


PALETTI

PRÄZISE, LANGLEBIG, INDIVIDUELL

PRÄZISIONSTECHNIK

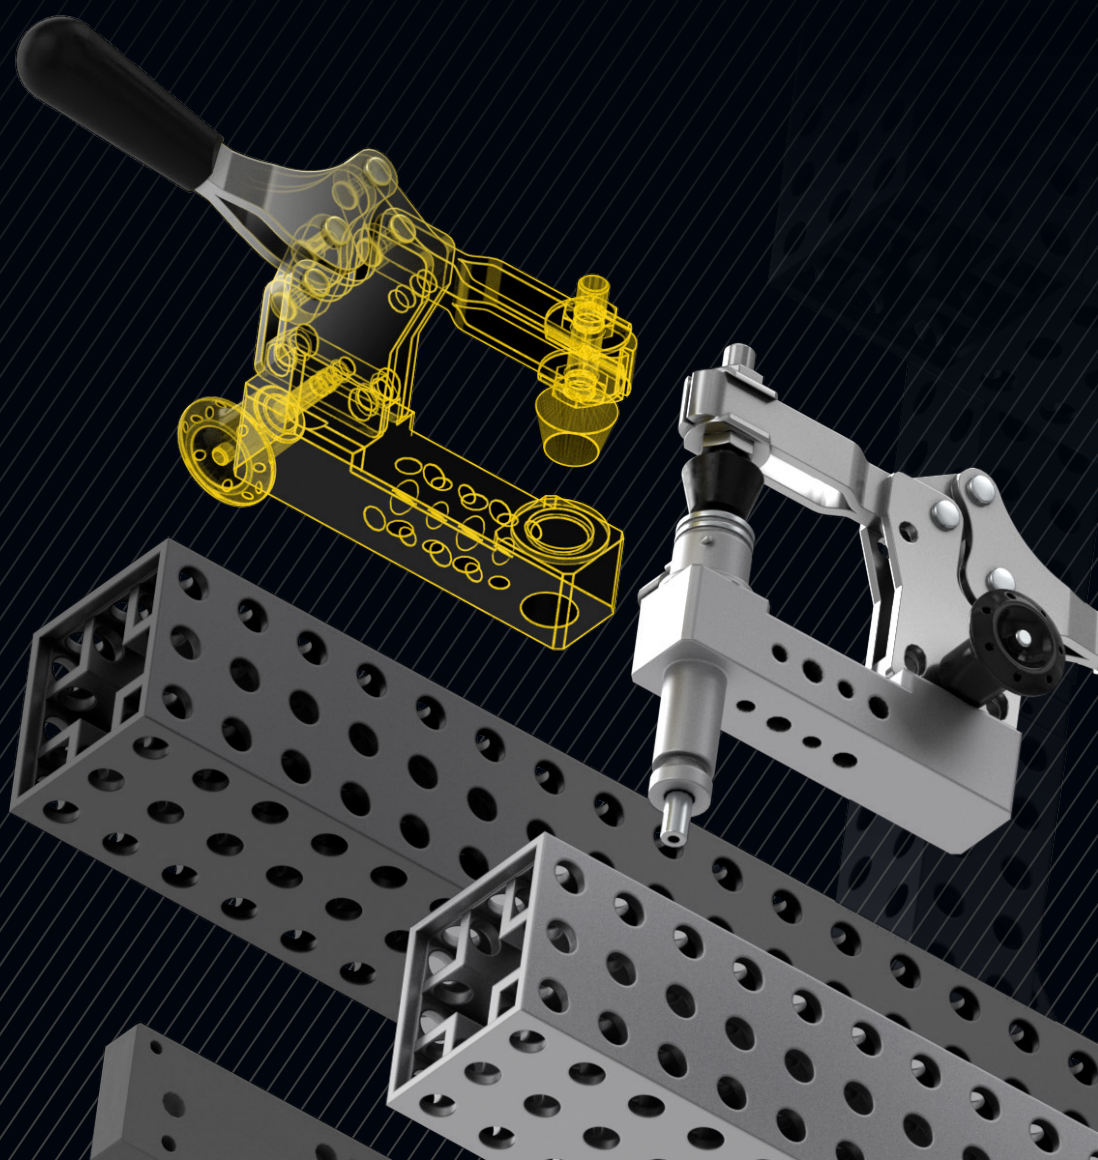

www.paletti-group.com



Systemaufbau


- präzise Aluminiumprofile
- harte Profile durch spezielle Legierungen
- keine Bearbeitung der Oberfläche des Profils
- kostengünstiges System
- verwindungssteifes System
- Verbindungen über Passplatten oder Verstiftungen fixiert
- stabiles, umfangreiches Verbindungssystem
- abgestimmtes Zubehör

Erforderliche Bohrungen








- Profile nur mit erforderlichen Bohrungen versehen
- keine Schwächung des Profils durch ungenutzte Bohrung
- geringere Kosten
- saubere Oberflächen, keine Verschmutzung des Systems
- Enden des Profils werden mit Abdeckkappen versehen

Komplettbearbeitung








- Profile komplett mit Rasterbohrungen versehen
- stirnseitige Bearbeitung zur präzisen Positionierung mit Passplatten
- stets verfügbare Lagerware

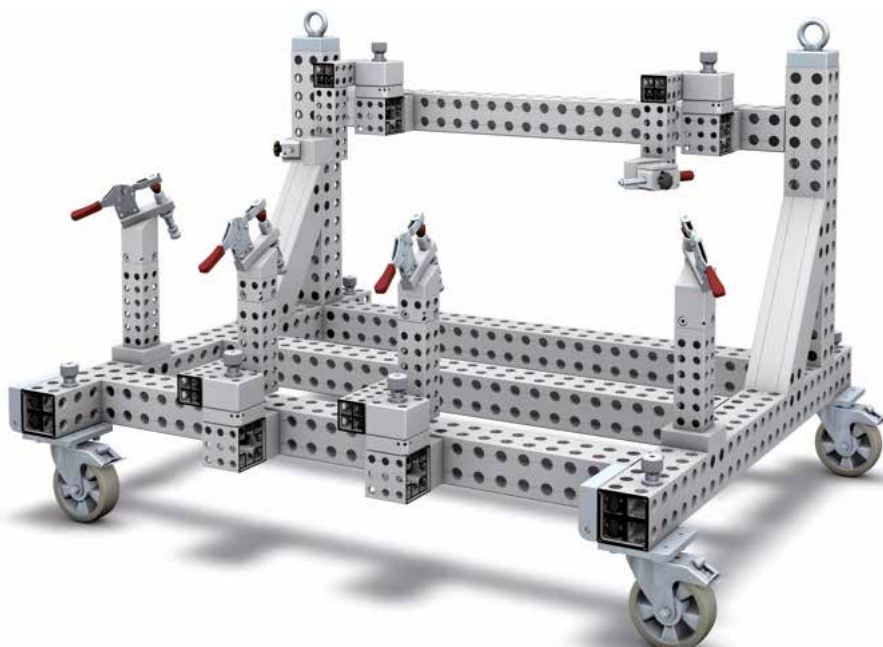








Präzisionsprofile 25

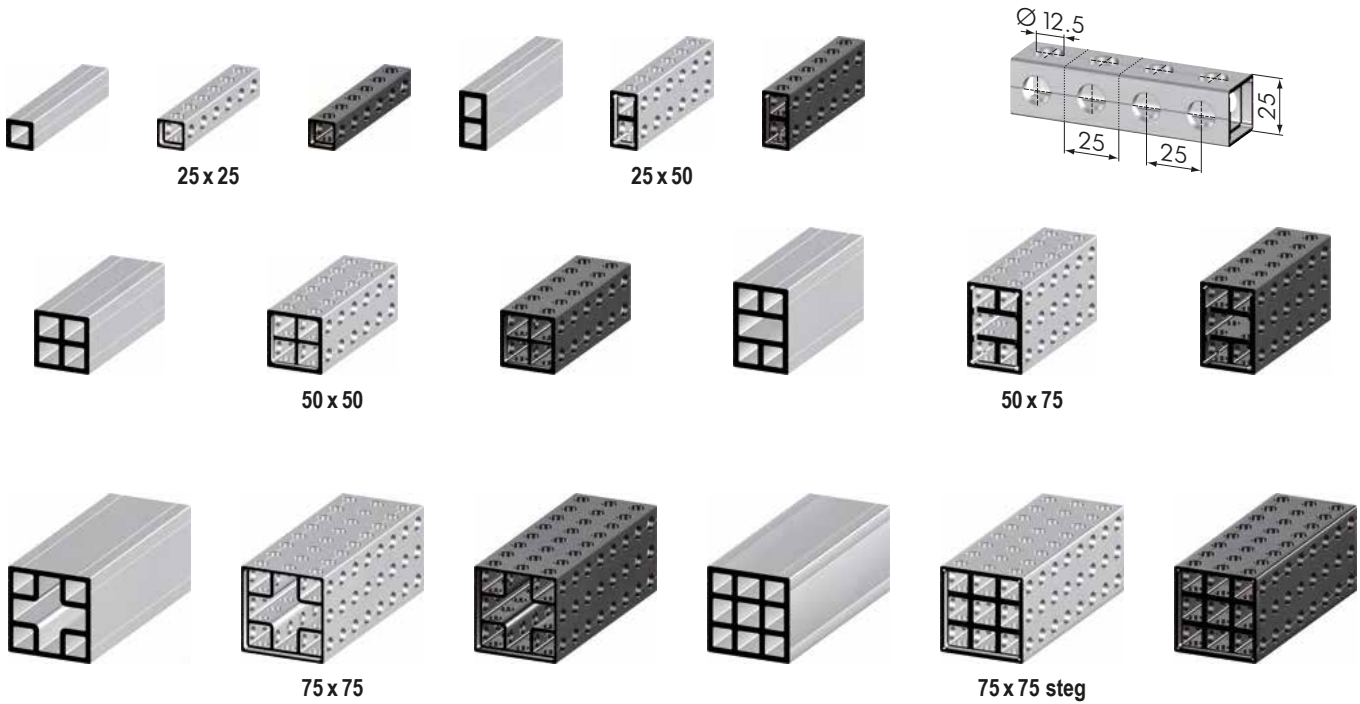


Präzisionsprofile 40

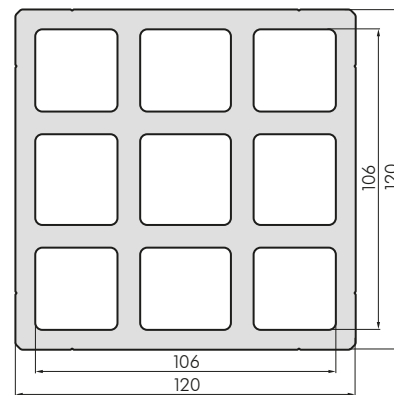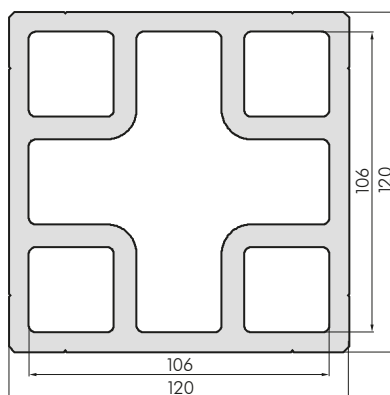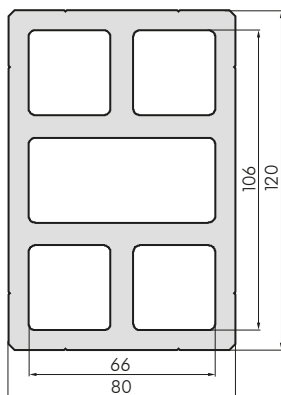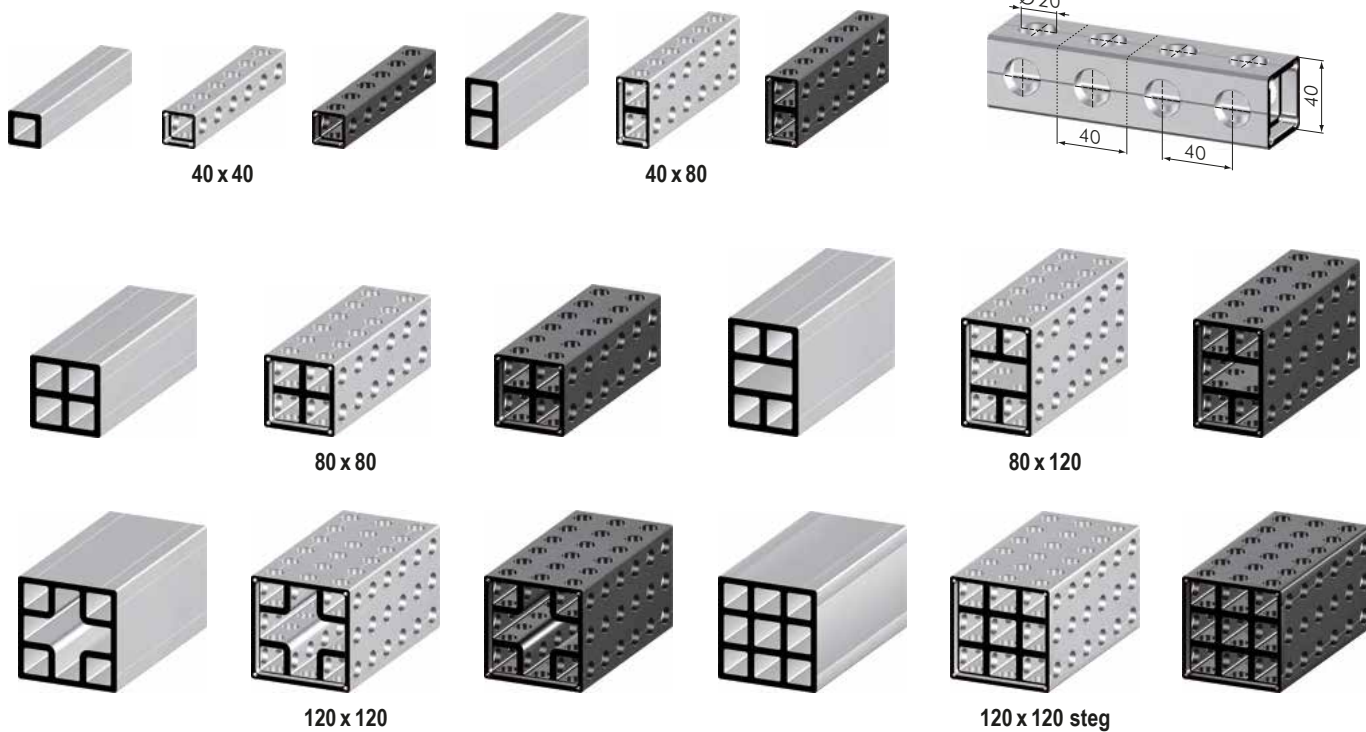

Präzisionsprofile 50

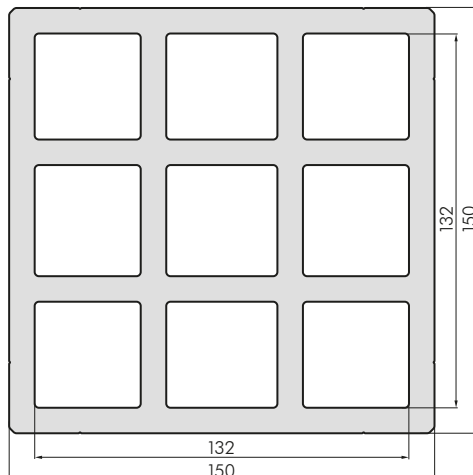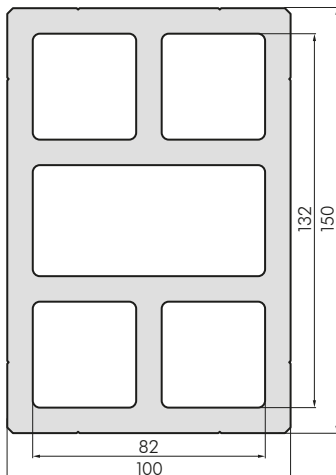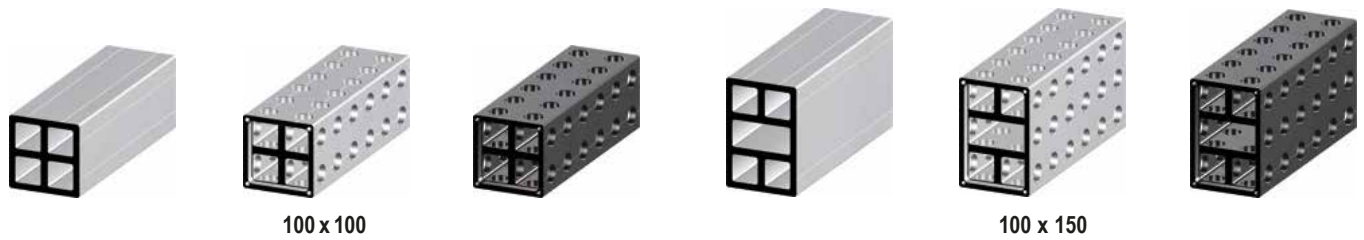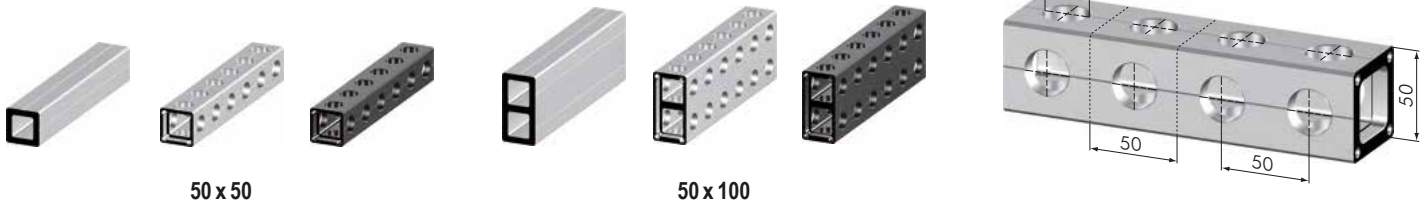

Präzisionsprofile 25

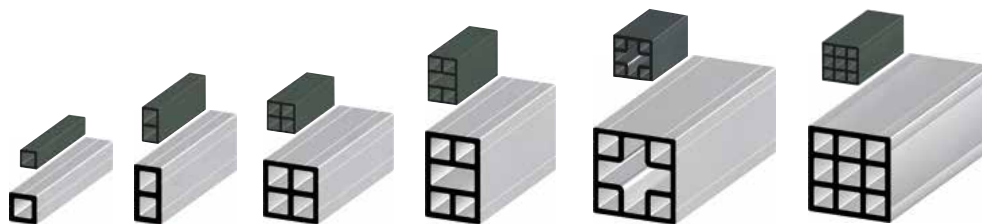

	25 x 25	25 x 50	50 x 50	50 x 75	75 x 75	75 x 75 Steg
I_x [cm ⁴]	2.68	17.97	31.41	100.61	142.58	146.85
I_y [cm ⁴]	2.68	5.50	31.41	46.86	142.58	146.85
W_x [cm ³]	2.15	7.19	12.56	26.83	38.02	39.16
W_y [cm ³]	2.15	4.40	12.56	19.54	38.02	39.16
A [cm ²]	3.68	7.25	12.08	17.35	21.82	26.14
G [kg/m]	0.99	1.96	3.26	4.68	5.89	7.06

SP6821N

SP6831N


SP6851N

SP6861N

SP6871N

SP6581N

Zuschnitt

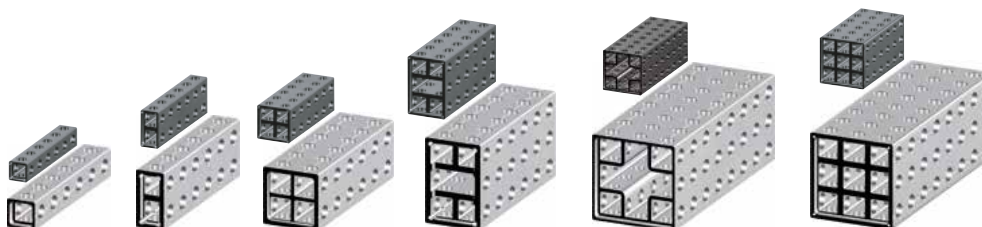

	25 x 25	25 x 50	50 x 50	50 x 75	75 x 75	75 x 75 Steg
I_x [cm ⁴]	1.37	7.36	14.32	42.12	60.57	62.84
I_y [cm ⁴]	1.37	2.70	14.32	21.27	60.57	62.84
W_x [cm ³]	1.09	2.94	5.73	11.23	16.15	16.76
W_y [cm ³]	1.09	2.16	5.73	8.51	16.15	16.76
G [kg/m]	0.80	1.60	2.80	3.60	4.40	5.60

SP6823K

SP6833K

SP6853K

SP6863K

SP6873K

SP6583K

Komplettbearbeitung | natur
Komplett gebohrt im Raster
mit stirnseitiger Bearbeitung

SP6823L

SP6833L

SP6853L

SP6863L

SP6873L

SP6583L

Komplettbearbeitung | schwarz
Komplett gebohrt im Raster
mit stirnseitiger Bearbeitung

SP6823N

SP6833N

SP6853N


SP6863N

SP6873N

SP6583N

Zuschnitt
Teilgebohrt im Raster
mit stirnseitiger Bearbeitung

Präzisionsprofile 40

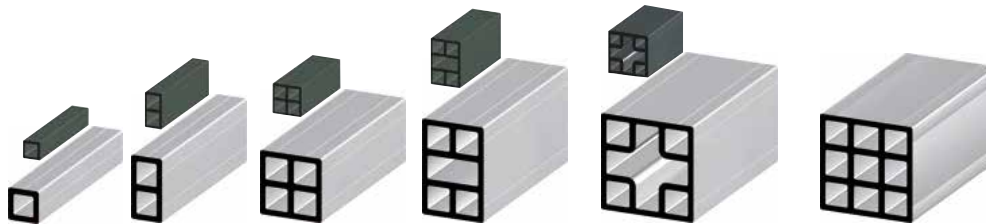

	40 x 40	40 x 80	80 x 80	80 x 120	120 x 120	120 x 120 Steg
I_x [cm ⁴]	17.29	107.71	202.34	608.86	866.63	893.15
I_y [cm ⁴]	17.29	34.00	202.34	296.91	866.63	893.15
W_x [cm ³]	8.64	26.93	50.83	101.48	144.44	148.86
W_y [cm ³]	8.64	17.00	50.83	74.23	144.44	148.86
A [cm ²]	9.20	16.93	30.47	41.57	52.04	63.48
G [kg/m]	2.48	4.57	8.23	11.22	14.05	17.14

SP6721N

SP6731N


SP6751N

SP6761N

SP6771N

SP6781N

Zuschnitt

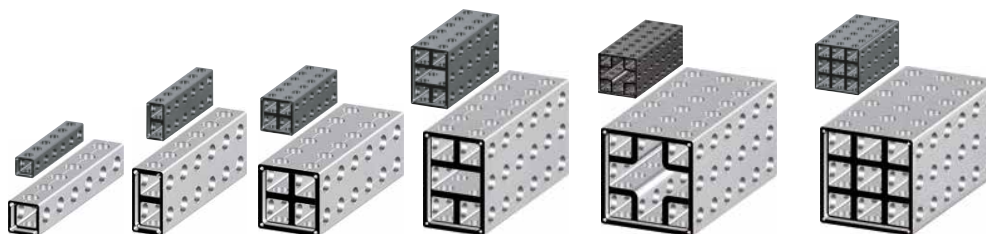

	40 x 40	40 x 80	80 x 80	80 x 120	120 x 120	120 x 120 Steg
I_x [cm ⁴]	8.61	45.93	89.19	261.74	376.16	390.53
I_y [cm ⁴]	8.61	17.05	89.19	132.40	376.16	390.53
W_x [cm ³]	4.31	11.48	22.30	43.62	62.69	65.09
W_y [cm ³]	4.31	8.53	22.30	33.10	62.69	65.09
G [kg/m]	2.00	3.50	6.50	8.75	11.00	13.25

SP6723K

SP6733K

SP6753K

SP6763K

SP6773K

SP6783K

Komplettbearbeitung | natur
Komplett gebohrt im Raster
mit stirnseitiger Bearbeitung

SP6723L

SP6733L

SP6753L

SP6763L

SP6773L

SP6783L

Komplettbearbeitung | schwarz
Komplett gebohrt im Raster
mit stirnseitiger Bearbeitung

SP6723N

SP6733N

SP6753N

SP6763N

SP6773N

SP6783N

Zuschnitt
Teilgebohrt im Raster
mit stirnseitiger Bearbeitung

Präzisionsprofile 50

					
	50 x 50	50 x 100	100 x 100	100 x 150	150 x 150 Steg
I_x [cm ⁴]	41.83	268.59	497.89	1486.51	2152.38
I_y [cm ⁴]	41.83	83.95	497.89	727.06	2152.38
W_x [cm ³]	16.73	53.72	99.58	198.20	286.98
W_y [cm ³]	16.73	35.58	99.58	145.41	286.98
A [cm ²]	14.07	26.65	46.82	63.42	95.12
G [kg/m]	3.80	7.20	12.64	17.12	25.68

SP6621N

SP6631N

SP6651N

SP6661N

SP6691N

Zuschnitt

					
	50 x 50	50 x 100	100 x 100	100 x 150	150 x 150 Steg
I_x [cm ⁴]	21.40	114.02	219.23	638.80	937.64
I_y [cm ⁴]	21.40	42.00	219.23	326.56	937.64
W_x [cm ³]	8.56	22.80	43.85	85.17	125.02
W_y [cm ³]	8.56	16.80	43.85	65.10	125.02
G [kg/m]	3.00	5.60	9.80	13.40	20.00

SP6623K

SP6633K

SP6653K

SP6663K

SP6693K

Komplettbearbeitung | natur
Komplett gebohrt im Raster
mit stirnseitiger Bearbeitung

SP6623N

SP6633N

SP6653N

SP6663N

SP6693N

Zuschnitt
Teilgebohrt im Raster
mit stirnseitiger Bearbeitung

SP6823K
Profil 25 x 25, natur



- Raster 25
- Ø 12,5

SP6833K
Profil 25 x 50, natur



- Raster 25
- Ø 12,5

SP6853K
Profil 50 x 50, natur



- Raster 25
- Ø 12,5

	Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg
1	SP6823K0025	25	0.02	1	SP6833K0025	25	0.04	81	SP6833K2025	2025	3.00	1	SP6853K0025	25	0.07	81	SP6853K2025	2025	5.43
2	SP6823K0050	50	0.04	2	SP6833K0050	50	0.07	82	SP6833K2050	2050	3.03	2	SP6853K0050	50	0.13	82	SP6853K2050	2050	5.49
3	SP6823K0075	75	0.06	3	SP6833K0075	75	0.11	83	SP6833K2075	2075	3.07	3	SP6853K0075	75	0.20	83	SP6853K2075	2075	5.56
4	SP6823K0100	100	0.08	4	SP6833K0100	100	0.15	84	SP6833K2100	2100	3.11	4	SP6853K0100	100	0.27	84	SP6853K2100	2100	5.63
5	SP6823K0125	125	0.10	5	SP6833K0125	125	0.19	85	SP6833K2125	2125	3.15	5	SP6853K0125	125	0.34	85	SP6853K2125	2125	5.70
6	SP6823K0150	150	0.12	6	SP6833K0150	150	0.22	86	SP6833K2150	2150	3.18	6	SP6853K0150	150	0.40	86	SP6853K2150	2150	5.76
7	SP6823K0175	175	0.14	7	SP6833K0175	175	0.26	87	SP6833K2175	2175	3.22	7	SP6853K0175	175	0.47	87	SP6853K2175	2175	5.83
8	SP6823K0200	200	0.16	8	SP6833K0200	200	0.30	88	SP6833K2200	2200	3.26	8	SP6853K0200	200	0.54	88	SP6853K2200	2200	5.90
9	SP6823K0225	225	0.18	9	SP6833K0225	225	0.33	89	SP6833K2225	2225	3.29	9	SP6853K0225	225	0.60	89	SP6853K2225	2225	5.96
10	SP6823K0250	250	0.20	10	SP6833K0250	250	0.37	90	SP6833K2250	2250	3.33	10	SP6853K0250	250	0.67	90	SP6853K2250	2250	6.03
11	SP6823K0275	275	0.22	11	SP6833K0275	275	0.41	91	SP6833K2275	2275	3.37	11	SP6853K0275	275	0.74	91	SP6853K2275	2275	6.10
12	SP6823K0300	300	0.24	12	SP6833K0300	300	0.44	92	SP6833K2300	2300	3.40	12	SP6853K0300	300	0.80	92	SP6853K2300	2300	6.16
13	SP6823K0325	325	0.26	13	SP6833K0325	325	0.48	93	SP6833K2325	2325	3.44	13	SP6853K0325	325	0.87	93	SP6853K2325	2325	6.23
14	SP6823K0350	350	0.28	14	SP6833K0350	350	0.52	94	SP6833K2350	2350	3.48	14	SP6853K0350	350	0.94	94	SP6853K2350	2350	6.30
15	SP6823K0375	375	0.30	15	SP6833K0375	375	0.56	95	SP6833K2375	2375	3.52	15	SP6853K0375	375	1.01	95	SP6853K2375	2375	6.37
16	SP6823K0400	400	0.32	16	SP6833K0400	400	0.59	96	SP6833K2400	2400	3.55	16	SP6853K0400	400	1.07	96	SP6853K2400	2400	6.43
17	SP6823K0425	425	0.34	17	SP6833K0425	425	0.63	97	SP6833K2425	2425	3.59	17	SP6853K0425	425	1.14	97	SP6853K2425	2425	6.50
18	SP6823K0450	450	0.36	18	SP6833K0450	450	0.67	98	SP6833K2450	2450	3.63	18	SP6853K0450	450	1.21	98	SP6853K2450	2450	6.57
19	SP6823K0475	475	0.38	19	SP6833K0475	475	0.70	99	SP6833K2475	2475	3.66	19	SP6853K0475	475	1.27	99	SP6853K2475	2475	6.63
20	SP6823K0500	500	0.40	20	SP6833K0500	500	0.74	100	SP6833K2500	2500	3.70	20	SP6853K0500	500	1.34	100	SP6853K2500	2500	6.70
21	SP6823K0525	525	0.42	21	SP6833K0525	525	0.78	101	SP6833K2525	2525	3.74	21	SP6853K0525	525	1.41	101	SP6853K2525	2525	6.77
22	SP6823K0550	550	0.44	22	SP6833K0550	550	0.81	102	SP6833K2550	2550	3.77	22	SP6853K0550	550	1.47	102	SP6853K2550	2550	6.83
23	SP6823K0575	575	0.46	23	SP6833K0575	575	0.85	103	SP6833K2575	2575	3.81	23	SP6853K0575	575	1.54	103	SP6853K2575	2575	6.90
24	SP6823K0600	600	0.48	24	SP6833K0600	600	0.89	104	SP6833K2600	2600	3.85	24	SP6853K0600	600	1.61	104	SP6853K2600	2600	6.97
25	SP6823K0625	625	0.50	25	SP6833K0625	625	0.93	105	SP6833K2625	2625	3.89	25	SP6853K0625	625	1.68	105	SP6853K2625	2625	7.04
26	SP6823K0650	650	0.52	26	SP6833K0650	650	0.96	106	SP6833K2650	2650	3.92	26	SP6853K0650	650	1.74	106	SP6853K2650	2650	7.10
27	SP6823K0675	675	0.54	27	SP6833K0675	675	1.00	107	SP6833K2675	2675	3.96	27	SP6853K0675	675	1.81	107	SP6853K2675	2675	7.17
28	SP6823K0700	700	0.56	28	SP6833K0700	700	1.04	108	SP6833K2700	2700	4.00	28	SP6853K0700	700	1.88	108	SP6853K2700	2700	7.24
29	SP6823K0725	725	0.58	29	SP6833K0725	725	1.07	109	SP6833K2725	2725	4.03	29	SP6853K0725	725	1.94	109	SP6853K2725	2725	7.30
30	SP6823K0750	750	0.60	30	SP6833K0750	750	1.11	110	SP6833K2750	2750	4.07	30	SP6853K0750	750	2.01	110	SP6853K2750	2750	7.37
31	SP6823K0775	775	0.62	31	SP6833K0775	775	1.15	111	SP6833K2775	2775	4.11	31	SP6853K0775	775	2.08	111	SP6853K2775	2775	7.44
32	SP6823K0800	800	0.64	32	SP6833K0800	800	1.18	112	SP6833K2800	2800	4.14	32	SP6853K0800	800	2.14	112	SP6853K2800	2800	7.50
33	SP6823K0825	825	0.66	33	SP6833K0825	825	1.22	113	SP6833K2825	2825	4.18	33	SP6853K0825	825	2.21	113	SP6853K2825	2825	7.57
34	SP6823K0850	850	0.68	34	SP6833K0850	850	1.26	114	SP6833K2850	2850	4.22	34	SP6853K0850	850	2.28	114	SP6853K2850	2850	7.64
35	SP6823K0875	875	0.70	35	SP6833K0875	875	1.30	115	SP6833K2875	2875	4.26	35	SP6853K0875	875	2.35	115	SP6853K2875	2875	7.71
36	SP6823K0900	900	0.72	36	SP6833K0900	900	1.33	116	SP6833K2900	2900	4.29	36	SP6853K0900	900	2.41	116	SP6853K2900	2900	7.77
37	SP6823K0925	925	0.74	37	SP6833K0925	925	1.37	117	SP6833K2925	2925	4.33	37	SP6853K0925	925	2.48	117	SP6853K2925	2925	7.84
38	SP6823K0950	950	0.76	38	SP6833K0950	950	1.41	118	SP6833K2950	2950	4.37	38	SP6853K0950	950	2.55	118	SP6853K2950	2950	7.91
39	SP6823K0975	975	0.78	39	SP6833K0975	975	1.44	119	SP6833K2975	2975	4.40	39	SP6853K0975	975	2.61	119	SP6853K2975	2975	7.97
40	SP6823K1000	1000	0.80	40	SP6833K1000	1000	1.48	120	SP6833K3000	3000	4.44	40	SP6853K1000	1000	2.68	120	SP6853K3000	3000	8.04
41	SP6823K1025	1025	0.82	41	SP6833K1025	1025	1.52	41	SP6853K1025	1025	2.75	121	SP6853K3025	3025	2.75	121	SP6853K3025	3025	8.11
42	SP6823K1050	1050	0.84	42	SP6833K1050	1050	1.55	42	SP6853K1050	1050	2.81	122	SP6853K3050	3050	2.81	122	SP6853K3050	3050	8.17
43	SP6823K1075	1075	0.86	43	SP6833K1075	1075	1.59	43	SP6853K1075	1075	2.88	123	SP6853K3075	3075	2.88	123	SP6853K3075	3075	8.24
44	SP6823K1100	1100	0.88	44	SP6833K1100	1100	1.63	44	SP6853K1100	1100	2.95	124	SP6853K3100	3100	2.95	124	SP6853K3100	3100	8.31
45	SP6823K1125	1125	0.90	45	SP6833K1125	1125	1.67	45	SP6853K1125	1125	3.02	125	SP6853K3125	3125	3.02	125	SP6853K3125	3125	8.38
46	SP6823K1150	1150	0.92	46	SP6833K1150	1150	1.70	46	SP6853K1150	1150	3.08	126	SP6853K3150	3150	3.08	126	SP6853K3150	3150	8.44
47	SP6823K1175	1175	0.94	47	SP6833K1175	1175	1.74	47	SP6853K1175	1175	3.15	127	SP6853K3175	3175	3.15	127	SP6853K3175	3175	8.51
48	SP6823K1200	1200	0.96	48	SP6833K1200	1200	1.78	48	SP6853K1200	1200	3.22	128	SP6853K3200	3200	3.22	128	SP6853K3200	3200	8.58
49	SP6823K1225	1225	0.98	49	SP6833K1225	1225	1.81	49	SP6853K1225	1225	3.28	129	SP6853K3225	3225	3.28	129	SP6853K3225	3225	8.64
50	SP6823K1250	1250	1.00	50	SP6833K1250	1250	1.85	50	SP6853K1250	1250	3.35	130	SP6853K3250	3250	3.35	130	SP6853K3250	3250	8.71
51	SP6823K1275	1275	1.02	51	SP6833K1275	1275	1.89	51	SP6853K1275	1275	3.42	131	SP6853K3275	3275	3.42	131	SP6853K3275	3275	8.78
52	SP6823K1300	1300	1.04	52	SP6833K1300	1300	1.92	52	SP6853K1300	1300	3.48	132	SP6853K3300	3300	3.48	132	SP6853K3300	3300	8.84
53	SP6823K1325	1325	1.06	53	SP6833K1325	1325													



SP6863K
Profil 50 x 75, natur

- Raster 25
- Ø 12,5



SP6873K
Profil 75 x 75, natur

- Raster 25
- Ø 12,5



SP6583K Steg
Profil 75 x 75, natur

- Raster 25
- Ø 12,5

		Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg				
1	SP6863K0025	25	0.09		81	SP6863K2025	2025	7.37		1	SP6873K0025	25	0.11		81	SP6873K2025	2025	9.23		1	SP6583K0025	25	0.14		81	SP6583K2025	2025	11.10
2	SP6863K0050	50	0.18		82	SP6863K2050	2050	7.46		2	SP6873K0050	50	0.23		82	SP6873K2050	2050	9.35		2	SP6583K0050	50	0.27		82	SP6583K2050	2050	11.23
3	SP6863K0075	75	0.27		83	SP6863K2075	2075	7.55		3	SP6873K0075	75	0.34		83	SP6873K2075	2075	9.46		3	SP6583K0075	75	0.41		83	SP6583K2075	2075	11.37
4	SP6863K0100	100	0.36		84	SP6863K2100	2100	7.64		4	SP6873K0100	100	0.46		84	SP6873K2100	2100	9.58		4	SP6583K0100	100	0.55		84	SP6583K2100	2100	11.51
5	SP6863K0125	125	0.46		85	SP6863K2125	2125	7.74		5	SP6873K0125	125	0.57		85	SP6873K2125	2125	9.69		5	SP6583K0125	125	0.69		85	SP6583K2125	2125	11.65
6	SP6863K0150	150	0.55		86	SP6863K2150	2150	7.83		6	SP6873K0150	150	0.68		86	SP6873K2150	2150	9.80		6	SP6583K0150	150	0.82		86	SP6583K2150	2150	11.78
7	SP6863K0175	175	0.64		87	SP6863K2175	2175	7.92		7	SP6873K0175	175	0.80		87	SP6873K2175	2175	9.92		7	SP6583K0175	175	0.96		87	SP6583K2175	2175	11.92
8	SP6863K0200	200	0.73		88	SP6863K2200	2200	8.01		8	SP6873K0200	200	0.91		88	SP6873K2200	2200	10.03		8	SP6583K0200	200	1.10		88	SP6583K2200	2200	12.06
9	SP6863K0225	225	0.82		89	SP6863K2225	2225	8.10		9	SP6873K0225	225	1.03		89	SP6873K2225	2225	10.15		9	SP6583K0225	225	1.23		89	SP6583K2225	2225	12.19
10	SP6863K0250	250	0.91		90	SP6863K2250	2250	8.19		10	SP6873K0250	250	1.14		90	SP6873K2250	2250	10.26		10	SP6583K0250	250	1.37		90	SP6583K2250	2250	12.33
11	SP6863K0275	275	1.00		91	SP6863K2275	2275	8.28		11	SP6873K0275	275	1.25		91	SP6873K2275	2275	10.37		11	SP6583K0275	275	1.51		91	SP6583K2275	2275	12.47
12	SP6863K0300	300	1.09		92	SP6863K2300	2300	8.37		12	SP6873K0300	300	1.37		92	SP6873K2300	2300	10.49		12	SP6583K0300	300	1.64		92	SP6583K2300	2300	12.60
13	SP6863K0325	325	1.18		93	SP6863K2325	2325	8.46		13	SP6873K0325	325	1.48		93	SP6873K2325	2325	10.60		13	SP6583K0325	325	1.78		93	SP6583K2325	2325	12.74
14	SP6863K0350	350	1.27		94	SP6863K2350	2350	8.55		14	SP6873K0350	350	1.60		94	SP6873K2350	2350	10.72		14	SP6583K0350	350	1.92		94	SP6583K2350	2350	12.88
15	SP6863K0375	375	1.37		95	SP6863K2375	2375	8.65		15	SP6873K0375	375	1.71		95	SP6873K2375	2375	10.83		15	SP6583K0375	375	2.06		95	SP6583K2375	2375	13.02
16	SP6863K0400	400	1.46		96	SP6863K2400	2400	8.74		16	SP6873K0400	400	1.82		96	SP6873K2400	2400	10.94		16	SP6583K0400	400	2.19		96	SP6583K2400	2400	13.15
17	SP6863K0425	425	1.55		97	SP6863K2425	2425	8.83		17	SP6873K0425	425	1.94		97	SP6873K2425	2425	11.06		17	SP6583K0425	425	2.33		97	SP6583K2425	2425	13.29
18	SP6863K0450	450	1.64		98	SP6863K2450	2450	8.92		18	SP6873K0450	450	2.05		98	SP6873K2450	2450	11.17		18	SP6583K0450	450	2.47		98	SP6583K2450	2450	13.43
19	SP6863K0475	475	1.73		99	SP6863K2475	2475	9.01		19	SP6873K0475	475	2.17		99	SP6873K2475	2475	11.29		19	SP6583K0475	475	2.60		99	SP6583K2475	2475	13.56
20	SP6863K0500	500	1.82		100	SP6863K2500	2500	9.10		20	SP6873K0500	500	2.28		100	SP6873K2500	2500	11.40		20	SP6583K0500	500	2.74		100	SP6583K2500	2500	13.70
21	SP6863K0525	525	1.91		101	SP6863K2525	2525	9.19		21	SP6873K0525	525	2.39		101	SP6873K2525	2525	11.51		21	SP6583K0525	525	2.88		101	SP6583K2525	2525	13.84
22	SP6863K0550	550	2.00		102	SP6863K2550	2550	9.28		22	SP6873K0550	550	2.51		102	SP6873K2550	2550	11.63		22	SP6583K0550	550	3.01		102	SP6583K2550	2550	13.97
23	SP6863K0575	575	2.09		103	SP6863K2575	2575	9.37		23	SP6873K0575	575	2.62		103	SP6873K2575	2575	11.74		23	SP6583K0575	575	3.15		103	SP6583K2575	2575	14.11
24	SP6863K0600	600	2.18		104	SP6863K2600	2600	9.46		24	SP6873K0600	600	2.74		104	SP6873K2600	2600	11.86		24	SP6583K0600	600	3.29		104	SP6583K2600	2600	14.25
25	SP6863K0625	625	2.28		105	SP6863K2625	2625	9.56		25	SP6873K0625	625	2.85		105	SP6873K2625	2625	11.97		25	SP6583K0625	625	3.43		105	SP6583K2625	2625	14.39
26	SP6863K0650	650	2.37		106	SP6863K2650	2650	9.65		26	SP6873K0650	650	2.96		106	SP6873K2650	2650	12.08		26	SP6583K0650	650	3.56		106	SP6583K2650	2650	14.52
27	SP6863K0675	675	2.46		107	SP6863K2675	2675	9.74		27	SP6873K0675	675	3.08		107	SP6873K2675	2675	12.20		27	SP6583K0675	675	3.70		107	SP6583K2675	2675	14.66
28	SP6863K0700	700	2.55		108	SP6863K2700	2700	9.83		28	SP6873K0700	700	3.19		108	SP6873K2700	2700	12.31		28	SP6583K0700	700	3.84		108	SP6583K2700	2700	14.80
29	SP6863K0725	725	2.64		109	SP6863K2725	2725	9.92		29	SP6873K0725	725	3.31		109	SP6873K2725	2725	12.43		29	SP6583K0725	725	3.97		109	SP6583K2725	2725	14.93
30	SP6863K0750	750	2.73		110	SP6863K2750	2750	10.01		30	SP6873K0750	750	3.42		110	SP6873K2750	2750	12.54		30	SP6583K0750	750	4.11		110	SP6583K2750	2750	15.07
31	SP6863K0775	775	2.82		111	SP6863K2775	2775	10.10		31	SP6873K0775	775	3.53		111	SP6873K2775	2775	12.65		31	SP6583K0775	775	4.25		111	SP6583K2775	2775	15.21
32	SP6863K0800	800	2.91		112	SP6863K2800	2800	10.19		32	SP6873K0800	800	3.65		112	SP6873K2800	2800	12.77		32	SP6583K0800	800	4.38		112	SP6583K2800	2800	15.34
33	SP6863K0825	825	3.00		113	SP6863K2825	2825	10.28		33	SP6873K0825	825	3.76		113	SP6873K2825	2825	12.88		33	SP6583K0825	825	4.52		113	SP6583K2825	2825	15.48
34	SP6863K0850	850	3.09		114	SP6863K2850	2850	10.37		34	SP6873K0850	850	3.88		114	SP6873K2850	2850	13.00		34	SP6583K0850	850	4.66		114	SP6583K2850	2850	15.62
35	SP6863K0875	875	3.19		115	SP6863K2875	2875	10.47		35	SP6873K0875	875	3.99		115	SP6873K2875	2875	13.11		35	SP6583K0875	875	4.80		115	SP6583K2875	2875	15.76
36	SP6863K0900	900	3.28		116	SP6863K2900	2900	10.56		36	SP6873K0900	900	4.10		116	SP6873K2900	2900	13.22		36	SP6583K0900	900	4.93		116	SP6583K2900	2900	15.89
37	SP6863K0925	925	3.37		117	SP6863K2925	2925	10.65		37	SP6873K0925	925	4.22		117	SP6873K2925	2925	13.34		37	SP6583K0925	925	5.07		117	SP6583K2925	2925	16.03
38	SP6863K0950	950	3.46		118	SP6863K2950	2950	10.74		38	SP6873K0950	950	4.33		118	SP6873K2950	2950	13.45		38	SP6583K0950	950	5.21		118	SP6583K2950	2950	16.17
39	SP6863K0975	975	3.55		119	SP6863K2975	2975	10.83		39	SP6873K0975	975	4.45		119	SP6873K2975	2975	13.57		39	SP6583K0975	975	5.34		119	SP6583K2975	2975	16.30
40	SP6863K1000	1000	3.64		120	SP6863K3000	3000	10.92		40	SP6873K1000	1000	4.56		120	SP6873K3000	3000	13.68		40	SP6583K1000	1000	5.48		120	SP6583K3000	3000	16.44
41	SP6863K1025	1025	3.73		121	SP6863K3025	3025	11.01	</																			



SP6823L
Profil 25 x 25, schwarz

- Raster 25
- Ø 12,5



SP6833L
Profil 25 x 50, schwarz

- Raster 25
- Ø 12,5



SP6853L
Profil 50 x 50, schwarz

- Raster 25
- Ø 12,5

№			№			№			№			№			№				
l			l			l			l			l			l				
kg			kg			kg			kg			kg			kg				
1	SP6823L0025	25	0.02	1	SP6833L0025	25	0.04	81	SP6833L2025	2025	3.00	1	SP6853L0025	25	0.07	81	SP6853L2025	2025	5.43
2	SP6823L0050	50	0.04	2	SP6833L0050	50	0.07	82	SP6833L2050	2050	3.03	2	SP6853L0050	50	0.13	82	SP6853L2050	2050	5.49
3	SP6823L0075	75	0.06	3	SP6833L0075	75	0.11	83	SP6833L2075	2075	3.07	3	SP6853L0075	75	0.20	83	SP6853L2075	2075	5.56
4	SP6823L0100	100	0.08	4	SP6833L0100	100	0.15	84	SP6833L2100	2100	3.11	4	SP6853L0100	100	0.27	84	SP6853L2100	2100	5.63
5	SP6823L0125	125	0.10	5	SP6833L0125	125	0.19	85	SP6833L2125	2125	3.15	5	SP6853L0125	125	0.34	85	SP6853L2125	2125	5.70
6	SP6823L0150	150	0.12	6	SP6833L0150	150	0.22	86	SP6833L2150	2150	3.18	6	SP6853L0150	150	0.40	86	SP6853L2150	2150	5.76
7	SP6823L0175	175	0.14	7	SP6833L0175	175	0.26	87	SP6833L2175	2175	3.22	7	SP6853L0175	175	0.47	87	SP6853L2175	2175	5.83
8	SP6823L0200	200	0.16	8	SP6833L0200	200	0.30	88	SP6833L2200	2200	3.26	8	SP6853L0200	200	0.54	88	SP6853L2200	2200	5.90
9	SP6823L0225	225	0.18	9	SP6833L0225	225	0.33	89	SP6833L2225	2225	3.29	9	SP6853L0225	225	0.60	89	SP6853L2225	2225	5.96
10	SP6823L0250	250	0.20	10	SP6833L0250	250	0.37	90	SP6833L2250	2250	3.33	10	SP6853L0250	250	0.67	90	SP6853L2250	2250	6.03
11	SP6823L0275	275	0.22	11	SP6833L0275	275	0.41	91	SP6833L2275	2275	3.37	11	SP6853L0275	275	0.74	91	SP6853L2275	2275	6.10
12	SP6823L0300	300	0.24	12	SP6833L0300	300	0.44	92	SP6833L2300	2300	3.40	12	SP6853L0300	300	0.80	92	SP6853L2300	2300	6.16
13	SP6823L0325	325	0.26	13	SP6833L0325	325	0.48	93	SP6833L2325	2325	3.44	13	SP6853L0325	325	0.87	93	SP6853L2325	2325	6.23
14	SP6823L0350	350	0.28	14	SP6833L0350	350	0.52	94	SP6833L2350	2350	3.48	14	SP6853L0350	350	0.94	94	SP6853L2350	2350	6.30
15	SP6823L0375	375	0.30	15	SP6833L0375	375	0.56	95	SP6833L2375	2375	3.52	15	SP6853L0375	375	1.01	95	SP6853L2375	2375	6.37
16	SP6823L0400	400	0.32	16	SP6833L0400	400	0.59	96	SP6833L2400	2400	3.55	16	SP6853L0400	400	1.07	96	SP6853L2400	2400	6.43
17	SP6823L0425	425	0.34	17	SP6833L0425	425	0.63	97	SP6833L2425	2425	3.59	17	SP6853L0425	425	1.14	97	SP6853L2425	2425	6.50
18	SP6823L0450	450	0.36	18	SP6833L0450	450	0.67	98	SP6833L2450	2450	3.63	18	SP6853L0450	450	1.21	98	SP6853L2450	2450	6.57
19	SP6823L0475	475	0.38	19	SP6833L0475	475	0.70	99	SP6833L2475	2475	3.66	19	SP6853L0475	475	1.27	99	SP6853L2475	2475	6.63
20	SP6823L0500	500	0.40	20	SP6833L0500	500	0.74	100	SP6833L2500	2500	3.70	20	SP6853L0500	500	1.34	100	SP6853L2500	2500	6.70
21	SP6823L0525	525	0.42	21	SP6833L0525	525	0.78	101	SP6833L2525	2525	3.74	21	SP6853L0525	525	1.41	101	SP6853L2525	2525	6.77
22	SP6823L0550	550	0.44	22	SP6833L0550	550	0.81	102	SP6833L2550	2550	3.77	22	SP6853L0550	550	1.47	102	SP6853L2550	2550	6.83
23	SP6823L0575	575	0.46	23	SP6833L0575	575	0.85	103	SP6833L2575	2575	3.81	23	SP6853L0575	575	1.54	103	SP6853L2575	2575	6.90
24	SP6823L0600	600	0.48	24	SP6833L0600	600	0.89	104	SP6833L2600	2600	3.85	24	SP6853L0600	600	1.61	104	SP6853L2600	2600	6.97
25	SP6823L0625	625	0.50	25	SP6833L0625	625	0.93	105	SP6833L2625	2625	3.89	25	SP6853L0625	625	1.68	105	SP6853L2625	2625	7.04
26	SP6823L0650	650	0.52	26	SP6833L0650	650	0.96	106	SP6833L2650	2650	3.92	26	SP6853L0650	650	1.74	106	SP6853L2650	2650	7.10
27	SP6823L0675	675	0.54	27	SP6833L0675	675	1.00	107	SP6833L2675	2675	3.96	27	SP6853L0675	675	1.81	107	SP6853L2675	2675	7.17
28	SP6823L0700	700	0.56	28	SP6833L0700	700	1.04	108	SP6833L2700	2700	4.00	28	SP6853L0700	700	1.88	108	SP6853L2700	2700	7.24
29	SP6823L0725	725	0.58	29	SP6833L0725	725	1.07	109	SP6833L2725	2725	4.03	29	SP6853L0725	725	1.94	109	SP6853L2725	2725	7.30
30	SP6823L0750	750	0.60	30	SP6833L0750	750	1.11	110	SP6833L2750	2750	4.07	30	SP6853L0750	750	2.01	110	SP6853L2750	2750	7.37
31	SP6823L0775	775	0.62	31	SP6833L0775	775	1.15	111	SP6833L2775	2775	4.11	31	SP6853L0775	775	2.08	111	SP6853L2775	2775	7.44
32	SP6823L0800	800	0.64	32	SP6833L0800	800	1.18	112	SP6833L2800	2800	4.14	32	SP6853L0800	800	2.14	112	SP6853L2800	2800	7.50
33	SP6823L0825	825	0.66	33	SP6833L0825	825	1.22	113	SP6833L2825	2825	4.18	33	SP6853L0825	825	2.21	113	SP6853L2825	2825	7.57
34	SP6823L0850	850	0.68	34	SP6833L0850	850	1.26	114	SP6833L2850	2850	4.22	34	SP6853L0850	850	2.28	114	SP6853L2850	2850	7.64
35	SP6823L0875	875	0.70	35	SP6833L0875	875	1.30	115	SP6833L2875	2875	4.26	35	SP6853L0875	875	2.35	115	SP6853L2875	2875	7.71
36	SP6823L0900	900	0.72	36	SP6833L0900	900	1.33	116	SP6833L2900	2900	4.29	36	SP6853L0900	900	2.41	116	SP6853L2900	2900	7.77
37	SP6823L0925	925	0.74	37	SP6833L0925	925	1.37	117	SP6833L2925	2925	4.33	37	SP6853L0925	925	2.48	117	SP6853L2925	2925	7.84
38	SP6823L0950	950	0.76	38	SP6833L0950	950	1.41	118	SP6833L2950	2950	4.37	38	SP6853L0950	950	2.55	118	SP6853L2950	2950	7.91
39	SP6823L0975	975	0.78	39	SP6833L0975	975	1.44	119	SP6833L2975	2975	4.40	39	SP6853L0975	975	2.61	119	SP6853L2975	2975	7.97
40	SP6823L1000	1000	0.80	40	SP6833L1000	1000	1.48	120	SP6833L3000	3000	4.44	40	SP6853L1000	1000	2.68	120	SP6853L3000	3000	8.04
41	SP6823L1025	1025	0.82	41	SP6833L1025	1025	1.52	41	SP6853L1025	1025	2.75	121	SP6853L3025	3025	2.75	121	SP6853L3025	3025	8.11
42	SP6823L1050	1050	0.84	42	SP6833L1050	1050	1.55	42	SP6853L1050	1050	2.81	122	SP6853L3050	3050	2.81	122	SP6853L3050	3050	8.17
43	SP6823L1075	1075	0.86	43	SP6833L1075	1075	1.59	43	SP6853L1075	1075	2.88	123	SP6853L3075	3075	2.88	123	SP6853L3075	3075	8.24
44	SP6823L1100	1100	0.88	44	SP6833L1100	1100	1.63	44	SP6853L1100	1100	2.95	124	SP6853L3100	3100	2.95	124	SP6853L3100	3100	8.31
45	SP6823L1125	1125	0.90	45	SP6833L1125	1125	1.67	45	SP6853L1125	1125	3.02	125	SP6853L3125	3125	3.02	125	SP6853L3125	3125	8.38
46	SP6823L1150	1150	0.92	46	SP6833L1150	1150	1.70	46	SP6853L1150	1150	3.08	126	SP6853L3150	3150	3.08	126	SP6853L3150	3150	8.44
47	SP6823L1175	1175	0.94	47	SP6833L1175	1175	1.74	47	SP6853L1175	1175	3.15	127	SP6853L3175	3175	3.15	127	SP6853L3175	3175	8.51
48	SP6823L1200	1200	0.96	48	SP6833L1200	1200	1.78	48	SP6853L1200	1200	3.22	128	SP6853L3200	3200	3.22	128	SP6853L3200	3200	8.58
49	SP6823L1225	1225	0.98	49	SP6833L1225	1225	1.81	49	SP6853L1225	1225	3.28	129	SP6853L3225	3225	3.28	129	SP6853L3225	3225	8.64
50	SP6823L1250	1250	1.00	50	SP6833L1250	1250	1.85	50	SP6853L1250	1250	3.35	130	SP6853L3250	3250	3.35	130	SP6853L3250	3250	8.71
51	SP6823L1275	1275	1.02	51	SP6833L1275	1275	1.89	51	SP6853L1275	1275	3.42	131	SP6853L3275	3275	3.42	131	SP6853L3275	3275	8.78
52	SP6823L1300	1300	1.04	52	SP6833L1300	1300	1.92	52	SP6853L1300	1300	3.48	132	SP6853L3300	3300	3.48	132	SP6853L3300	3300	8.84
53	SP6823L1325	1325	1.06	53	SP6833L1325	1325	1.96	53	SP6853L1325	1325	3.55	133	SP6853L3325	3325	3.55	133	SP6853L3325	3325	8.91
54	SP6823L1350	1350	1.08	54	SP6833L1350	1350	2.00	54	SP6853L1350	1350	3.62	134	SP6853L3350	3350	3.62	134			



SP6863L
Profil 50 x 75, schwarz

- Raster 25
- Ø 12,5



SP6873L
Profil 75 x 75, schwarz

- Raster 25
- Ø 12,5



SP6583L Steg
Profil 75 x 75, schwarz

- Raster 25
- Ø 12,5

	Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg
1	SP6863L0025	25	0.09	81	SP6863L2025	2025	7.37	1	SP6873L0025	25	0.11	81	SP6873L2025	2025	9.23	1	SP6583L0025	25	0.14
2	SP6863L0050	50	0.18	82	SP6863L2050	2050	7.46	2	SP6873L0050	50	0.23	82	SP6873L2050	2050	9.35	2	SP6583L0050	50	0.27
3	SP6863L0075	75	0.27	83	SP6863L2075	2075	7.55	3	SP6873L0075	75	0.34	83	SP6873L2075	2075	9.46	3	SP6583L0075	75	0.41
4	SP6863L0100	100	0.36	84	SP6863L2100	2100	7.64	4	SP6873L0100	100	0.46	84	SP6873L2100	2100	9.58	4	SP6583L0100	100	0.55
5	SP6863L0125	125	0.46	85	SP6863L2125	2125	7.74	5	SP6873L0125	125	0.57	85	SP6873L2125	2125	9.69	5	SP6583L0125	125	0.69
6	SP6863L0150	150	0.55	86	SP6863L2150	2150	7.83	6	SP6873L0150	150	0.68	86	SP6873L2150	2150	9.80	6	SP6583L0150	150	0.82
7	SP6863L0175	175	0.64	87	SP6863L2175	2175	7.92	7	SP6873L0175	175	0.80	87	SP6873L2175	2175	9.92	7	SP6583L0175	175	0.96
8	SP6863L0200	200	0.73	88	SP6863L2200	2200	8.01	8	SP6873L0200	200	0.91	88	SP6873L2200	2200	10.03	8	SP6583L0200	200	1.10
9	SP6863L0225	225	0.82	89	SP6863L2225	2225	8.10	9	SP6873L0225	225	1.03	89	SP6873L2225	2225	10.15	9	SP6583L0225	225	1.23
10	SP6863L0250	250	0.91	90	SP6863L2250	2250	8.19	10	SP6873L0250	250	1.14	90	SP6873L2250	2250	10.26	10	SP6583L0250	250	1.37
11	SP6863L0275	275	1.00	91	SP6863L2275	2275	8.28	11	SP6873L0275	275	1.25	91	SP6873L2275	2275	10.37	11	SP6583L0275	275	1.51
12	SP6863L0300	300	1.09	92	SP6863L2300	2300	8.37	12	SP6873L0300	300	1.37	92	SP6873L2300	2300	10.49	12	SP6583L0300	300	1.64
13	SP6863L0325	325	1.18	93	SP6863L2325	2325	8.46	13	SP6873L0325	325	1.48	93	SP6873L2325	2325	10.60	13	SP6583L0325	325	1.78
14	SP6863L0350	350	1.27	94	SP6863L2350	2350	8.55	14	SP6873L0350	350	1.60	94	SP6873L2350	2350	10.72	14	SP6583L0350	350	1.92
15	SP6863L0375	375	1.37	95	SP6863L2375	2375	8.65	15	SP6873L0375	375	1.71	95	SP6873L2375	2375	10.83	15	SP6583L0375	375	2.06
16	SP6863L0400	400	1.46	96	SP6863L2400	2400	8.74	16	SP6873L0400	400	1.82	96	SP6873L2400	2400	10.94	16	SP6583L0400	400	2.19
17	SP6863L0425	425	1.55	97	SP6863L2425	2425	8.83	17	SP6873L0425	425	1.94	97	SP6873L2425	2425	11.06	17	SP6583L0425	425	2.33
18	SP6863L0450	450	1.64	98	SP6863L2450	2450	8.92	18	SP6873L0450	450	2.05	98	SP6873L2450	2450	11.17	18	SP6583L0450	450	2.47
19	SP6863L0475	475	1.73	99	SP6863L2475	2475	9.01	19	SP6873L0475	475	2.17	99	SP6873L2475	2475	11.29	19	SP6583L0475	475	2.60
20	SP6863L0500	500	1.82	100	SP6863L2500	2500	9.10	20	SP6873L0500	500	2.28	100	SP6873L2500	2500	11.40	20	SP6583L0500	500	2.74
21	SP6863L0525	525	1.91	101	SP6863L2525	2525	9.19	21	SP6873L0525	525	2.39	101	SP6873L2525	2525	11.51	21	SP6583L0525	525	2.88
22	SP6863L0550	550	2.00	102	SP6863L2550	2550	9.28	22	SP6873L0550	550	2.51	102	SP6873L2550	2550	11.63	22	SP6583L0550	550	3.01
23	SP6863L0575	575	2.09	103	SP6863L2575	2575	9.37	23	SP6873L0575	575	2.62	103	SP6873L2575	2575	11.74	23	SP6583L0575	575	3.15
24	SP6863L0600	600	2.18	104	SP6863L2600	2600	9.46	24	SP6873L0600	600	2.74	104	SP6873L2600	2600	11.86	24	SP6583L0600	600	3.29
25	SP6863L0625	625	2.28	105	SP6863L2625	2625	9.56	25	SP6873L0625	625	2.85	105	SP6873L2625	2625	11.97	25	SP6583L0625	625	3.43
26	SP6863L0650	650	2.37	106	SP6863L2650	2650	9.65	26	SP6873L0650	650	2.96	106	SP6873L2650	2650	12.08	26	SP6583L0650	650	3.56
27	SP6863L0675	675	2.46	107	SP6863L2675	2675	9.74	27	SP6873L0675	675	3.08	107	SP6873L2675	2675	12.20	27	SP6583L0675	675	3.70
28	SP6863L0700	700	2.55	108	SP6863L2700	2700	9.83	28	SP6873L0700	700	3.19	108	SP6873L2700	2700	12.31	28	SP6583L0700	700	3.84
29	SP6863L0725	725	2.64	109	SP6863L2725	2725	9.92	29	SP6873L0725	725	3.31	109	SP6873L2725	2725	12.43	29	SP6583L0725	725	3.97
30	SP6863L0750	750	2.73	110	SP6863L2750	2750	10.01	30	SP6873L0750	750	3.42	110	SP6873L2750	2750	12.54	30	SP6583L0750	750	4.11
31	SP6863L0775	775	2.82	111	SP6863L2775	2775	10.10	31	SP6873L0775	775	3.53	111	SP6873L2775	2775	12.65	31	SP6583L0775	775	4.25
32	SP6863L0800	800	2.91	112	SP6863L2800	2800	10.19	32	SP6873L0800	800	3.65	112	SP6873L2800	2800	12.77	32	SP6583L0800	800	4.38
33	SP6863L0825	825	3.00	113	SP6863L2825	2825	10.28	33	SP6873L0825	825	3.76	113	SP6873L2825	2825	12.88	33	SP6583L0825	825	4.52
34	SP6863L0850	850	3.09	114	SP6863L2850	2850	10.37	34	SP6873L0850	850	3.88	114	SP6873L2850	2850	13.00	34	SP6583L0850	850	4.66
35	SP6863L0875	875	3.19	115	SP6863L2875	2875	10.47	35	SP6873L0875	875	3.99	115	SP6873L2875	2875	13.11	35	SP6583L0875	875	4.80
36	SP6863L0900	900	3.28	116	SP6863L2900	2900	10.56	36	SP6873L0900	900	4.10	116	SP6873L2900	2900	13.22	36	SP6583L0900	900	4.93
37	SP6863L0925	925	3.37	117	SP6863L2925	2925	10.65	37	SP6873L0925	925	4.22	117	SP6873L2925	2925	13.34	37	SP6583L0925	925	5.07
38	SP6863L0950	950	3.46	118	SP6863L2950	2950	10.74	38	SP6873L0950	950	4.33	118	SP6873L2950	2950	13.45	38	SP6583L0950	950	5.21
39	SP6863L0975	975	3.55	119	SP6863L2975	2975	10.83	39	SP6873L0975	975	4.45	119	SP6873L2975	2975	13.57	39	SP6583L0975	975	5.34
40	SP6863L1000	1000	3.64	120	SP6863L3000	3000	10.92	40	SP6873L1000	1000	4.56	120	SP6873L3000	3000	13.68	40	SP6583L1000	1000	5.48
41	SP6863L1025	1025	3.73	121	SP6863L3025	3025	11.01	41	SP6873L1025	1025	4.67	121	SP6873L3025	3025	13.79	41	SP6583L1025	1025	5.62
42	SP6863L1050	1050	3.82	122	SP6863L3050	3050	11.10	42	SP6873L1050	1050	4.79	122	SP6873L3050	3050	13.91	42	SP6583L1050	1050	5.75
43	SP6863L1075	1075	3.91	123	SP6863L3075	3075	11.19	43	SP6873L1075	1075	4.90	123	SP6873L3075	3075	14.02	43	SP6583L1075	1075	5.89
44	SP6863L1100	1100	4.00	124	SP6863L3100	3100	11.28	44	SP6873L1100	1100	5.02	124	SP6873L3100	3100	14.14	44	SP6583L1100	1100	6.03
45	SP6863L1125	1125	4.10	125	SP6863L3125	3125	11.38	45	SP6873L1125	1125	5.13	125	SP6873L3125	3125	14.25	45	SP6583L1125	1125	6.17
46	SP6863L1150	1150	4.19	126	SP6863L3150	3150	11.47	46	SP6873L1150	1150	5.24	126	SP6873L3150	3150	14.36	46	SP6583L1150	1150	6.30
47	SP6863L1175	1175	4.28	127	SP6863L3175	3175	11.56	47	SP6873L1175	1175	5.36	127	SP6873L3175	3175	14.48	47	SP6583L1175	1175	6.44
48	SP6863L1200	1200	4.37	128	SP6863L3200	3200	11.65	48	SP6873L1200	1200	5.47	128	SP6873L3200	3200	14.59	48	SP6583L1200	1200	6.58
49	SP6863L1225	1225	4.46	129	SP6863L3225	3225	11.74	49	SP6873L1225	1225	5.59	129	SP6873L3225	3225	14.71	49	SP6583L1225	1225	6.71
50	SP6863L1250	1250	4.55	130	SP6863L3250	3250	11.83	50	SP6873L1250	1250	5.70	130	SP6873L3250	3250	14.82	50	SP6583L1250	1250	6.85
51	SP6863L1275	1275	4.64	131	SP6863L3275	3275	11.92	51	SP6873L1275	1275	5.81	131	SP6873L3275	3275	14.93	51	SP6583L1275	1275	6.99
52	SP6863L1300	1300	4.73	132	SP6863L3300	3300	12.01	52	SP6873L1300	1300	5.93	132	SP6873L3300	3300	15.05	52	SP6583L1300	1300	7.12
53	SP6863L1325	1325	4.82																



SP6723K
Profil 40 x 40, natur

- Raster 40
- Ø 20



SP6733K
Profil 40 x 80, natur

- Raster 40
- Ø 20



SP6753K
Profil 80 x 80, natur

- Raster 40
- Ø 20

	№	l	kg		№	l	kg		№	l	kg		№	l	kg		№	l	kg
1	SP6723K0040	40	0.08	1	SP6733K0040	40	0.14	81	SP6733K3240	3240	11.42	1	SP6753K0040	40	0.26	81	SP6753K3240	3240	20.66
2	SP6723K0080	80	0.15	2	SP6733K0080	80	0.28	82	SP6733K3280	3280	11.56	2	SP6753K0080	80	0.51	82	SP6753K3280	3280	20.91
3	SP6723K0120	120	0.23	3	SP6733K0120	120	0.42	83	SP6733K3320	3320	11.70	3	SP6753K0120	120	0.77	83	SP6753K3320	3320	21.17
4	SP6723K0160	160	0.30	4	SP6733K0160	160	0.56	84	SP6733K3360	3360	11.84	4	SP6753K0160	160	1.02	84	SP6753K3360	3360	21.42
5	SP6723K0200	200	0.38	5	SP6733K0200	200	0.71	85	SP6733K3400	3400	11.99	5	SP6753K0200	200	1.28	85	SP6753K3400	3400	21.68
6	SP6723K0240	240	0.46	6	SP6733K0240	240	0.85	86	SP6733K3440	3440	12.13	6	SP6753K0240	240	1.53	86	SP6753K3440	3440	21.93
7	SP6723K0280	280	0.53	7	SP6733K0280	280	0.99	87	SP6733K3480	3480	12.27	7	SP6753K0280	280	1.79	87	SP6753K3480	3480	22.19
8	SP6723K0320	320	0.61	8	SP6733K0320	320	1.13	88	SP6733K3520	3520	12.41	8	SP6753K0320	320	2.04	88	SP6753K3520	3520	22.44
9	SP6723K0360	360	0.68	9	SP6733K0360	360	1.27	89	SP6733K3560	3560	12.55	9	SP6753K0360	360	2.30	89	SP6753K3560	3560	22.70
10	SP6723K0400	400	0.76	10	SP6733K0400	400	1.41	90	SP6733K3600	3600	12.69	10	SP6753K0400	400	2.55	90	SP6753K3600	3600	22.95
11	SP6723K0440	440	0.84	11	SP6733K0440	440	1.55	91	SP6733K3640	3640	12.83	11	SP6753K0440	440	2.81	91	SP6753K3640	3640	23.21
12	SP6723K0480	480	0.91	12	SP6733K0480	480	1.69	92	SP6733K3680	3680	12.97	12	SP6753K0480	480	3.06	92	SP6753K3680	3680	23.46
13	SP6723K0520	520	0.99	13	SP6733K0520	520	1.83	93	SP6733K3720	3720	13.11	13	SP6753K0520	520	3.32	93	SP6753K3720	3720	23.72
14	SP6723K0560	560	1.06	14	SP6733K0560	560	1.97	94	SP6733K3760	3760	13.25	14	SP6753K0560	560	3.57	94	SP6753K3760	3760	23.97
15	SP6723K0600	600	1.14	15	SP6733K0600	600	2.12	95	SP6733K3800	3800	13.40	15	SP6753K0600	600	3.83	95	SP6753K3800	3800	24.23
16	SP6723K0640	640	1.22	16	SP6733K0640	640	2.26	96	SP6733K3840	3840	13.54	16	SP6753K0640	640	4.08	96	SP6753K3840	3840	24.48
17	SP6723K0680	680	1.29	17	SP6733K0680	680	2.40	97	SP6733K3880	3880	13.68	17	SP6753K0680	680	4.34	97	SP6753K3880	3880	24.74
18	SP6723K0720	720	1.37	18	SP6733K0720	720	2.54	98	SP6733K3920	3920	13.82	18	SP6753K0720	720	4.59	98	SP6753K3920	3920	24.99
19	SP6723K0760	760	1.44	19	SP6733K0760	760	2.68	99	SP6733K3960	3960	13.96	19	SP6753K0760	760	4.85	99	SP6753K3960	3960	25.25
20	SP6723K0800	800	1.52	20	SP6733K0800	800	2.82	100	SP6733K4000	4000	14.10	20	SP6753K0800	800	5.10	100	SP6753K4000	4000	25.50
21	SP6723K0840	840	1.60	21	SP6733K0840	840	2.96					21	SP6753K0840	840	5.36				
22	SP6723K0880	880	1.67	22	SP6733K0880	880	3.10					22	SP6753K0880	880	5.61				
23	SP6723K0920	920	1.75	23	SP6733K0920	920	3.24					23	SP6753K0920	920	5.87				
24	SP6723K0960	960	1.82	24	SP6733K0960	960	3.38					24	SP6753K0960	960	6.12				
25	SP6723K1000	1000	1.90	25	SP6733K1000	1000	3.53					25	SP6753K1000	1000	6.38				
26	SP6723K1040	1040	1.98	26	SP6733K1040	1040	3.67					26	SP6753K1040	1040	6.63				
27	SP6723K1080	1080	2.05	27	SP6733K1080	1080	3.81					27	SP6753K1080	1080	6.89				
28	SP6723K1120	1120	2.13	28	SP6733K1120	1120	3.95					28	SP6753K1120	1120	7.14				
29	SP6723K1160	1160	2.20	29	SP6733K1160	1160	4.09					29	SP6753K1160	1160	7.40				
30	SP6723K1200	1200	2.28	30	SP6733K1200	1200	4.23					30	SP6753K1200	1200	7.65				
31	SP6723K1240	1240	2.36	31	SP6733K1240	1240	4.37					31	SP6753K1240	1240	7.91				
32	SP6723K1280	1280	2.43	32	SP6733K1280	1280	4.51					32	SP6753K1280	1280	8.16				
33	SP6723K1320	1320	2.51	33	SP6733K1320	1320	4.65					33	SP6753K1320	1320	8.42				
34	SP6723K1360	1360	2.58	34	SP6733K1360	1360	4.79					34	SP6753K1360	1360	8.67				
35	SP6723K1400	1400	2.66	35	SP6733K1400	1400	4.94					35	SP6753K1400	1400	8.93				
36	SP6723K1440	1440	2.74	36	SP6733K1440	1440	5.08					36	SP6753K1440	1440	9.18				
37	SP6723K1480	1480	2.81	37	SP6733K1480	1480	5.22					37	SP6753K1480	1480	9.44				
38	SP6723K1520	1520	2.89	38	SP6733K1520	1520	5.36					38	SP6753K1520	1520	9.69				
39	SP6723K1560	1560	2.96	39	SP6733K1560	1560	5.50					39	SP6753K1560	1560	9.95				
40	SP6723K1600	1600	3.04	40	SP6733K1600	1600	5.64					40	SP6753K1600	1600	10.20				
41	SP6723K1640	1640	3.12	41	SP6733K1640	1640	5.78					41	SP6753K1640	1640	10.46				
42	SP6723K1680	1680	3.19	42	SP6733K1680	1680	5.92					42	SP6753K1680	1680	10.71				
43	SP6723K1720	1720	3.27	43	SP6733K1720	1720	6.06					43	SP6753K1720	1720	10.97				
44	SP6723K1760	1760	3.34	44	SP6733K1760	1760	6.20					44	SP6753K1760	1760	11.22				
45	SP6723K1800	1800	3.42	45	SP6733K1800	1800	6.35					45	SP6753K1800	1800	11.48				
46	SP6723K1840	1840	3.50	46	SP6733K1840	1840	6.49					46	SP6753K1840	1840	11.73				
47	SP6723K1880	1880	3.57	47	SP6733K1880	1880	6.63					47	SP6753K1880	1880	11.99				
48	SP6723K1920	1920	3.65	48	SP6733K1920	1920	6.77					48	SP6753K1920	1920	12.24				
49	SP6723K1960	1960	3.72	49	SP6733K1960	1960	6.91					49	SP6753K1960	1960	12.50				
50	SP6723K2000	2000	3.80	50	SP6733K2000	2000	7.05					50	SP6753K2000	2000	12.75				
51	SP6733K2040	2040	7.19	51	SP6733K2040	2040	7.19					51	SP6753K2040	2040	13.01				
52	SP6733K2080	2080	7.33	52	SP6733K2080	2080	7.33					52	SP6753K2080	2080	13.26				
53	SP6733K2120	2120	7.47	53	SP6733K2120	2120	7.47					53	SP6753K2120	2120	13.52				
54	SP6733K2160	2160	7.61	54	SP6733K2160	2160	7.61					54	SP6753K2160	2160	13.77				
55	SP6733K2200	2200	7.76	55	SP6733K2200	2200	7.76					55	SP6753K2200	2200	14.03				
56	SP6733K2240	2240	7.90	56	SP6733K2240	2240	7.90					56	SP6753K2240	2240	14.28				
57	SP6733K2280	2280	8.04	57	SP6733K2280	2280	8.04					57	SP6753K2280	2280	14.54				
58	SP6733K2320	2320	8.18	58	SP6733K2320	2320	8.18					58	SP6753K2320	2320	14.79				
59	SP6733K2360	2360	8.32	59	SP6733K2360	2360	8.32					59	SP6753K2360	2360	15.05				
60	SP6733K2400	2400	8.46	60	SP6733K2400	2400	8.46					60	SP6753K2400	2400	15.30				
61	SP6733K2440	2440	8.60	61	SP6733K2440	2440	8.60					61	SP6753K2440	2440	15.56				
62	SP6733K2480	2480	8.74	62	SP6733K2480	2480	8.74					62	SP6753K2480	2480	15.81				
63	SP6733K2520	2520	8.88	63	SP6733K2520	2520	8.88					63	SP6753K2520	2520	16.07				
64	SP6733K2560	2560	9.02	64	SP6733K2560	2560	9.02					64							



SP6763K
Profil 80 x 120, natur

- Raster 40
- Ø 20



SP6773K
Profil 120 x 120, natur

- Raster 40
- Ø 20



SP6783K Steg
Profil 120 x 120, natur

- Raster 40
- Ø 20

	№	l	kg		№	l	kg		№	l	kg		№	l	kg		№	l	kg		№	l	kg
1	SP6763K0040	40	0.35	81	SP6763K3240	3240	28.27	1	SP6773K0040	40	0.44	81	SP6773K3240	3240	35.48	1	SP6783K0040	40	0.53	81	SP6783K3240	3240	43.09
2	SP6763K0080	80	0.70	82	SP6763K3280	3280	28.62	2	SP6773K0080	80	0.88	82	SP6773K3280	3280	35.92	2	SP6783K0080	80	1.06	82	SP6783K3280	3280	43.62
3	SP6763K0120	120	1.05	83	SP6763K3320	3320	28.97	3	SP6773K0120	120	1.31	83	SP6773K3320	3320	36.35	3	SP6783K0120	120	1.60	83	SP6783K3320	3320	44.16
4	SP6763K0160	160	1.40	84	SP6763K3360	3360	29.32	4	SP6773K0160	160	1.75	84	SP6773K3360	3360	36.79	4	SP6783K0160	160	2.13	84	SP6783K3360	3360	44.69
5	SP6763K0200	200	1.75	85	SP6763K3400	3400	29.67	5	SP6773K0200	200	2.19	85	SP6773K3400	3400	37.23	5	SP6783K0200	200	2.66	85	SP6783K3400	3400	45.22
6	SP6763K0240	240	2.09	86	SP6763K3440	3440	30.01	6	SP6773K0240	240	2.63	86	SP6773K3440	3440	37.67	6	SP6783K0240	240	3.19	86	SP6783K3440	3440	45.75
7	SP6763K0280	280	2.44	87	SP6763K3480	3480	30.36	7	SP6773K0280	280	3.07	87	SP6773K3480	3480	38.11	7	SP6783K0280	280	3.72	87	SP6783K3480	3480	46.28
8	SP6763K0320	320	2.79	88	SP6763K3520	3520	30.71	8	SP6773K0320	320	3.50	88	SP6773K3520	3520	38.54	8	SP6783K0320	320	4.26	88	SP6783K3520	3520	46.82
9	SP6763K0360	360	3.14	89	SP6763K3560	3560	31.06	9	SP6773K0360	360	3.94	89	SP6773K3560	3560	38.98	9	SP6783K0360	360	4.79	89	SP6783K3560	3560	47.35
10	SP6763K0400	400	3.49	90	SP6763K3600	3600	31.41	10	SP6773K0400	400	4.38	90	SP6773K3600	3600	39.42	10	SP6783K0400	400	5.32	90	SP6783K3600	3600	47.88
11	SP6763K0440	440	3.84	91	SP6763K3640	3640	31.76	11	SP6773K0440	440	4.82	91	SP6773K3640	3640	39.86	11	SP6783K0440	440	5.85	91	SP6783K3640	3640	48.41
12	SP6763K0480	480	4.19	92	SP6763K3680	3680	32.11	12	SP6773K0480	480	5.26	92	SP6773K3680	3680	40.30	12	SP6783K0480	480	6.38	92	SP6783K3680	3680	48.94
13	SP6763K0520	520	4.54	93	SP6763K3720	3720	32.46	13	SP6773K0520	520	5.69	93	SP6773K3720	3720	40.73	13	SP6783K0520	520	6.92	93	SP6783K3720	3720	49.48
14	SP6763K0560	560	4.89	94	SP6763K3760	3760	32.81	14	SP6773K0560	560	6.13	94	SP6773K3760	3760	41.17	14	SP6783K0560	560	7.45	94	SP6783K3760	3760	50.01
15	SP6763K0600	600	5.24	95	SP6763K3800	3800	33.16	15	SP6773K0600	600	6.57	95	SP6773K3800	3800	41.61	15	SP6783K0600	600	7.98	95	SP6783K3800	3800	50.54
16	SP6763K0640	640	5.58	96	SP6763K3840	3840	33.50	16	SP6773K0640	640	7.01	96	SP6773K3840	3840	42.05	16	SP6783K0640	640	8.51	96	SP6783K3840	3840	51.07
17	SP6763K0680	680	5.93	97	SP6763K3880	3880	33.85	17	SP6773K0680	680	7.45	97	SP6773K3880	3880	42.49	17	SP6783K0680	680	9.04	97	SP6783K3880	3880	51.60
18	SP6763K0720	720	6.28	98	SP6763K3920	3920	34.20	18	SP6773K0720	720	7.88	98	SP6773K3920	3920	42.92	18	SP6783K0720	720	9.58	98	SP6783K3920	3920	52.14
19	SP6763K0760	760	6.63	99	SP6763K3960	3960	34.55	19	SP6773K0760	760	8.32	99	SP6773K3960	3960	43.36	19	SP6783K0760	760	10.11	99	SP6783K3960	3960	52.67
20	SP6763K0800	800	6.98	100	SP6763K4000	4000	34.90	20	SP6773K0800	800	8.76	100	SP6773K4000	4000	43.80	20	SP6783K0800	800	10.64	100	SP6783K4000	4000	53.20
21	SP6763K0840	840	7.33					21	SP6773K0840	840	9.20					21	SP6783K0840	840	11.17				
22	SP6763K0880	880	7.68					22	SP6773K0880	880	9.64					22	SP6783K0880	880	11.70				
23	SP6763K0920	920	8.03					23	SP6773K0920	920	10.07					23	SP6783K0920	920	12.24				
24	SP6763K0960	960	8.38					24	SP6773K0960	960	10.51					24	SP6783K0960	960	12.77				
25	SP6763K1000	1000	8.73					25	SP6773K1000	1000	10.95					25	SP6783K1000	1000	13.30				
26	SP6763K1040	1040	9.07					26	SP6773K1040	1040	11.39					26	SP6783K1040	1040	13.83				
27	SP6763K1080	1080	9.42					27	SP6773K1080	1080	11.83					27	SP6783K1080	1080	14.36				
28	SP6763K1120	1120	9.77					28	SP6773K1120	1120	12.26					28	SP6783K1120	1120	14.90				
29	SP6763K1160	1160	10.12					29	SP6773K1160	1160	12.70					29	SP6783K1160	1160	15.43				
30	SP6763K1200	1200	10.47					30	SP6773K1200	1200	13.14					30	SP6783K1200	1200	15.96				
31	SP6763K1240	1240	10.82					31	SP6773K1240	1240	13.58					31	SP6783K1240	1240	16.49				
32	SP6763K1280	1280	11.17					32	SP6773K1280	1280	14.02					32	SP6783K1280	1280	17.02				
33	SP6763K1320	1320	11.52					33	SP6773K1320	1320	14.45					33	SP6783K1320	1320	17.56				
34	SP6763K1360	1360	11.87					34	SP6773K1360	1360	14.89					34	SP6783K1360	1360	18.09				
35	SP6763K1400	1400	12.22					35	SP6773K1400	1400	15.33					35	SP6783K1400	1400	18.62				
36	SP6763K1440	1440	12.56					36	SP6773K1440	1440	15.77					36	SP6783K1440	1440	19.15				
37	SP6763K1480	1480	12.91					37	SP6773K1480	1480	16.21					37	SP6783K1480	1480	19.68				
38	SP6763K1520	1520	13.26					38	SP6773K1520	1520	16.64					38	SP6783K1520	1520	20.22				
39	SP6763K1560	1560	13.61					39	SP6773K1560	1560	17.08					39	SP6783K1560	1560	20.75				
40	SP6763K1600	1600	13.96					40	SP6773K1600	1600	17.52					40	SP6783K1600	1600	21.28				
41	SP6763K1640	1640	14.31					41	SP6773K1640	1640	17.96					41	SP6783K1640	1640	21.81				
42	SP6763K1680	1680	14.66					42	SP6773K1680	1680	18.40					42	SP6783K1680	1680	22.34				
43	SP6763K1720	1720	15.01					43	SP6773K1720	1720	18.83					43	SP6783K1720	1720	22.88				
44	SP6763K1760	1760	15.36					44	SP6773K1760	1760	19.27					44	SP6783K1760	1760	23.41				
45	SP6763K1800	1800	15.71					45	SP6773K1800	1800	19.71					45	SP6783K1800	1800	23.94				
46	SP6763K1840	1840	16.05					46	SP6773K1840	1840	20.15					46	SP6783K1840	1840	24.47				
47	SP6763K1880	1880	16.40					47	SP6773K1880	1880	20.59					47	SP6783K1880	1880	25.00				
48	SP6763K1920	1920	16.75					48	SP6773K1920	1920	21.02					48	SP6783K1920	1920	25.54				
49	SP6763K1960	1960	17.10					49	SP6773K1960	1960	21.46					49	SP6783K1960	1960	26.07				
50	SP6763K2000	2000	17.45					50	SP6773K2000	2000	21.90					50	SP6783K2000	2000	26.60				
51	SP6763K2040	2040	17.80					51	SP6773K2040	2040	22.34					51	SP6783K2040	2040	27.13				
52	SP6763K2080	2080	18.15					52	SP6773K2080	2080	22.78					52	SP6783K2080	2080	27.66				
53	SP6763K2120	2120	18.50					53	SP6773K2120	2120	23.21					53	SP6783K2120	2120	28.20				
54	SP6763K2160	2160	18.85					54	SP6773K2160	2160	23.65					5							



SP6723L
Profil 40 x 40, schwarz

- Raster 40
- Ø 20



SP6733L
Profil 40 x 80, schwarz

- Raster 40
- Ø 20



SP6753L
Profil 80 x 80, schwarz

- Raster 40
- Ø 20

	Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg		Nr	l	kg
1	SP6723L0040	40	0.08	1	SP6733L0040	40	0.14	81	SP6733L3240	3240	11.42	1	SP6753L0040	40	0.26	81	SP6753L3240	3240	20.66
2	SP6723L0080	80	0.15	2	SP6733L0080	80	0.28	82	SP6733L3280	3280	11.56	2	SP6753L0080	80	0.51	82	SP6753L3280	3280	20.91
3	SP6723L0120	120	0.23	3	SP6733L0120	120	0.42	83	SP6733L3320	3320	11.70	3	SP6753L0120	120	0.77	83	SP6753L3320	3320	21.17
4	SP6723L0160	160	0.30	4	SP6733L0160	160	0.56	84	SP6733L3360	3360	11.84	4	SP6753L0160	160	1.02	84	SP6753L3360	3360	21.42
5	SP6723L0200	200	0.38	5	SP6733L0200	200	0.71	85	SP6733L3400	3400	11.99	5	SP6753L0200	200	1.28	85	SP6753L3400	3400	21.68
6	SP6723L0240	240	0.46	6	SP6733L0240	240	0.85	86	SP6733L3440	3440	12.13	6	SP6753L0240	240	1.53	86	SP6753L3440	3440	21.93
7	SP6723L0280	280	0.53	7	SP6733L0280	280	0.99	87	SP6733L3480	3480	12.27	7	SP6753L0280	280	1.79	87	SP6753L3480	3480	22.19
8	SP6723L0320	320	0.61	8	SP6733L0320	320	1.13	88	SP6733L3520	3520	12.41	8	SP6753L0320	320	2.04	88	SP6753L3520	3520	22.44
9	SP6723L0360	360	0.68	9	SP6733L0360	360	1.27	89	SP6733L3560	3560	12.55	9	SP6753L0360	360	2.30	89	SP6753L3560	3560	22.70
10	SP6723L0400	400	0.76	10	SP6733L0400	400	1.41	90	SP6733L3600	3600	12.69	10	SP6753L0400	400	2.55	90	SP6753L3600	3600	22.95
11	SP6723L0440	440	0.84	11	SP6733L0440	440	1.55	91	SP6733L3640	3640	12.83	11	SP6753L0440	440	2.81	91	SP6753L3640	3640	23.21
12	SP6723L0480	480	0.91	12	SP6733L0480	480	1.69	92	SP6733L3680	3680	12.97	12	SP6753L0480	480	3.06	92	SP6753L3680	3680	23.46
13	SP6723L0520	520	0.99	13	SP6733L0520	520	1.83	93	SP6733L3720	3720	13.11	13	SP6753L0520	520	3.32	93	SP6753L3720	3720	23.72
14	SP6723L0560	560	1.06	14	SP6733L0560	560	1.97	94	SP6733L3760	3760	13.25	14	SP6753L0560	560	3.57	94	SP6753L3760	3760	23.97
15	SP6723L0600	600	1.14	15	SP6733L0600	600	2.12	95	SP6733L3800	3800	13.40	15	SP6753L0600	600	3.83	95	SP6753L3800	3800	24.23
16	SP6723L0640	640	1.22	16	SP6733L0640	640	2.26	96	SP6733L3840	3840	13.54	16	SP6753L0640	640	4.08	96	SP6753L3840	3840	24.48
17	SP6723L0680	680	1.29	17	SP6733L0680	680	2.40	97	SP6733L3880	3880	13.68	17	SP6753L0680	680	4.34	97	SP6753L3880	3880	24.74
18	SP6723L0720	720	1.37	18	SP6733L0720	720	2.54	98	SP6733L3920	3920	13.82	18	SP6753L0720	720	4.59	98	SP6753L3920	3920	24.99
19	SP6723L0760	760	1.44	19	SP6733L0760	760	2.68	99	SP6733L3960	3960	13.96	19	SP6753L0760	760	4.85	99	SP6753L3960	3960	25.25
20	SP6723L0800	800	1.52	20	SP6733L0800	800	2.82	100	SP6733L4000	4000	14.10	20	SP6753L0800	800	5.10	100	SP6753L4000	4000	25.50
21	SP6723L0840	840	1.60	21	SP6733L0840	840	2.96	21	SP6753L0840	840	5.36	21	SP6753L0840	840	5.36				
22	SP6723L0880	880	1.67	22	SP6733L0880	880	3.10	22	SP6753L0880	880	5.61	22	SP6753L0880	880	5.61				
23	SP6723L0920	920	1.75	23	SP6733L0920	920	3.24	23	SP6753L0920	920	5.87	23	SP6753L0920	920	5.87				
24	SP6723L0960	960	1.82	24	SP6733L0960	960	3.38	24	SP6753L0960	960	6.12	24	SP6753L0960	960	6.12				
25	SP6723L1000	1000	1.90	25	SP6733L1000	1000	3.53	25	SP6753L1000	1000	6.38	25	SP6753L1000	1000	6.38				
26	SP6723L1040	1040	1.98	26	SP6733L1040	1040	3.67	26	SP6753L1040	1040	6.63	26	SP6753L1040	1040	6.63				
27	SP6723L1080	1080	2.05	27	SP6733L1080	1080	3.81	27	SP6753L1080	1080	6.89	27	SP6753L1080	1080	6.89				
28	SP6723L1120	1120	2.13	28	SP6733L1120	1120	3.95	28	SP6753L1120	1120	7.14	28	SP6753L1120	1120	7.14				
29	SP6723L1160	1160	2.20	29	SP6733L1160	1160	4.09	29	SP6753L1160	1160	7.40	29	SP6753L1160	1160	7.40				
30	SP6723L1200	1200	2.28	30	SP6733L1200	1200	4.23	30	SP6753L1200	1200	7.65	30	SP6753L1200	1200	7.65				
31	SP6723L1240	1240	2.36	31	SP6733L1240	1240	4.37	31	SP6753L1240	1240	7.91	31	SP6753L1240	1240	7.91				
32	SP6723L1280	1280	2.43	32	SP6733L1280	1280	4.51	32	SP6753L1280	1280	8.16	32	SP6753L1280	1280	8.16				
33	SP6723L1320	1320	2.51	33	SP6733L1320	1320	4.65	33	SP6753L1320	1320	8.42	33	SP6753L1320	1320	8.42				
34	SP6723L1360	1360	2.58	34	SP6733L1360	1360	4.79	34	SP6753L1360	1360	8.67	34	SP6753L1360	1360	8.67				
35	SP6723L1400	1400	2.66	35	SP6733L1400	1400	4.94	35	SP6753L1400	1400	8.93	35	SP6753L1400	1400	8.93				
36	SP6723L1440	1440	2.74	36	SP6733L1440	1440	5.08	36	SP6753L1440	1440	9.18	36	SP6753L1440	1440	9.18				
37	SP6723L1480	1480	2.81	37	SP6733L1480	1480	5.22	37	SP6753L1480	1480	9.44	37	SP6753L1480	1480	9.44				
38	SP6723L1520	1520	2.89	38	SP6733L1520	1520	5.36	38	SP6753L1520	1520	9.69	38	SP6753L1520	1520	9.69				
39	SP6723L1560	1560	2.96	39	SP6733L1560	1560	5.50	39	SP6753L1560	1560	9.95	39	SP6753L1560	1560	9.95				
40	SP6723L1600	1600	3.04	40	SP6733L1600	1600	5.64	40	SP6753L1600	1600	10.20	40	SP6753L1600	1600	10.20				
41	SP6723L1640	1640	3.12	41	SP6733L1640	1640	5.78	41	SP6753L1640	1640	10.46	41	SP6753L1640	1640	10.46				
42	SP6723L1680	1680	3.19	42	SP6733L1680	1680	5.92	42	SP6753L1680	1680	10.71	42	SP6753L1680	1680	10.71				
43	SP6723L1720	1720	3.27	43	SP6733L1720	1720	6.06	43	SP6753L1720	1720	10.97	43	SP6753L1720	1720	10.97				
44	SP6723L1760	1760	3.34	44	SP6733L1760	1760	6.20	44	SP6753L1760	1760	11.22	44	SP6753L1760	1760	11.22				
45	SP6723L1800	1800	3.42	45	SP6733L1800	1800	6.35	45	SP6753L1800	1800	11.48	45	SP6753L1800	1800	11.48				
46	SP6723L1840	1840	3.50	46	SP6733L1840	1840	6.49	46	SP6753L1840	1840	11.73	46	SP6753L1840	1840	11.73				
47	SP6723L1880	1880	3.57	47	SP6733L1880	1880	6.63	47	SP6753L1880	1880	11.99	47	SP6753L1880	1880	11.99				
48	SP6723L1920	1920	3.65	48	SP6733L1920	1920	6.77	48	SP6753L1920	1920	12.24	48	SP6753L1920	1920	12.24				
49	SP6723L1960	1960	3.72	49	SP6733L1960	1960	6.91	49	SP6753L1960	1960	12.50	49	SP6753L1960	1960	12.50				
50	SP6723L2000	2000	3.80	50	SP6733L2000	2000	7.05	50	SP6753L2000	2000	12.75	50	SP6753L2000	2000	12.75				
51	SP6733L2040	2040	7.19	51	SP6733L2040	2040	7.19	51	SP6753L2040	2040	13.01	51	SP6753L2040	2040	13.01				
52	SP6733L2080	2080	7.33	52	SP6733L2080	2080	7.33	52	SP6753L2080	2080	13.26	52	SP6753L2080	2080	13.26				
53	SP6733L2120	2120	7.47	53	SP6733L2120	2120	7.47	53	SP6753L2120	2120	13.52	53	SP6753L2120	2120	13.52				
54	SP6733L2160	2160	7.61	54	SP6733L2160	2160	7.61	54	SP6753L2160	2160	13.77	54	SP6753L2160	2160	13.77				
55	SP6733L2200	2200	7.76	55	SP6733L2200	2200	7.76	55	SP6753L2200	2200	14.03	55	SP6753L2200	2200	14.03				
56	SP6733L2240	2240	7.90	56	SP6733L2240	2240	7.90	56	SP6753L2240	2240	14.28	56	SP6753L2240	2240	14.28				
57	SP6733L2280	2280	8.04	57	SP6733L2280	2280	8.04	57	SP6753L2280										



SP6763L
Profil 80 x 120, schwarz

- Raster 40
- Ø 20



SP6773L
Profil 120 x 120, schwarz

- Raster 40
- Ø 20



SP6783L Steg
Profil 120 x 120, schwarz

- Raster 40
- Ø 20

	Nº	l	kg	Nº	l	kg	Nº	l	kg	Nº	l	kg	Nº	l	kg	Nº	l	kg					
1	SP6763L0040	40	0.35	81	SP6763L3240	3240	28.27	1	SP6773L0040	40	0.44	81	SP6773L3240	3240	35.48	1	SP6783L0040	40	0.53	81	SP6783L3240	3240	43.09
2	SP6763L0080	80	0.70	82	SP6763L3280	3280	28.62	2	SP6773L0080	80	0.88	82	SP6773L3280	3280	35.92	2	SP6783L0080	80	1.06	82	SP6783L3280	3280	43.62
3	SP6763L0120	120	1.05	83	SP6763L3320	3320	28.97	3	SP6773L0120	120	1.31	83	SP6773L3320	3320	36.35	3	SP6783L0120	120	1.60	83	SP6783L3320	3320	44.16
4	SP6763L0160	160	1.40	84	SP6763L3360	3360	29.32	4	SP6773L0160	160	1.75	84	SP6773L3360	3360	36.79	4	SP6783L0160	160	2.13	84	SP6783L3360	3360	44.69
5	SP6763L0200	200	1.75	85	SP6763L3400	3400	29.67	5	SP6773L0200	200	2.19	85	SP6773L3400	3400	37.23	5	SP6783L0200	200	2.66	85	SP6783L3400	3400	45.22
6	SP6763L0240	240	2.09	86	SP6763L3440	3440	30.01	6	SP6773L0240	240	2.63	86	SP6773L3440	3440	37.67	6	SP6783L0240	240	3.19	86	SP6783L3440	3440	45.75
7	SP6763L0280	280	2.44	87	SP6763L3480	3480	30.36	7	SP6773L0280	280	3.07	87	SP6773L3480	3480	38.11	7	SP6783L0280	280	3.72	87	SP6783L3480	3480	46.28
8	SP6763L0320	320	2.79	88	SP6763L3520	3520	30.71	8	SP6773L0320	320	3.50	88	SP6773L3520	3520	38.54	8	SP6783L0320	320	4.26	88	SP6783L3520	3520	46.82
9	SP6763L0360	360	3.14	89	SP6763L3560	3560	31.06	9	SP6773L0360	360	3.94	89	SP6773L3560	3560	38.98	9	SP6783L0360	360	4.79	89	SP6783L3560	3560	47.35
10	SP6763L0400	400	3.49	90	SP6763L3600	3600	31.41	10	SP6773L0400	400	4.38	90	SP6773L3600	3600	39.42	10	SP6783L0400	400	5.32	90	SP6783L3600	3600	47.88
11	SP6763L0440	440	3.84	91	SP6763L3640	3640	31.76	11	SP6773L0440	440	4.82	91	SP6773L3640	3640	39.86	11	SP6783L0440	440	5.85	91	SP6783L3640	3640	48.41
12	SP6763L0480	480	4.19	92	SP6763L3680	3680	32.11	12	SP6773L0480	480	5.26	92	SP6773L3680	3680	40.30	12	SP6783L0480	480	6.38	92	SP6783L3680	3680	48.94
13	SP6763L0520	520	4.54	93	SP6763L3720	3720	32.46	13	SP6773L0520	520	5.69	93	SP6773L3720	3720	40.73	13	SP6783L0520	520	6.92	93	SP6783L3720	3720	49.48
14	SP6763L0560	560	4.89	94	SP6763L3760	3760	32.81	14	SP6773L0560	560	6.13	94	SP6773L3760	3760	41.17	14	SP6783L0560	560	7.45	94	SP6783L3760	3760	50.01
15	SP6763L0600	600	5.24	95	SP6763L3800	3800	33.16	15	SP6773L0600	600	6.57	95	SP6773L3800	3800	41.61	15	SP6783L0600	600	7.98	95	SP6783L3800	3800	50.54
16	SP6763L0640	640	5.58	96	SP6763L3840	3840	33.50	16	SP6773L0640	640	7.01	96	SP6773L3840	3840	42.05	16	SP6783L0640	640	8.51	96	SP6783L3840	3840	51.07
17	SP6763L0680	680	5.93	97	SP6763L3880	3880	33.85	17	SP6773L0680	680	7.45	97	SP6773L3880	3880	42.49	17	SP6783L0680	680	9.04	97	SP6783L3880	3880	51.60
18	SP6763L0720	720	6.28	98	SP6763L3920	3920	34.20	18	SP6773L0720	720	7.88	98	SP6773L3920	3920	42.92	18	SP6783L0720	720	9.58	98	SP6783L3920	3920	52.14
19	SP6763L0760	760	6.63	99	SP6763L3960	3960	34.55	19	SP6773L0760	760	8.32	99	SP6773L3960	3960	43.36	19	SP6783L0760	760	10.11	99	SP6783L3960	3960	52.67
20	SP6763L0800	800	6.98	100	SP6763L4000	4000	34.90	20	SP6773L0800	800	8.76	100	SP6773L4000	4000	43.80	20	SP6783L0800	800	10.64	100	SP6783L4000	4000	53.20
21	SP6763L0840	840	7.33	21	SP6773L0840	840	9.20	21	SP6783L0840	840	11.17	21	SP6763L0840	840	7.33	21	SP6773L0840	840	9.20	21	SP6783L0840	840	11.17
22	SP6763L0880	880	7.68	22	SP6773L0880	880	9.64	22	SP6783L0880	880	11.70	22	SP6763L0880	880	7.68	22	SP6773L0880	880	9.64	22	SP6783L0880	880	11.70
23	SP6763L0920	920	8.03	23	SP6773L0920	920	10.07	23	SP6783L0920	920	12.24	23	SP6763L0920	920	8.03	23	SP6773L0920	920	10.07	23	SP6783L0920	920	12.24
24	SP6763L0960	960	8.38	24	SP6773L0960	960	10.51	24	SP6783L0960	960	12.77	24	SP6763L0960	960	8.38	24	SP6773L0960	960	10.51	24	SP6783L0960	960	12.77
25	SP6763L1000	1000	8.73	25	SP6773L1000	1000	10.95	25	SP6783L1000	1000	13.30	25	SP6763L1000	1000	8.73	25	SP6773L1000	1000	10.95	25	SP6783L1000	1000	13.30
26	SP6763L1040	1040	9.07	26	SP6773L1040	1040	11.39	26	SP6783L1040	1040	13.83	26	SP6763L1040	1040	9.07	26	SP6773L1040	1040	11.39	26	SP6783L1040	1040	13.83
27	SP6763L1080	1080	9.42	27	SP6773L1080	1080	11.83	27	SP6783L1080	1080	14.36	27	SP6763L1080	1080	9.42	27	SP6773L1080	1080	11.83	27	SP6783L1080	1080	14.36
28	SP6763L1120	1120	9.77	28	SP6773L1120	1120	12.26	28	SP6783L1120	1120	14.90	28	SP6763L1120	1120	9.77	28	SP6773L1120	1120	12.26	28	SP6783L1120	1120	14.90
29	SP6763L1160	1160	10.12	29	SP6773L1160	1160	12.70	29	SP6783L1160	1160	15.43	29	SP6763L1160	1160	10.12	29	SP6773L1160	1160	12.70	29	SP6783L1160	1160	15.43
30	SP6763L1200	1200	10.47	30	SP6773L1200	1200	13.14	30	SP6783L1200	1200	15.96	30	SP6763L1200	1200	10.47	30	SP6773L1200	1200	13.14	30	SP6783L1200	1200	15.96
31	SP6763L1240	1240	10.82	31	SP6773L1240	1240	13.58	31	SP6783L1240	1240	16.49	31	SP6763L1240	1240	10.82	31	SP6773L1240	1240	13.58	31	SP6783L1240	1240	16.49
32	SP6763L1280	1280	11.17	32	SP6773L1280	1280	14.02	32	SP6783L1280	1280	17.02	32	SP6763L1280	1280	11.17	32	SP6773L1280	1280	14.02	32	SP6783L1280	1280	17.02
33	SP6763L1320	1320	11.52	33	SP6773L1320	1320	14.45	33	SP6783L1320	1320	17.56	33	SP6763L1320	1320	11.52	33	SP6773L1320	1320	14.45	33	SP6783L1320	1320	17.56
34	SP6763L1360	1360	11.87	34	SP6773L1360	1360	14.89	34	SP6783L1360	1360	18.09	34	SP6763L1360	1360	11.87	34	SP6773L1360	1360	14.89	34	SP6783L1360	1360	18.09
35	SP6763L1400	1400	12.22	35	SP6773L1400	1400	15.33	35	SP6783L1400	1400	18.62	35	SP6763L1400	1400	12.22	35	SP6773L1400	1400	15.33	35	SP6783L1400	1400	18.62
36	SP6763L1440	1440	12.56	36	SP6773L1440	1440	15.77	36	SP6783L1440	1440	19.15	36	SP6763L1440	1440	12.56	36	SP6773L1440	1440	15.77	36	SP6783L1440	1440	19.15
37	SP6763L1480	1480	12.91	37	SP6773L1480	1480	16.21	37	SP6783L1480	1480	19.68	37	SP6763L1480	1480	12.91	37	SP6773L1480	1480	16.21	37	SP6783L1480	1480	19.68
38	SP6763L1520	1520	13.26	38	SP6773L1520	1520	16.64	38	SP6783L1520	1520	20.22	38	SP6763L1520	1520	13.26	38	SP6773L1520	1520	16.64	38	SP6783L1520	1520	20.22
39	SP6763L1560	1560	13.61	39	SP6773L1560	1560	17.08	39	SP6783L1560	1560	20.75	39	SP6763L1560	1560	13.61	39	SP6773L1560	1560	17.08	39	SP6783L1560	1560	20.75
40	SP6763L1600	1600	13.96	40	SP6773L1600	1600	17.52	40	SP6783L1600	1600	21.28	40	SP6763L1600	1600	13.96	40	SP6773L1600	1600	17.52	40	SP6783L1600	1600	21.28
41	SP6763L1640	1640	14.31	41	SP6773L1640	1640	17.96	41	SP6783L1640	1640	21.81	41	SP6763L1640	1640	14.31	41	SP6773L1640	1640	17.96	41	SP6783L1640	1640	21.81
42	SP6763L1680	1680	14.66	42	SP6773L1680	1680	18.40	42	SP6783L1680	1680	22.34	42	SP6763L1680	1680	14.66	42	SP6773L1680	1680	18.40	42	SP6783L1680	1680	22.34
43	SP6763L1720	1720	15.01	43	SP6773L1720	1720	18.83	43	SP6783L1720	1720	22.88	43	SP6763L1720	1720	15.01	43	SP6773L1720	1720	18.83	43	SP6783L1720	1720	22.88
44	SP6763L1760	1760	15.36	44	SP6773L1760	1760	19.27	44	SP6783L17														



SP6623K
Profil 50 x 50, natur

- Raster 50
- Ø 25



SP6633K
Profil 50 x 100, natur

- Raster 50
- Ø 25



SP6653K
Profil 100 x 100, natur

- Raster 50
- Ø 25

Nº	l	kg
1	SP6623K0050	50 0.15
2	SP6623K0100	100 0.30
3	SP6623K0150	150 0.45
4	SP6623K0200	200 0.60
5	SP6623K0250	250 0.76
6	SP6623K0300	300 0.91
7	SP6623K0350	350 1.06
8	SP6623K0400	400 1.21
9	SP6623K0450	450 1.36
10	SP6623K0500	500 1.51
11	SP6623K0550	550 1.66
12	SP6623K0600	600 1.81
13	SP6623K0650	650 1.96
14	SP6623K0700	700 2.11
15	SP6623K0750	750 2.27
16	SP6623K0800	800 2.42
17	SP6623K0850	850 2.57
18	SP6623K0900	900 2.72
19	SP6623K0950	950 2.87
20	SP6623K1000	1000 3.02
21	SP6623K1050	1050 3.17
22	SP6623K1100	1100 3.32
23	SP6623K1150	1150 3.47
24	SP6623K1200	1200 3.62
25	SP6623K1250	1250 3.78
26	SP6623K1300	1300 3.93
27	SP6623K1350	1350 4.08
28	SP6623K1400	1400 4.23
29	SP6623K1450	1450 4.38
30	SP6623K1500	1500 4.53
31	SP6623K1550	1550 4.68
32	SP6623K1600	1600 4.83
33	SP6623K1650	1650 4.98
34	SP6623K1700	1700 5.13
35	SP6623K1750	1750 5.29
36	SP6623K1800	1800 5.44
37	SP6623K1850	1850 5.59
38	SP6623K1900	1900 5.74
39	SP6623K1950	1950 5.89
40	SP6623K2000	2000 6.04
41	SP6623K2050	2050 6.19
42	SP6623K2100	2100 6.34
43	SP6623K2150	2150 6.49
44	SP6623K2200	2200 6.64
45	SP6623K2250	2250 6.80
46	SP6623K2300	2300 6.95
47	SP6623K2350	2350 7.10
48	SP6623K2400	2400 7.25
49	SP6623K2450	2450 7.40
50	SP6623K2500	2500 7.55
51	SP6623K2550	2550 7.70
52	SP6623K2600	2600 7.85
53	SP6623K2650	2650 8.00
54	SP6623K2700	2700 8.15
55	SP6623K2750	2750 8.31
56	SP6623K2800	2800 8.46
57	SP6623K2850	2850 8.61
58	SP6623K2900	2900 8.76
59	SP6623K2950	2950 8.91
60	SP6623K3000	3000 9.06

Nº	l	kg
1	SP6633K0050	50 0.28
2	SP6633K0100	100 0.55
3	SP6633K0150	150 0.83
4	SP6633K0200	200 1.10
5	SP6633K0250	250 1.38
6	SP6633K0300	300 1.66
7	SP6633K0350	350 1.93
8	SP6633K0400	400 2.21
9	SP6633K0450	450 2.48
10	SP6633K0500	500 2.76
11	SP6633K0550	550 3.04
12	SP6633K0600	600 3.31
13	SP6633K0650	650 3.59
14	SP6633K0700	700 3.86
15	SP6633K0750	750 4.14
16	SP6633K0800	800 4.42
17	SP6633K0850	850 4.69
18	SP6633K0900	900 4.97
19	SP6633K0950	950 5.24
20	SP6633K1000	1000 5.52
21	SP6633K1050	1050 5.80
22	SP6633K1100	1100 6.07
23	SP6633K1150	1150 6.35
24	SP6633K1200	1200 6.62
25	SP6633K1250	1250 6.90
26	SP6633K1300	1300 7.18
27	SP6633K1350	1350 7.45
28	SP6633K1400	1400 7.73
29	SP6633K1450	1450 8.00
30	SP6633K1500	1500 8.28
31	SP6633K1550	1550 8.56
32	SP6633K1600	1600 8.83
33	SP6633K1650	1650 9.11
34	SP6633K1700	1700 9.38
35	SP6633K1750	1750 9.66
36	SP6633K1800	1800 9.94
37	SP6633K1850	1850 10.21
38	SP6633K1900	1900 10.49
39	SP6633K1950	1950 10.76
40	SP6633K2000	2000 11.04
41	SP6633K2050	2050 11.32
42	SP6633K2100	2100 11.59
43	SP6633K2150	2150 11.87
44	SP6633K2200	2200 12.14
45	SP6633K2250	2250 12.42
46	SP6633K2300	2300 12.70
47	SP6633K2350	2350 12.97
48	SP6633K2400	2400 13.25
49	SP6633K2450	2450 13.52
50	SP6633K2500	2500 13.80
51	SP6633K2550	2550 14.08
52	SP6633K2600	2600 14.35
53	SP6633K2650	2650 14.63
54	SP6633K2700	2700 14.90
55	SP6633K2750	2750 15.18
56	SP6633K2800	2800 15.46
57	SP6633K2850	2850 15.73
58	SP6633K2900	2900 16.01
59	SP6633K2950	2950 16.28
60	SP6633K3000	3000 16.56
61	SP6633K3050	3050 16.84
62	SP6633K3100	3100 17.11
63	SP6633K3150	3150 17.39
64	SP6633K3200	3200 17.66
65	SP6633K3250	3250 17.94
66	SP6633K3300	3300 18.22
67	SP6633K3350	3350 18.49
68	SP6633K3400	3400 18.77
69	SP6633K3450	3450 19.04
70	SP6633K3500	3500 19.32
71	SP6633K3550	3550 19.60
72	SP6633K3600	3600 19.87
73	SP6633K3650	3650 20.15
74	SP6633K3700	3700 20.42
75	SP6633K3750	3750 20.70
76	SP6633K3800	3800 20.98
77	SP6633K3850	3850 21.25
78	SP6633K3900	3900 21.53
79	SP6633K3950	3950 21.80
80	SP6633K4000	4000 22.08

Nº	l	kg
1	SP6653K0050	50 0.49
2	SP6653K0100	100 0.98
3	SP6653K0150	150 1.47
4	SP6653K0200	200 1.96
5	SP6653K0250	250 2.45
6	SP6653K0300	300 2.93
7	SP6653K0350	350 3.42
8	SP6653K0400	400 3.91
9	SP6653K0450	450 4.40
10	SP6653K0500	500 4.89
11	SP6653K0550	550 5.38
12	SP6653K0600	600 5.87
13	SP6653K0650	650 6.36
14	SP6653K0700	700 6.85
15	SP6653K0750	750 7.34
16	SP6653K0800	800 7.82
17	SP6653K0850	850 8.31
18	SP6653K0900	900 8.80
19	SP6653K0950	950 9.29
20	SP6653K1000	1000 9.78
21	SP6653K1050	1050 10.27
22	SP6653K1100	1100 10.76
23	SP6653K1150	1150 11.25
24	SP6653K1200	1200 11.74
25	SP6653K1250	1250 12.23
26	SP6653K1300	1300 12.71
27	SP6653K1350	1350 13.20
28	SP6653K1400	1400 13.69
29	SP6653K1450	1450 14.18
30	SP6653K1500	1500 14.67
31	SP6653K1550	1550 15.16
32	SP6653K1600	1600 15.65
33	SP6653K1650	1650 16.14
34	SP6653K1700	1700 16.63
35	SP6653K1750	1750 17.12
36	SP6653K1800	1800 17.60
37	SP6653K1850	1850 18.09
38	SP6653K1900	1900 18.58
39	SP6653K1950	1950 19.07
40	SP6653K2000	2000 19.56
41	SP6653K2050	2050 20.05
42	SP6653K2100	2100 20.54
43	SP6653K2150	2150 21.03
44	SP6653K2200	2200 21.52
45	SP6653K2250	2250 22.01
46	SP6653K2300	2300 22.49
47	SP6653K2350	2350 22.98
48	SP6653K2400	2400 23.47
49	SP6653K2450	2450 23.96
50	SP6653K2500	2500 24.45
51	SP6653K2550	2550 24.94
52	SP6653K2600	2600 25.43
53	SP6653K2650	2650 25.92
54	SP6653K2700	2700 26.41
55	SP6653K2750	2750 26.90
56	SP6653K2800	2800 27.38
57	SP6653K2850	2850 27.87
58	SP6653K2900	2900 28.36
59	SP6653K2950	2950 28.85
60	SP6653K3000	3000 29.34
61	SP6653K3050	3050 29.83
62	SP6653K3100	3100 30.32
63	SP6653K3150	3150 30.81
64	SP6653K3200	3200 31.30
65	SP6653K3250	3250 31.79
66	SP6653K3300	3300 32.27
67	SP6653K3350	3350 32.76
68	SP6653K3400	3400 33.25
69	SP6653K3450	3450 33.74
70	SP6653K3500	3500 34.23
71	SP6653K3550	3550 34.72
72	SP6653K3600	3600 35.21
73	SP6653K3650	3650 35.70
74	SP6653K3700	3700 36.19
75	SP6653K3750	3750 36.68
76	SP6653K3800	3800 37.16
77	SP6653K3850	3850 37.65
78	SP6653K3900	3900 38.14
79	SP6653K3950	3950 38.63
80	SP6653K4000	4000 39.12



SP6663K
Profil 100 x 150, natur

- Raster 50
- Ø 25



SP6693K Steg
Profil 150 x 150, natur

- Raster 50
- Ø 25

	№	l	kg		№	l	kg
1	SP6663K0050	50	0.67	1	SP6693K0050	50	1.00
2	SP6663K0100	100	1.33	2	SP6693K0100	100	2.00
3	SP6663K0150	150	2.00	3	SP6693K0150	150	2.99
4	SP6663K0200	200	2.66	4	SP6693K0200	200	3.99
5	SP6663K0250	250	3.33	5	SP6693K0250	250	4.99
6	SP6663K0300	300	4.00	6	SP6693K0300	300	5.99
7	SP6663K0350	350	4.66	7	SP6693K0350	350	6.99
8	SP6663K0400	400	5.33	8	SP6693K0400	400	7.98
9	SP6663K0450	450	5.99	9	SP6693K0450	450	8.98
10	SP6663K0500	500	6.66	10	SP6693K0500	500	9.98
11	SP6663K0550	550	7.33	11	SP6693K0550	550	10.98
12	SP6663K0600	600	7.99	12	SP6693K0600	600	11.98
13	SP6663K0650	650	8.66	13	SP6693K0650	650	12.97
14	SP6663K0700	700	9.32	14	SP6693K0700	700	13.97
15	SP6663K0750	750	9.99	15	SP6693K0750	750	14.97
16	SP6663K0800	800	10.66	16	SP6693K0800	800	15.97
17	SP6663K0850	850	11.32	17	SP6693K0850	850	16.97
18	SP6663K0900	900	11.99	18	SP6693K0900	900	17.96
19	SP6663K0950	950	12.65	19	SP6693K0950	950	18.96
20	SP6663K1000	1000	13.32	20	SP6693K1000	1000	19.96
21	SP6663K1050	1050	13.99	21	SP6693K1050	1050	20.96
22	SP6663K1100	1100	14.65	22	SP6693K1100	1100	21.96
23	SP6663K1150	1150	15.32	23	SP6693K1150	1150	22.95
24	SP6663K1200	1200	15.98	24	SP6693K1200	1200	23.95
25	SP6663K1250	1250	16.65	25	SP6693K1250	1250	24.95
26	SP6663K1300	1300	17.32	26	SP6693K1300	1300	25.95
27	SP6663K1350	1350	17.98	27	SP6693K1350	1350	26.95
28	SP6663K1400	1400	18.65	28	SP6693K1400	1400	27.94
29	SP6663K1450	1450	19.31	29	SP6693K1450	1450	28.94
30	SP6663K1500	1500	19.98	30	SP6693K1500	1500	29.94
31	SP6663K1550	1550	20.65	31	SP6693K1550	1550	30.94
32	SP6663K1600	1600	21.31	32	SP6693K1600	1600	31.94
33	SP6663K1650	1650	21.98	33	SP6693K1650	1650	32.93
34	SP6663K1700	1700	22.64	34	SP6693K1700	1700	33.93
35	SP6663K1750	1750	23.31	35	SP6693K1750	1750	34.93
36	SP6663K1800	1800	23.98	36	SP6693K1800	1800	35.93
37	SP6663K1850	1850	24.64	37	SP6693K1850	1850	36.93
38	SP6663K1900	1900	25.31	38	SP6693K1900	1900	37.92
39	SP6663K1950	1950	25.97	39	SP6693K1950	1950	38.92
40	SP6663K2000	2000	26.64	40	SP6693K2000	2000	39.92
41	SP6663K2050	2050	27.31	41	SP6693K2050	2050	40.92
42	SP6663K2100	2100	27.97	42	SP6693K2100	2100	41.92
43	SP6663K2150	2150	28.64	43	SP6693K2150	2150	42.91
44	SP6663K2200	2200	29.30	44	SP6693K2200	2200	43.91
45	SP6663K2250	2250	29.97	45	SP6693K2250	2250	44.91
46	SP6663K2300	2300	30.64	46	SP6693K2300	2300	45.91
47	SP6663K2350	2350	31.30	47	SP6693K2350	2350	46.91
48	SP6663K2400	2400	31.97	48	SP6693K2400	2400	47.90
49	SP6663K2450	2450	32.63	49	SP6693K2450	2450	48.90
50	SP6663K2500	2500	33.30	50	SP6693K2500	2500	49.90
51	SP6663K2550	2550	33.97	51	SP6693K2550	2550	50.90
52	SP6663K2600	2600	34.63	52	SP6693K2600	2600	51.90
53	SP6663K2650	2650	35.30	53	SP6693K2650	2650	52.89
54	SP6663K2700	2700	35.96	54	SP6693K2700	2700	53.89
55	SP6663K2750	2750	36.63	55	SP6693K2750	2750	54.89
56	SP6663K2800	2800	37.30	56	SP6693K2800	2800	55.89
57	SP6663K2850	2850	37.96	57	SP6693K2850	2850	56.89
58	SP6663K2900	2900	38.63	58	SP6693K2900	2900	57.88
59	SP6663K2950	2950	39.29	59	SP6693K2950	2950	58.88
60	SP6663K3000	3000	39.96	60	SP6693K3000	3000	59.88
61	SP6663K3050	3050	40.63	61	SP6693K3050	3050	60.88
62	SP6663K3100	3100	41.29	62	SP6693K3100	3100	61.88
63	SP6663K3150	3150	41.96	63	SP6693K3150	3150	62.87
64	SP6663K3200	3200	42.62	64	SP6693K3200	3200	63.87
65	SP6663K3250	3250	43.29	65	SP6693K3250	3250	64.87
66	SP6663K3300	3300	43.96	66	SP6693K3300	3300	65.87
67	SP6663K3350	3350	44.62	67	SP6693K3350	3350	66.87
68	SP6663K3400	3400	45.29	68	SP6693K3400	3400	67.86
69	SP6663K3450	3450	45.95	69	SP6693K3450	3450	68.86
70	SP6663K3500	3500	46.62	70	SP6693K3500	3500	69.86
71	SP6663K3550	3550	47.29	71	SP6693K3550	3550	70.86
72	SP6663K3600	3600	47.95	72	SP6693K3600	3600	71.86
73	SP6663K3650	3650	48.62	73	SP6693K3650	3650	72.85
74	SP6663K3700	3700	49.28	74	SP6693K3700	3700	73.85
75	SP6663K3750	3750	49.95	75	SP6693K3750	3750	74.85
76	SP6663K3800	3800	50.62	76	SP6693K3800	3800	75.85
77	SP6663K3850	3850	51.28	77	SP6693K3850	3850	76.85
78	SP6663K3900	3900	51.95	78	SP6693K3900	3900	77.84
79	SP6663K3950	3950	52.61	79	SP6693K3950	3950	78.84
80	SP6663K4000	4000	53.28	80	SP6693K4000	4000	79.84



SP6623L
Profil 50 x 50, schwarz

- Raster 50
- Ø 25



SP6633L
Profil 50 x 100, schwarz

- Raster 50
- Ø 25



SP6653L
Profil 100 x 100, schwarz

- Raster 50
- Ø 25

	Nr	l	kg
1	SP6623L0050	50	0.15
2	SP6623L0100	100	0.30
3	SP6623L0150	150	0.45
4	SP6623L0200	200	0.60
5	SP6623L0250	250	0.76
6	SP6623L0300	300	0.91
7	SP6623L0350	350	1.06
8	SP6623L0400	400	1.21
9	SP6623L0450	450	1.36
10	SP6623L0500	500	1.51
11	SP6623L0550	550	1.66
12	SP6623L0600	600	1.81
13	SP6623L0650	650	1.96
14	SP6623L0700	700	2.11
15	SP6623L0750	750	2.27
16	SP6623L0800	800	2.42
17	SP6623L0850	850	2.57
18	SP6623L0900	900	2.72
19	SP6623L0950	950	2.87
20	SP6623L1000	1000	3.02
21	SP6623L1050	1050	3.17
22	SP6623L1100	1100	3.32
23	SP6623L1150	1150	3.47
24	SP6623L1200	1200	3.62
25	SP6623L1250	1250	3.78
26	SP6623L1300	1300	3.93
27	SP6623L1350	1350	4.08
28	SP6623L1400	1400	4.23
29	SP6623L1450	1450	4.38
30	SP6623L1500	1500	4.53
31	SP6623L1550	1550	4.68
32	SP6623L1600	1600	4.83
33	SP6623L1650	1650	4.98
34	SP6623L1700	1700	5.13
35	SP6623L1750	1750	5.29
36	SP6623L1800	1800	5.44
37	SP6623L1850	1850	5.59
38	SP6623L1900	1900	5.74
39	SP6623L1950	1950	5.89
40	SP6623L2000	2000	6.04
41	SP6623L2050	2050	6.19
42	SP6623L2100	2100	6.34
43	SP6623L2150	2150	6.49
44	SP6623L2200	2200	6.64
45	SP6623L2250	2250	6.80
46	SP6623L2300	2300	6.95
47	SP6623L2350	2350	7.10
48	SP6623L2400	2400	7.25
49	SP6623L2450	2450	7.40
50	SP6623L2500	2500	7.55
51	SP6623L2550	2550	7.70
52	SP6623L2600	2600	7.85
53	SP6623L2650	2650	8.00
54	SP6623L2700	2700	8.15
55	SP6623L2750	2750	8.31
56	SP6623L2800	2800	8.46
57	SP6623L2850	2850	8.61
58	SP6623L2900	2900	8.76
59	SP6623L2950	2950	8.91
60	SP6623L3000	3000	9.06

	Nr	l	kg
1	SP6633L0050	50	0.28
2	SP6633L0100	100	0.55
3	SP6633L0150	150	0.83
4	SP6633L0200	200	1.10
5	SP6633L0250	250	1.38
6	SP6633L0300	300	1.66
7	SP6633L0350	350	1.93
8	SP6633L0400	400	2.21
9	SP6633L0450	450	2.48
10	SP6633L0500	500	2.76
11	SP6633L0550	550	3.04
12	SP6633L0600	600	3.31
13	SP6633L0650	650	3.59
14	SP6633L0700	700	3.86
15	SP6633L0750	750	4.14
16	SP6633L0800	800	4.42
17	SP6633L0850	850	4.69
18	SP6633L0900	900	4.97
19	SP6633L0950	950	5.24
20	SP6633L1000	1000	5.52
21	SP6633L1050	1050	5.80
22	SP6633L1100	1100	6.07
23	SP6633L1150	1150	6.35
24	SP6633L1200	1200	6.62
25	SP6633L1250	1250	6.90
26	SP6633L1300	1300	7.18
27	SP6633L1350	1350	7.45
28	SP6633L1400	1400	7.73
29	SP6633L1450	1450	8.00
30	SP6633L1500	1500	8.28
31	SP6633L1550	1550	8.56
32	SP6633L1600	1600	8.83
33	SP6633L1650	1650	9.11
34	SP6633L1700	1700	9.38
35	SP6633L1750	1750	9.66
36	SP6633L1800	1800	9.94
37	SP6633L1850	1850	10.21
38	SP6633L1900	1900	10.49
39	SP6633L1950	1950	10.76
40	SP6633L2000	2000	11.04
41	SP6633L2050	2050	11.32
42	SP6633L2100	2100	11.59
43	SP6633L2150	2150	11.87
44	SP6633L2200	2200	12.14
45	SP6633L2250	2250	12.42
46	SP6633L2300	2300	12.70
47	SP6633L2350	2350	12.97
48	SP6633L2400	2400	13.25
49	SP6633L2450	2450	13.52
50	SP6633L2500	2500	13.80
51	SP6633L2550	2550	14.08
52	SP6633L2600	2600	14.35
53	SP6633L2650	2650	14.63
54	SP6633L2700	2700	14.90
55	SP6633L2750	2750	15.18
56	SP6633L2800	2800	15.46
57	SP6633L2850	2850	15.73
58	SP6633L2900	2900	16.01
59	SP6633L2950	2950	16.28
60	SP6633L3000	3000	16.56
61	SP6633L3050	3050	16.84
62	SP6633L3100	3100	17.11
63	SP6633L3150	3150	17.39
64	SP6633L3200	3200	17.66
65	SP6633L3250	3250	17.94
66	SP6633L3300	3300	18.22
67	SP6633L3350	3350	18.49
68	SP6633L3400	3400	18.77
69	SP6633L3450	3450	19.04
70	SP6633L3500	3500	19.32
71	SP6633L3550	3550	19.60
72	SP6633L3600	3600	19.87
73	SP6633L3650	3650	20.15
74	SP6633L3700	3700	20.42
75	SP6633L3750	3750	20.70
76	SP6633L3800	3800	20.98
77	SP6633L3850	3850	21.25
78	SP6633L3900	3900	21.53
79	SP6633L3950	3950	21.80
80	SP6633L4000	4000	22.08

	Nr	l	kg
1	SP6653L0050	50	0.49
2	SP6653L0100	100	0.98
3	SP6653L0150	150	1.47
4	SP6653L0200	200	1.96
5	SP6653L0250	250	2.45
6	SP6653L0300	300	2.93
7	SP6653L0350	350	3.42
8	SP6653L0400	400	3.91
9	SP6653L0450	450	4.40
10	SP6653L0500	500	4.89
11	SP6653L0550	550	5.38
12	SP6653L0600	600	5.87
13	SP6653L0650	650	6.36
14	SP6653L0700	700	6.85
15	SP6653L0750	750	7.34
16	SP6653L0800	800	7.82
17	SP6653L0850	850	8.31
18	SP6653L0900	900	8.80
19	SP6653L0950	950	9.29
20	SP6653L1000	1000	9.78
21	SP6653L1050	1050	10.27
22	SP6653L1100	1100	10.76
23	SP6653L1150	1150	11.25
24	SP6653L1200	1200	11.74
25	SP6653L1250	1250	12.23
26	SP6653L1300	1300	12.71
27	SP6653L1350	1350	13.20
28	SP6653L1400	1400	13.69
29	SP6653L1450	1450	14.18
30	SP6653L1500	1500	14.67
31	SP6653L1550	1550	15.16
32	SP6653L1600	1600	15.65
33	SP6653L1650	1650	16.14
34	SP6653L1700	1700	16.63
35	SP6653L1750	1750	17.12
36	SP6653L1800	1800	17.60
37	SP6653L1850	1850	18.09
38	SP6653L1900	1900	18.58
39	SP6653L1950	1950	19.07
40	SP6653L2000	2000	19.56
41	SP6653L2050	2050	20.05
42	SP6653L2100	2100	20.54
43	SP6653L2150	2150	21.03
44	SP6653L2200	2200	21.52
45	SP6653L2250	2250	22.01
46	SP6653L2300	2300	22.49
47	SP6653L2350	2350	22.98
48	SP6653L2400	2400	23.47
49	SP6653L2450	2450	23.96
50	SP6653L2500	2500	24.45
51	SP6653L2550	2550	24.94
52	SP6653L2600	2600	25.43
53	SP6653L2650	2650	25.92
54	SP6653L2700	2700	26.41
55	SP6653L2750	2750	26.90
56	SP6653L2800	2800	27.38
57	SP6653L2850	2850	27.87
58	SP6653L2900	2900	28.36
59	SP6653L2950	2950	28.85
60	SP6653L3000	3000	29.34
61	SP6653L3050	3050	29.83
62	SP6653L3100	3100	30.32
63	SP6653L3150	3150	30.81
64	SP6653L3200	3200	31.30
65	SP6653L3250	3250	31.79
66	SP6653L3300	3300	32.27
67	SP6653L3350	3350	32.76
68	SP6653L3400	3400	33.25
69	SP6653L3450	3450	33.74
70	SP6653L3500	3500	34.23
71	SP6653L3550	3550	34.72
72	SP6653L3600	3600	35.21
73	SP6653L3650	3650	35.70
74	SP6653L3700	3700	36.19
75	SP6653L3750	3750	36.68
76	SP6653L3800	3800	37.16
77	SP6653L3850	3850	37.65
78	SP6653L3900	3900	38.14
79	SP6653L3950	3950	38.63
80	SP6653L4000	4000	39.12



SP6663L
Profil 100 x 150, schwarz

- Raster 50
- Ø 25




SP6693L Steg
Profil 150 x 150, schwarz


- Raster 50
- Ø 25

	Nr	l	kg
1	SP6663L0050	50	0.67
2	SP6663L0100	100	1.33
3	SP6663L0150	150	2.00
4	SP6663L0200	200	2.66
5	SP6663L0250	250	3.33
6	SP6663L0300	300	4.00
7	SP6663L0350	350	4.66
8	SP6663L0400	400	5.33
9	SP6663L0450	450	5.99
10	SP6663L0500	500	6.66
11	SP6663L0550	550	7.33
12	SP6663L0600	600	7.99
13	SP6663L0650	650	8.66
14	SP6663L0700	700	9.32
15	SP6663L0750	750	9.99
16	SP6663L0800	800	10.66
17	SP6663L0850	850	11.32
18	SP6663L0900	900	11.99
19	SP6663L0950	950	12.65
20	SP6663L1000	1000	13.32
21	SP6663L1050	1050	13.99
22	SP6663L1100	1100	14.65
23	SP6663L1150	1150	15.32
24	SP6663L1200	1200	15.98
25	SP6663L1250	1250	16.65
26	SP6663L1300	1300	17.32
27	SP6663L1350	1350	17.98
28	SP6663L1400	1400	18.65
29	SP6663L1450	1450	19.31
30	SP6663L1500	1500	19.98
31	SP6663L1550	1550	20.65
32	SP6663L1600	1600	21.31
33	SP6663L1650	1650	21.98
34	SP6663L1700	1700	22.64
35	SP6663L1750	1750	23.31
36	SP6663L1800	1800	23.98
37	SP6663L1850	1850	24.64
38	SP6663L1900	1900	25.31
39	SP6663L1950	1950	25.97
40	SP6663L2000	2000	26.64
41	SP6663L2050	2050	27.31
42	SP6663L2100	2100	27.97
43	SP6663L2150	2150	28.64
44	SP6663L2200	2200	29.30
45	SP6663L2250	2250	29.97
46	SP6663L2300	2300	30.64
47	SP6663L2350	2350	31.30
48	SP6663L2400	2400	31.97
49	SP6663L2450	2450	32.63
50	SP6663L2500	2500	33.30
51	SP6663L2550	2550	33.97
52	SP6663L2600	2600	34.63
53	SP6663L2650	2650	35.30
54	SP6663L2700	2700	35.96
55	SP6663L2750	2750	36.63
56	SP6663L2800	2800	37.30
57	SP6663L2850	2850	37.96
58	SP6663L2900	2900	38.63
59	SP6663L2950	2950	39.29
60	SP6663L3000	3000	39.96
61	SP6663L3050	3050	40.63
62	SP6663L3100	3100	41.29
63	SP6663L3150	3150	41.96
64	SP6663L3200	3200	42.62
65	SP6663L3250	3250	43.29
66	SP6663L3300	3300	43.96
67	SP6663L3350	3350	44.62
68	SP6663L3400	3400	45.29
69	SP6663L3450	3450	45.95
70	SP6663L3500	3500	46.62
71	SP6663L3550	3550	47.29
72	SP6663L3600	3600	47.95
73	SP6663L3650	3650	48.62
74	SP6663L3700	3700	49.28
75	SP6663L3750	3750	49.95
76	SP6663L3800	3800	50.62
77	SP6663L3850	3850	51.28
78	SP6663L3900	3900	51.95
79	SP6663L3950	3950	52.61
80	SP6663L4000	4000	53.28

	Nr	l	kg
1	SP6693L0050	50	1.00
2	SP6693L0100	100	2.00
3	SP6693L0150	150	2.99
4	SP6693L0200	200	3.99
5	SP6693L0250	250	4.99
6	SP6693L0300	300	5.99
7	SP6693L0350	350	6.99
8	SP6693L0400	400	7.98
9	SP6693L0450	450	8.98
10	SP6693L0500	500	9.98
11	SP6693L0550	550	10.98
12	SP6693L0600	600	11.98
13	SP6693L0650	650	12.97
14	SP6693L0700	700	13.97
15	SP6693L0750	750	14.97
16	SP6693L0800	800	15.97
17	SP6693L0850	850	16.97
18	SP6693L0900	900	17.96
19	SP6693L0950	950	18.96
20	SP6693L1000	1000	19.96
21	SP6693L1050	1050	20.96
22	SP6693L1100	1100	21.96
23	SP6693L1150	1150	22.95
24	SP6693L1200	1200	23.95
25	SP6693L1250	1250	24.95
26	SP6693L1300	1300	25.95
27	SP6693L1350	1350	26.95
28	SP6693L1400	1400	27.94
29	SP6693L1450	1450	28.94
30	SP6693L1500	1500	29.94
31	SP6693L1550	1550	30.94
32	SP6693L1600	1600	31.94
33	SP6693L1650	1650	32.93
34	SP6693L1700	1700	33.93
35	SP6693L1750	1750	34.93
36	SP6693L1800	1800	35.93
37	SP6693L1850	1850	36.93
38	SP6693L1900	1900	37.92
39	SP6693L1950	1950	38.92
40	SP6693L2000	2000	39.92
41	SP6693L2050	2050	40.92
42	SP6693L2100	2100	41.92
43	SP6693L2150	2150	42.91
44	SP6693L2200	2200	43.91
45	SP6693L2250	2250	44.91
46	SP6693L2300	2300	45.91
47	SP6693L2350	2350	46.91
48	SP6693L2400	2400	47.90
49	SP6693L2450	2450	48.90
50	SP6693L2500	2500	49.90
51	SP6693L2550	2550	50.90
52	SP6693L2600	2600	51.90
53	SP6693L2650	2650	52.89
54	SP6693L2700	2700	53.89
55	SP6693L2750	2750	54.89
56	SP6693L2800	2800	55.89
57	SP6693L2850	2850	56.89
58	SP6693L2900	2900	57.88
59	SP6693L2950	2950	58.88
60	SP6693L3000	3000	59.88
61	SP6693L3050	3050	60.88
62	SP6693L3100	3100	61.88
63	SP6693L3150	3150	62.87
64	SP6693L3200	3200	63.87
65	SP6693L3250	3250	64.87
66	SP6693L3300	3300	65.87
67	SP6693L3350	3350	66.87
68	SP6693L3400	3400	67.86
69	SP6693L3450	3450	68.86
70	SP6693L3500	3500	69.86
71	SP6693L3550	3550	70.86
72	SP6693L3600	3600	71.86
73	SP6693L3650	3650	72.85
74	SP6693L3700	3700	73.85
75	SP6693L3750	3750	74.85
76	SP6693L3800	3800	75.85
77	SP6693L3850	3850	76.85
78	SP6693L3900	3900	77.84
79	SP6693L3950	3950	78.84
80	SP6693L4000	4000	79.84

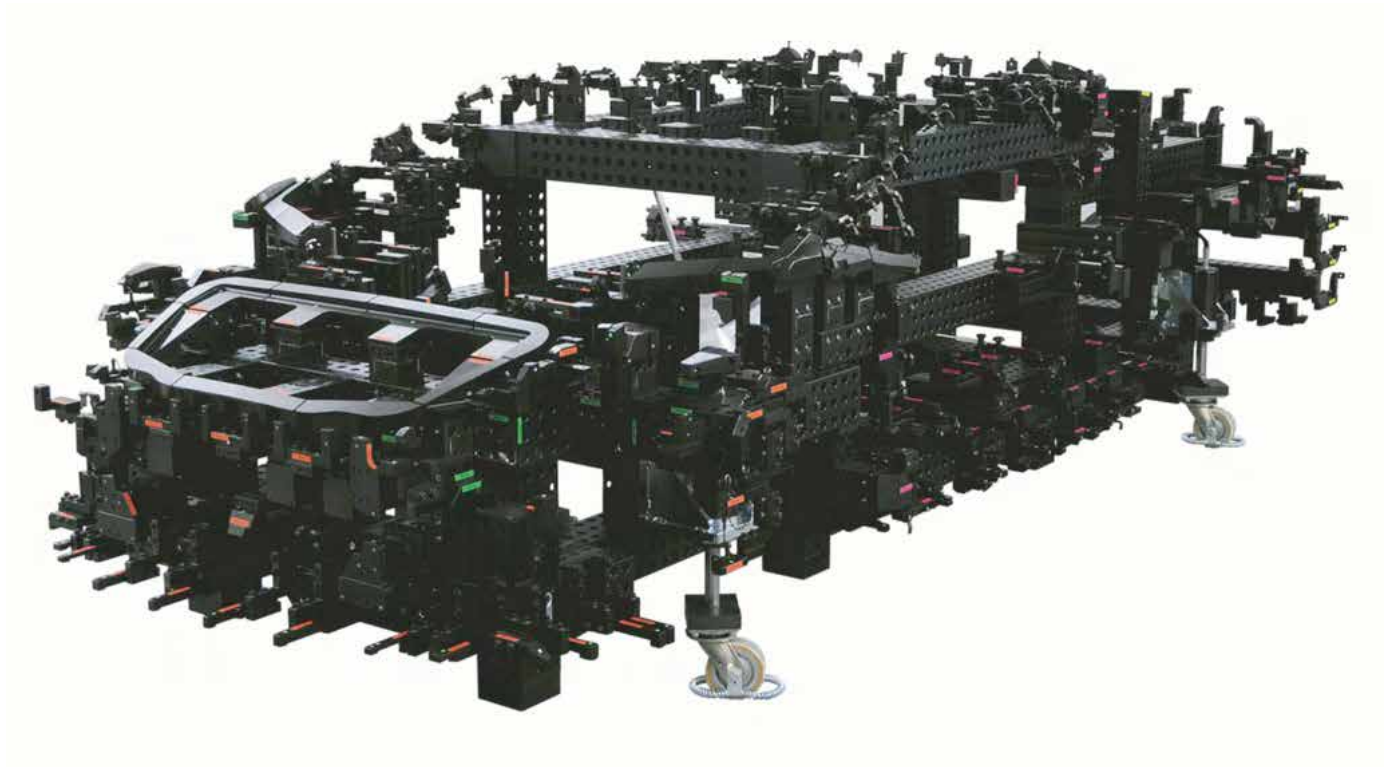

Aussenmeisterbock

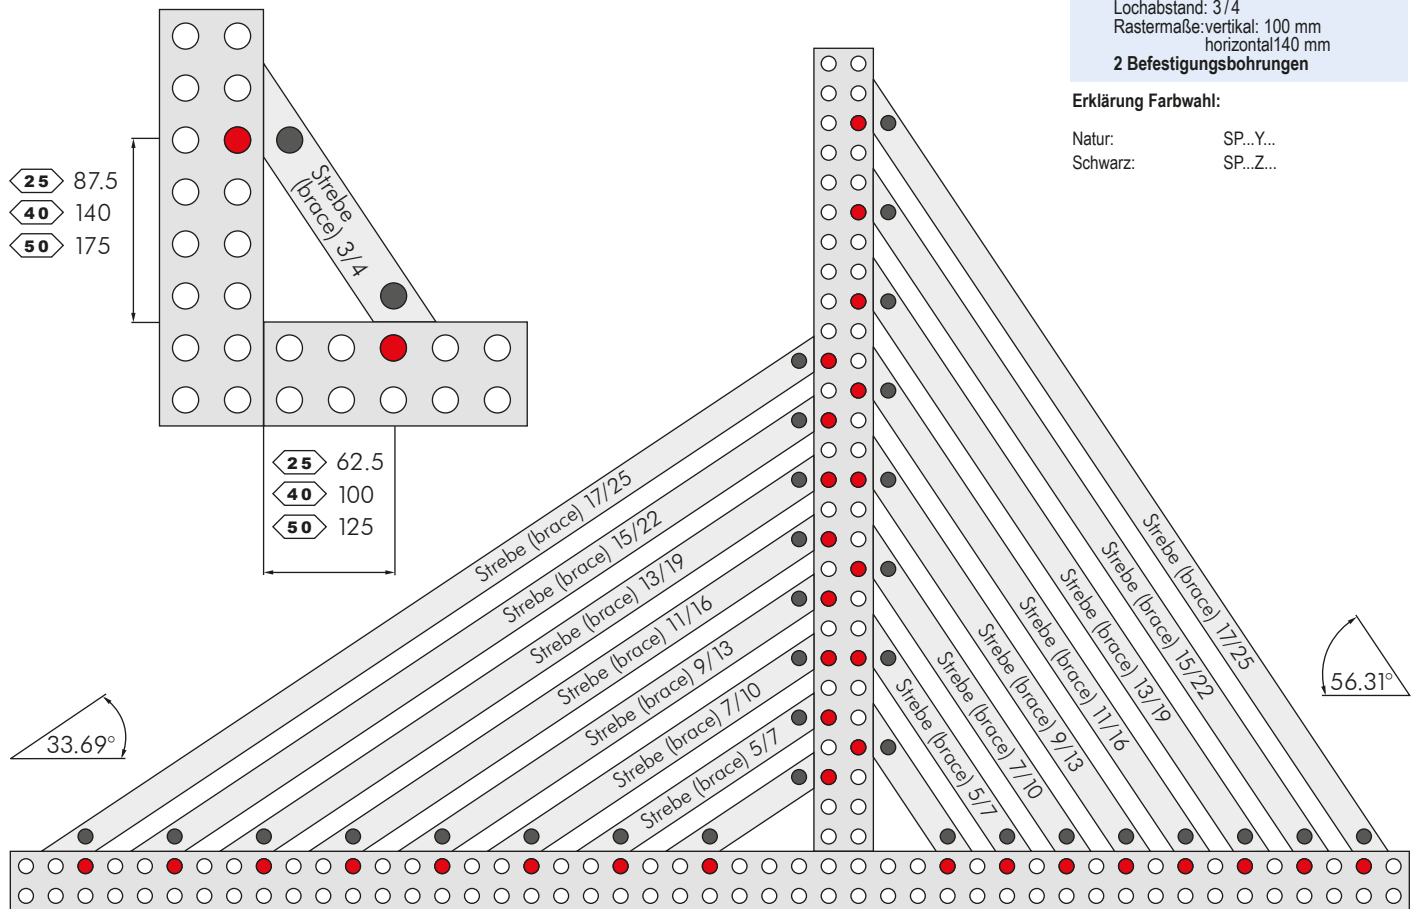


Raster	Profil	Strebe	Rastermaß		Strebe	Rastermaß		Strebe	Rastermaß		Strebe	Rastermaß	
			horizontal	vertikal		horizontal	vertikal		horizontal	vertikal		horizontal	vertikal
25	SP6822	Y 03 04	62.5	87.5	Y 05 07	112.5	162.5	Y 07 10	162.5	237.5	Y 09 13	212.5	312.5
40	SP6722	Y 03 04	100.0	140.0	Y 05 07	180.0	260.0	Y 07 10	260.0	380.0	Y 09 13	340.0	500.0
50	SP6622	Y 03 04	125.0	175.0	Y 05 07	225.0	325.0	Y 07 10	325.0	475.0	Y 09 13	425.0	625.0

25	SP6832	Y 03 04	62.5	87.5	Y 05 07	112.5	162.5	Y 07 10	162.5	237.5	Y 09 13	212.5	312.5
40	SP6732	Y 03 04	100.0	140.0	Y 05 07	180.0	260.0	Y 07 10	260.0	380.0	Y 09 13	340.0	500.0
50	SP6632	Y 03 04	125.0	175.0	Y 05 07	225.0	325.0	Y 07 10	325.0	475.0	Y 09 13	425.0	625.0

25	SP6832	Y 04 06	87.5	137.5	Y 08 12	187.5	287.5	Y 12 18	287.5	437.5	Y 16 24	387.5	587.5
40	SP6732	Y 04 06	140.0	220.0	Y 08 12	300.0	460.0	Y 12 18	460.0	700.0	Y 16 24	620.0	940.0
50	SP6632	Y 04 06	175.0	275.0	Y 08 12	375.0	575.0	Y 12 18	575.0	875.0	Y 16 24	775.0	1175.0

25	SP6852	Y 04 06	87.5	137.5	Y 08 12	187.5	287.5	Y 12 18	287.5	437.5	Y 16 24	387.5	587.5
40	SP6752	Y 04 06	140.0	220.0	Y 08 12	300.0	460.0	Y 12 18	460.0	700.0	Y 16 24	620.0	940.0
50	SP6652	Y 04 06	175.0	275.0	Y 08 12	375.0	575.0	Y 12 18	575.0	875.0	Y 16 24	775.0	1175.0

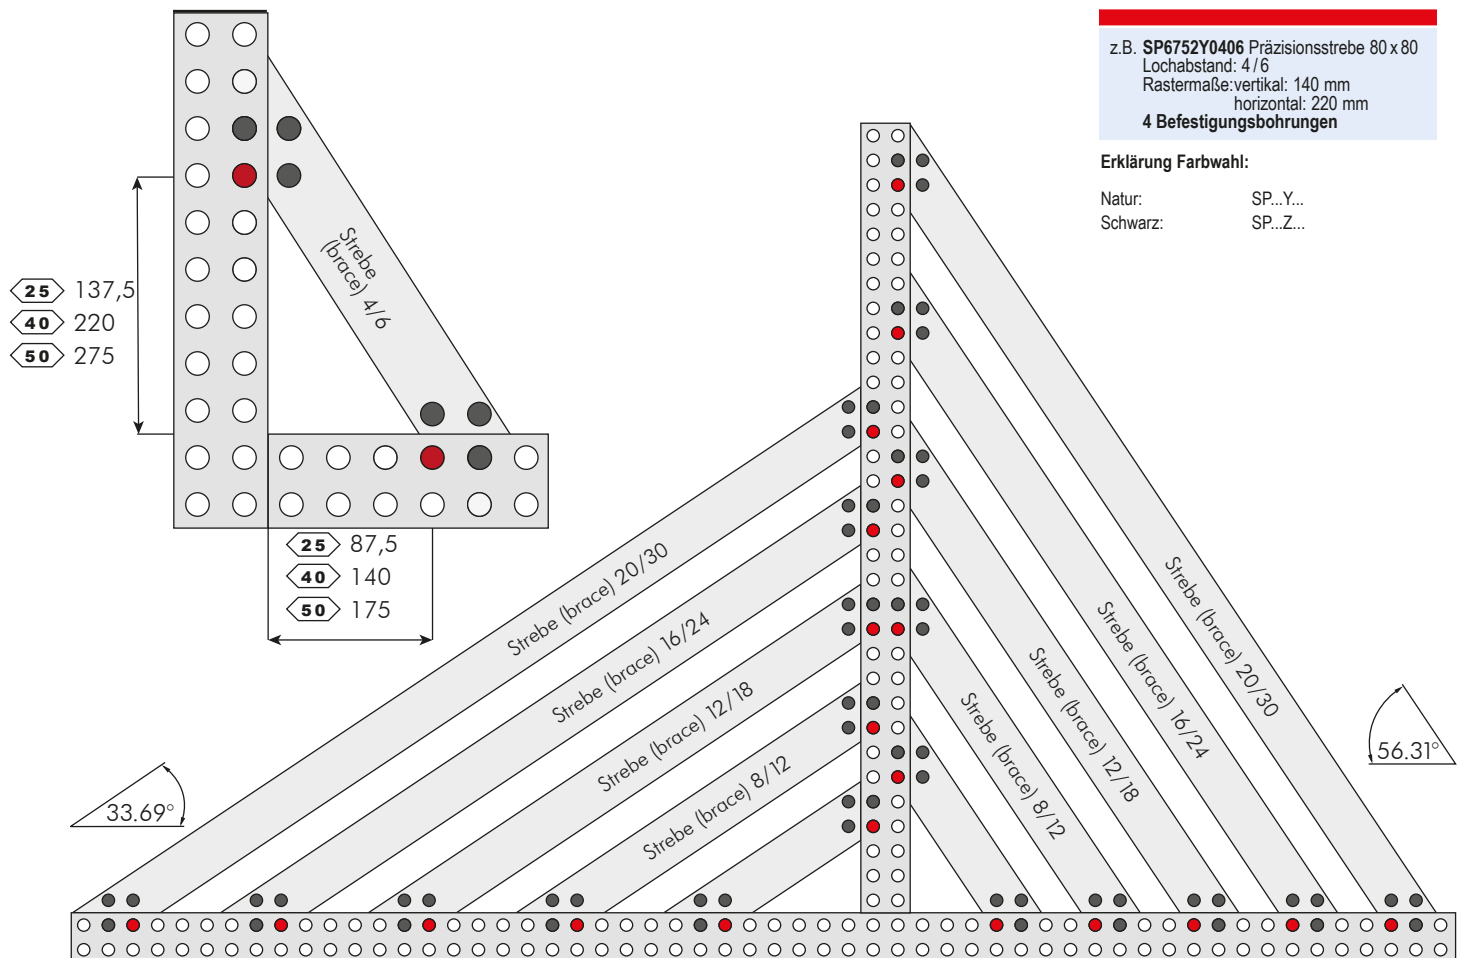

	Rastermaß				Rastermaß			Rastermaß			Rastermaß		
Profil	Strebe	horizontal	vertikal	Strebe	horizontal	vertikal	Strebe	horizontal	vertikal	Strebe	horizontal	vertikal	Profil
SP6822	Y 11 16	262.5	387.5	Y 13 19	312.5	462.5	Y 15 22	362.5	537.5	Y 17 25	412.5	612.5	25 x 25
SP6722	Y 11 16	420.0	620.0	Y 13 19	500.0	740.0	Y 15 22	580.0	860.0	Y 17 25	660.0	980.0	40 x 40
SP6622	Y 11 16	525.0	775.0	Y 13 19	625.0	925.0	Y 15 22	725.0	1075.0	Y 17 25	825.0	1225.0	50 x 50

SP6832	Y 11 16	262.5	387.5	Y 13 19	312.5	462.5	Y 15 22	362.5	537.5	Y 17 25	412.5	612.5	25 x 50	ach
SP6732	Y 11 16	420.0	620.0	Y 13 19	500.0	740.0	Y 15 22	580.0	860.0	Y 17 25	660.0	980.0	40 x 80	ach
SP6632	Y 11 16	525.0	775.0	Y 13 19	625.0	925.0	Y 15 22	725.0	1075.0	Y 17 25	825.0	1225.0	50 x 100	ach

SP6832	Y 20 30	487.5	737.5
SP6732	Y 20 30	780.0	1180.0
SP6632	Y 20 30	975.0	1475.0

25 x 50
40 x 80
50 x 100

SP6852	Y 20 30	487.5	737.5
SP6752	Y 20 30	780.0	1180.0
SP6652	Y 20 30	975.0	1475.0

50 x 50
80 x 80
100 x 100



Erklärung Farbwahl:

Schwarz gekürzt: SP...W...
Natur gekürzt: SP...V...

Raster	Profil	Strebe	Rastermaß		Strebe	Rastermaß		Strebe	Rastermaß		Strebe	Rastermaß	
			horizontal	vertikal		horizontal	vertikal		horizontal	vertikal		horizontal	vertikal
25	SP6822	W 03 04	62.5	87.5	W 05 07	112.5	162.5	W 07 10	162.5	237.5	W 09 13	212.5	312.5
40	SP6722	W 03 04	100.0	140.0	W 05 07	180.0	260.0	W 07 10	260.0	380.0	W 09 13	340.0	500.0
50	SP6622	W 03 04	125.0	175.0	W 05 07	225.0	325.0	W 07 10	325.0	475.0	W 09 13	425.0	625.0
25	SP6832	W 03 04	62.5	87.5	W 05 07	112.5	162.5	W 07 10	162.5	237.5	W 09 13	212.5	312.5
40	SP6732	W 03 04	100.0	140.0	W 05 07	180.0	260.0	W 07 10	260.0	380.0	W 09 13	340.0	500.0
50	SP6632	W 03 04	125.0	175.0	W 05 07	225.0	325.0	W 07 10	325.0	475.0	W 09 13	425.0	625.0
25	SP6832	W 04 06	87.5	137.5	W 08 12	187.5	287.5	W 12 18	287.5	437.5	W 16 24	387.5	587.5
40	SP6732	W 04 06	140.0	220.0	W 08 12	300.0	460.0	W 12 18	460.0	700.0	W 16 24	620.0	940.0
50	SP6632	W 04 06	175.0	275.0	W 08 12	375.0	575.0	W 12 18	575.0	875.0	W 16 24	775.0	1175.0
25	SP6852	W 04 06	87.5	137.5	W 08 12	187.5	287.5	W 12 18	287.5	437.5	W 16 24	387.5	587.5
40	SP6752	W 04 06	140.0	220.0	W 08 12	300.0	460.0	W 12 18	460.0	700.0	W 16 24	620.0	940.0
50	SP6652	W 04 06	175.0	275.0	W 08 12	375.0	575.0	W 12 18	575.0	875.0	W 16 24	775.0	1175.0



Erklärung Farbwahl:

Schwarz gekürzt: SP...W...
 Natur gekürzt: SP...V...

	Rastermaß				Rastermaß			Rastermaß			Rastermaß		
Profil	Strebe	horizontal	vertikal	Strebe	horizontal	vertikal	Strebe	horizontal	vertikal	Strebe	horizontal	vertikal	Profil
SP6822	W 11 16	262.5	387.5	W 13 19	312.5	462.5	W 15 22	362.5	537.5	W 17 25	412.5	612.5	25 x 25
SP6722	W 11 16	420.0	620.0	W 13 19	500.0	740.0	W 15 22	580.0	860.0	W 17 25	660.0	980.0	40 x 40
SP6622	W 11 16	525.0	775.0	W 13 19	625.0	925.0	W 15 22	725.0	1075.0	W 17 25	825.0	1225.0	50 x 50


SP6832	W 11 16	262.5	387.5	W 13 19	312.5	462.5	W 15 22	362.5	537.5	W 17 25	412.5	612.5	25 x 50	ach
SP6732	W 11 16	420.0	620.0	W 13 19	500.0	740.0	W 15 22	580.0	860.0	W 17 25	660.0	980.0	40 x 80	ach
SP6632	W 11 16	525.0	775.0	W 13 19	625.0	925.0	W 15 22	725.0	1075.0	W 17 25	825.0	1225.0	50 x 100	ach

SP6832	W 20 30	487.5	737.5
SP6732	W 20 30	780.0	1180.0
SP6632	W 20 30	975.0	1475.0

25 x 50
40 x 80
50 x 100

SP6852	W 20 30	487.5	737.5
SP6752	W 20 30	780.0	1180.0
SP6652	W 20 30	975.0	1475.0

50 x 50
80 x 80
100 x 100

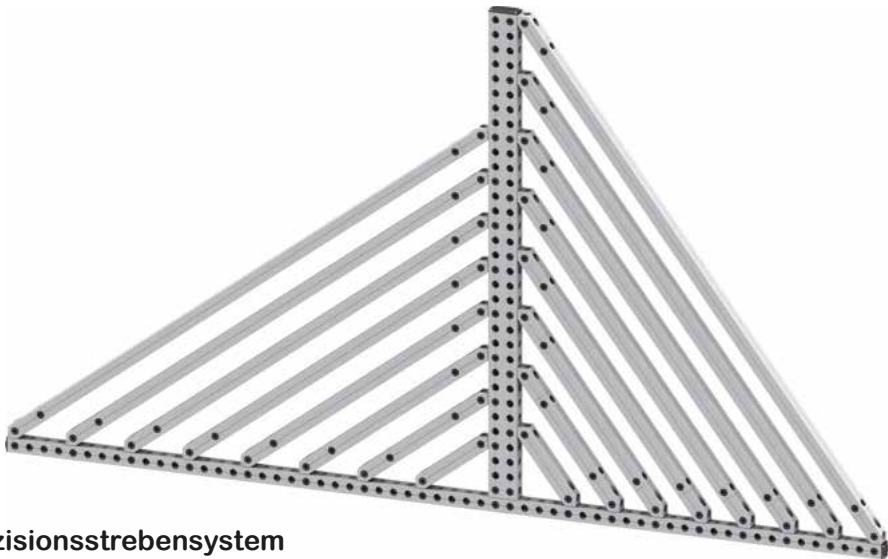

Absteckbares Präzisionsstrebenssystem

Raster	Profil	Strebe	Rastermaß		Strebe	Rastermaß		Strebe	Rastermaß		Strebe	Rastermaß	
			horizontal	vertikal		horizontal	vertikal		horizontal	vertikal		horizontal	vertikal
25	SP6822N	04 05	87.5	112.5	07 09	162.5	212.5	10 13	237.5	312.5	13 17	312.5	412.5
25	SP6822N	16 21	387.5	512.5	19 25	462.5	612.5	22 29	537.5	712.5	25 33	612.5	812.5
25	SP6822S	04 05	87.5	112.5	07 09	162.5	212.5	10 13	237.5	312.5	13 17	312.5	412.5
25	SP6822S	16 21	387.5	512.5	19 25	462.5	616.5	22 29	537.5	712.5	25 33	612.5	812.5
40	SP6722N	04 05	140.0	180.0	07 09	260.0	340.0	10 13	380.0	540.0	13 17	500.0	700.0
40	SP6722N	16 21	620.0	860.0	19 25	740.0	1020.0	22 29	860.0	1180.0	25 33	980.0	1340.0
40	SP6722S	04 05	140.0	180.0	07 09	260.0	340.0	10 13	380.0	540.0	13 17	500.0	700.0
40	SP6722S	16 21	620.0	860.0	19 25	740.0	1020.0	22 29	860.0	1180.0	25 33	980.0	1340.0
50	SP6622N	04 05	175.0	225.0	07 09	325.0	425.0	10 13	475.0	625.0	13 17	625.0	825.0
50	SP6622N	16 21	775.0	1025.0	19 25	925.0	1225.0	22 29	1075.0	1425.0	25 33	1225.0	1625.0
50	SP6622S	04 05	175.0	225.0	07 09	325.0	425.0	10 13	475.0	625.0	13 17	625.0	825.0
50	SP6622S	16 21	775.0	1025.0	19 25	925.0	1225.0	22 29	1075.0	1425.0	25 33	1225.0	1625.0

Anwendung:
Absteckbare Präzisionsstreben zum
Abstützen von Säulen oder zur Versteifung
von Vorrichtungsrahmen.

Material:
• N Aluminium, natur eloxiert
• S Aluminium, schwarz eloxiert

Runde Präzisionsstreben

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25 / 40	SM6901N	SM6901S	Rundstrebe Ausführung 1 Alu, 245-325
25 / 40	SM6902N	SM6902S	Rundstrebe Ausführung 2 Alu, 295-395
25 / 40	SM6903N	SM6903S	Rundstrebe Ausführung 3 Alu, variable Länge
25 / 40	SM6905N	–	Rundstrebe Ausführung 1 VA, 260-290
25 / 40	SM6906N	–	Rundstrebe Ausführung 2 VA, 290-320
25 / 40	SM6907N	–	Rundstrebe Ausführung 3 VA, variable Länge

Anwendung:
Runde Präzisionsstreben mit variabler Länge
zum Abstützen von Säulen oder zur
Versteifung von Vorrichtungsrahmen.

Material:
runde Präzisionsstrebe Al:
• N Aluminium, natur eloxiert
• S Aluminium, schwarz eloxiert

runde Präzisionsstrebe VA:
• Edelstahl



Absteckhülsen

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SV1451N	SV1451S	Absteckhülse Ø 12,5
40	SV1450N	SV1450S	Absteckhülse Ø 20
50	SV1453N	SV1453S	Absteckhülse Ø 25
25 / 50	SV1455V	SV1455S	Absteckhülse Ø 25 auf Ø 12,5

Anwendung:

Dient zur passgenauen Absteckung der zu verbindenden Komponenten.

Material:

- N Aluminium, natur uneloxiert; mit O-Ring
- S Aluminium, schwarz eloxiert; mit O-Ring



Präzisionsadapter


Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25 / 40	SV4070N	SV4070S	Präzisionsadapter 80 / 50
25 / 40	SV4073N	SV4073S	Präzisionsadapter 75 / 80

Anwendung:

Dient zur passgenauen Absteckung von Profilen der Serie 25 und der Serie 40.

Material:

- N Aluminium, natur eloxiert
- S Aluminium, schwarz eloxiert

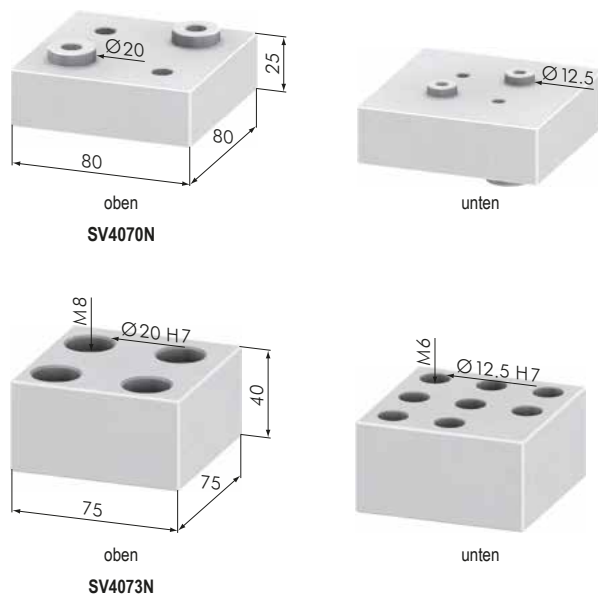

Passplatten

Raster	natur	schwarz	L x B
25	SV4120V	SV4120S	25 x 25
40	SV4005V	SV4005S	40 x 40
50	SV4140V	SV4140S	50 x 50



Raster	natur	schwarz	L x B
25	SV4123V	SV4123S	25 x 50
40	SV4006V	SV4006S	40 x 80
50	SV4141V	SV4141S	50 x 100



Raster	natur	schwarz	L x B
25	SV4121V	SV4121S	50 x 50
40	SV4007V	SV4007S	80 x 80
50	SV4142V	SV4142S	100 x 100



Raster	natur	schwarz	L x B
25	SV4124V	SV4124S	50 x 75
40	SV4004V	SV4004S	80 x 120
50	SV4143V	SV4143S	100 x 150



Raster	natur	schwarz	L x B
25	SV4122V	SV4122S	75 x 75
40	SV4008V	SV4008S	120 x 120
50	SV4144V	SV4144S	150 x 150



Raster	natur	schwarz	L x B
25	SV4129V	SV4129S	50 x 50 x 12
40	SV4009V	SV4009S	80 x 80 x 20



Anwendung:

Die Passplatte wird stirnseitig in das ausgefräste Profil gesteckt und ermöglicht eine präzise, stirnseitige Absteckung.

Material:

- N Aluminium, natur uneloxiert
- S Aluminium, schwarz eloxiert

Schraubverbindungsätze




Raster	kurz	mittel	lang
25	SV4210S	SV4211S	SV4212S
40	SV4010S	SV4012S	SV4014S
50	SV4410S	SV4411S	SV4412S

Anwendung:

Die Verbindung erfolgt durch Zylinderschrauben.

Material:

• Aluminium, schwarz eloxiert



- 1) Präzisionsbolzen Km ... Ohne Gewinde
- 2) Präzisionsbolzen M ...
- 3) Zylinderschraube M ...

Einzelteile



Raster	Zylinderschraube, mit Schnorrnscheibe	
	DIN 912	Gewinde
25	SS2435V	M 6
40	SS1055V	M 10
50	SS2770V	M 12

Material:

• Stahl, verzinkt



Raster	Präzisionsbolzen Km ...			
	Bohrung	kurz	mittel	lang
25	Km6	SV1496S	SV1497S	SV1498S
40	Km6	SV1412S	SV1417S	SV1422S
40	Km8	SV1411S	SV1416S	SV1421S
40	Km10	SV1410S	SV1415S	SV1420S
50	Km12	SV1476S	SV1477S	SV1478S

Material:


• Aluminium, schwarz eloxiert



Raster	Präzisionsbolzen M ...			
	Gewinde	kurz	mittel	lang
25	M 6	SV1493S	SV1494S	SV1495S
40	M 6	SV1427S	SV1432S	SV1437S
40	M 8	SV1426S	SV1431S	SV1436S
40	M 10	SV1425S	SV1430S	SV1435S
50	M 12	SV1473S	SV1474S	SV1475S

Material:

• Aluminium, schwarz eloxiert



Präzisionsbolzen 100		
SV1479S	M 10	


Material:

• Aluminium, schwarz eloxiert

Doppelspannersätze GA mit Passung



Raster	kurz	mittel	lang
25	SV4252S	SV4251S	SV4250S
40	SV4052S	SV4051S	SV4050S
50	SV4452S	SV4451S	SV4450S



- 1) Präzisionsspanngehäuse
2) Gewindestifte
3) Doppelzuganker GA

Anwendung:

Der Doppelspannersatz GA mit Passung ermöglicht eine fixierte Verbindung.

Material:

- Aluminium, schwarz eloxiert

Einzelteile



Raster	Doppelzuganker GA, mit Passung		
	standard	90°	-90°
25	SV7151V	SV7156V	SV7158V
40	SV7051V	SV7056V	SV7058V
50	SV7351V	SV7356V	SV7356V

Material:

- Stahl, verzinkt



Raster	Präzisionsspanngehäuse		
	kurz	mittel	lang
25	SV1490S	SV1491S	SV1492S
40	SV1455S	SV1460S	SV1465S
50	SV1470S	SV1471S	SV1472S

Material:

- Aluminium, schwarz eloxiert



Doppelspannersätze G



Raster	kurz	mittel	lang
25	SV4200S	SV4201S	SV4202S
40	SV4031S	SV4033S	SV4035S
50	SV4400S	SV4401S	SV4402S

Anwendung:
Der Doppelspannersatz G wird für spezielle Verbindungen benötigt.

Material:
• Aluminium, schwarz eloxiert

Einzelteile



Raster	Doppelzuganker G		
	standard	90°	-90°
25	SV7100V	SV7101V	SV7102V
40	SV7060V	SV7065V	SV7070V
50	SV7300V	SV7301V	SV7302V

Material:
• Edelstahl



Zuganker



Raster	Gewinde	Zuganker G M...	Zuganker G M... kurz	Zuganker G M... mittel	Zuganker G M... lang	Zuganker GAB M...	Zuganker GAB
25	M 6	SV7105V	SV7107V Länge 19 mm	SV7111V Länge 30 mm	SV7108V Länge 38 mm	SV7110V	SV7109V
40	M 10	SV7010V	SV7014V Länge 24 mm	SV7017V Länge 50 mm	SV7015V Länge 32 mm	SV7021V	SV7020V
50	M 12	SV7305V	SV7307V Länge 43.1 mm	SV7311V Länge 60 mm	SV7308V Länge 72 mm	SV7310V	SV7309V



Anwendung:

Zuganker G, kurz:

Zur Verbindung von Bauteilen mit Zapfen (z.B. Verstellelemente) mit Präzisionsprofilen.

Zuganker G, lang:

Zur Verbindung von Präzisionsprofilen, z.B. bei T- und Kreuzverbindungen.

Zuganker G, mittel:

Zur Verbindung von Platten mit Gewindebohrungen mit Präzisionsprofilen.

Material:

- Edelstahl

T-Verbindungen



Raster	Präzisionsbolzen, T-Verbindung		
	kurz	mittel	lang
25	SV1555V	SV1556V	SV1557V
40	SV1565V	SV1566V	SV1567V
50	SV1585V	SV1586V	SV1587V

Material:

- Edelstahl



T-Verbindung

Kreuzverbindungen



Raster	Präzisionsbolzen, Kreuzverbindung		
	kurz	mittel	lang
25	SV1550V	SV1551V	SV1552V
40	SV1560V	SV1561V	SV1562V
50	SV1580V	SV1581V	SV1582V

Material:

- Edelstahl



Kreuzverbindung

Aufnahmewinkel



Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SZ1410N	–	Aufnahmewinkel 25
40	SZ1405N	SZ1405S	Aufnahmewinkel 40
40	SZ1406N	SZ1406S	Aufnahmewinkel mit Bohrbild 40
50	SZ1403N	–	Aufnahmewinkel 50

Anwendung:

Der Aufnahmewinkel wird einseitig mit Systembohrungen versehen. Der andere Schenkel wird mit kundenspezifischen Bohrungen bearbeitet.

Material:

- Aluminium, natur eloxiert
- Aluminium, schwarz eloxiert

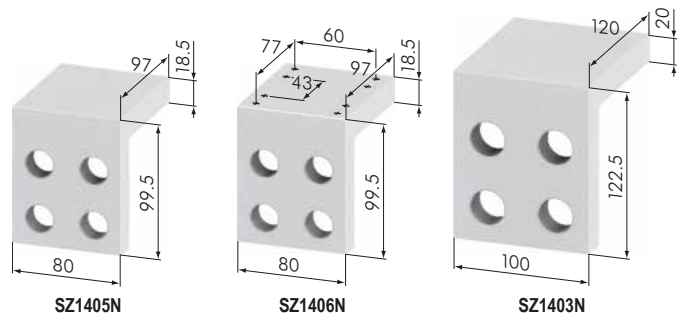


Kranplatten

Raster	Ne	L1	L2	H	Bezeichnung
25	SZ0305V / S	50	50	30	Kranplatte 50x50x30 M12 / km6
25	SZ0306V / S	75	75	30	Kranplatte 75x75x30 M12 / km6
25	SZ0370S	90	50	35	Kranplatte 90x50x35 M12 / km6
40	SZ0301V / S	80	80	30	Kranplatte 80x80x30 M16 / km10
40	SZ0302V / S	120	120	30	Kranplatte 120x120x30 M16 / km10
40	SZ0360S	78	78	30	Fussplatte 78x78x30 M16 / km8
40	SZ0361S	78	118	30	Fussplatte 78x118x30 M16 / km8
40	SZ0362S	118	118	30	Fussplatte 118x118x30 M16 / km8
50	SZ0307V	100	100	30	Kranplatte 100x100x30 M16 / km12
50	SZ0308V	150	150	30	Kranplatte 150x150x30 M16 / km12

Material:

- V Stahl, verzinkt
- S Stahl, schwarz verzinkt

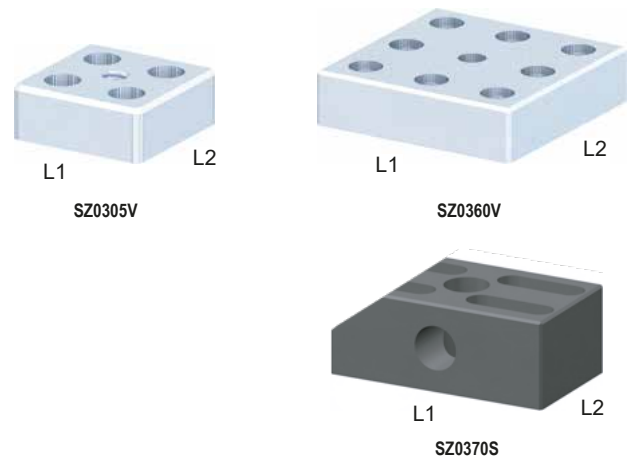

Ringschrauben

Raster	natur	Bezeichnung
25	SS0010V	Ringschraube DIN 580 M12
40 / 50	SS0012V	Ringschraube DIN 580 M16
25	SS0050V	Ringschraube drehbar M12
40 / 50	SS0051V	Ringschraube drehbar M16

Material:

- Stahl, verzinkt



Abdeckkappen

Raster	schwarz	L x B
25	SZ0130S	25 x 25
40	SZ0120S	40 x 40
50	SZ0150S	50 x 50



Raster	schwarz	L x B
25	SZ0131S	50 x 50
40	SZ0122S	80 x 80
50	SZ0152S	100 x 100



Raster	schwarz	L x B
25	SZ0133S	25 x 50
40	SZ0121S	40 x 80
50	SZ0151S	50 x 100



Raster	schwarz	L x B
25	SZ0132S	75 x 75
40	SZ0124S	120 x 120
50	SZ0154S	150 x 150



Raster	schwarz	L x B
25	SZ0134S	50 x 75
40	SZ0123S	80 x 120
50	SZ0153S	100 x 150



Raster	schwarz	L x B
25	SZ0135S	Ø 12,5
40	SZ0125S	Ø 20
50	SZ0155S	Ø 25



Anwendung:


Zum stirnseitigen Abschluss der Profile sowie zum Verschluss von Systembohrungen.

Material:


• PA 6, schwarz

Typenschildplatten


Raster	schwarz	Bezeichnung
40	SM3201S	Typenschildplatte 76 x 76 x 10 schwarz
40	SM3202S	Typenschildplatte 76 x 230 x 10 schwarz
40	SM3203S	Typenschildplatte 79 x 79 x 5 PA
40	SM3205S	Typenschildplatte 39 x 79 x 5 PA
25	SM3204S	Typenschildplatte 49 x 49 x 5 PA
25	SM3210S	Typenschildplatte Ringheftung 130 x 75
25	SM3211S	Typenschildplatte Ringheftung 130 x 125
25	SM3212S	Typenschildplatte Ringheftung 130 x 25
40	SM3213S	Typenschildplatte Ringheftung 130 x 30




SM3203S




SM3210S



SM3211S



SM3212S

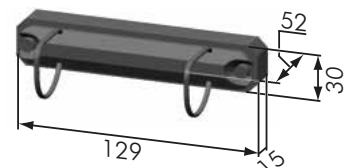

SM3213S

DEA-FIVE Adapter



Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM1400S	DEA-FIVE-Adapter, Schnellverschluss
25	SM1401S	DEA-FIVE-Adapter, Aufnahme Pro I 50 x 50
25	SM1403S	Wechselement Oberteil für 25h6

Anwendung:

Zum Modularen Aufbau von Messvorrichtungen.

Material:

- Aluminium, schwarz eloxiert

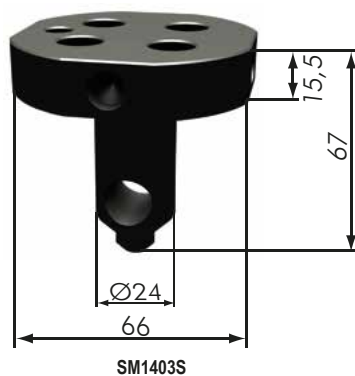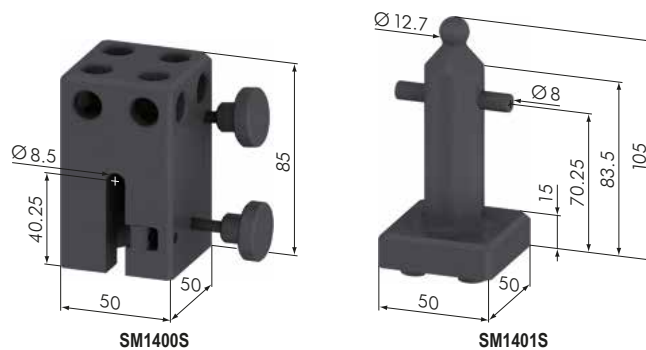

Wechseleinheit


Raster	natur	Bezeichnung
25	SM6010N	Wechseleinheit, oben
25	SM6011N	Wechseleinheit, unten
25	SM6012V	Wechseleinheit Schraube

Anwendung:


Zum Modularen Aufbau von Messvorrichtungen.

Material:


- Aluminium, natur eloxiert
- Schraube, Pins: Edelstahl




SM6010N



SM6011N

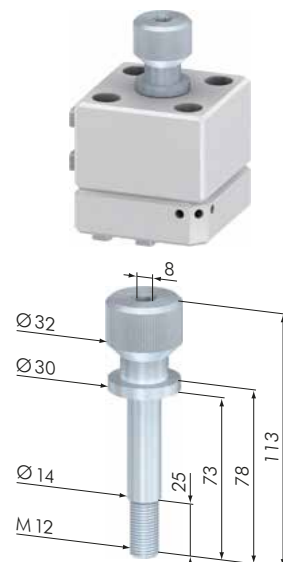

SM6012V

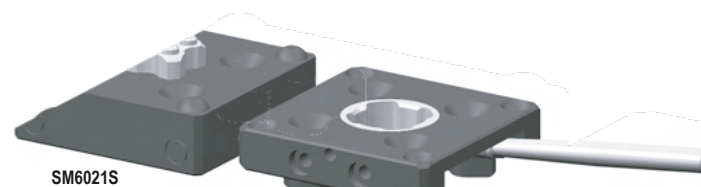

SM6021S

SM6020S

SM6022S



SM6035S

SM6034S

Wechseleinheit


Raster	Schwarz	Bezeichnung
25	SM6020S	Wechseleinheit 25 unten
25	SM6021S	Wechseleinheit 25 oben
25	SM6022S	Scharnier für Wechseleinheit 25
25	SM6026S	Scharnier für Wechseleinheit 25 absteckbar
40	SM6030S	Wechseleinheit 40 unten
40	SM6031S	Wechseleinheit 40 oben
40	SM6032S	Scharnier für Wechseleinheit 40
25/40	SM6033S	Wechseleinheit 40 oben Raster 25
40	SM6034S	Wechseleinheit 40 unten Nut
40	SM6035S	Wechseleinheit 40 oben Nut
40	SM6036S	Scharnier für Wechseleinheit 40 absteckbar
50	SM6040S	Wechseleinheit 50 unten
50	SM6041S	Wechseleinheit 50 oben
50	SM6042S	Scharnier für Wechseleinheit 50
25/50	SM6043S	Wechseleinheit oben 50 Raster 25
50	SM6046S	Scharnier für Wechseleinheit 50 absteckbar

Anwendung:


Mittels Schnellkupplung können einzelne Aufnahmepunkte entfernt, bzw. getauscht werden. Alternativ können die Schnellkupplungen mit einem Schwenkgelenk ausgestattet werden.

Material:


- Aluminium, schwarz eloxiert

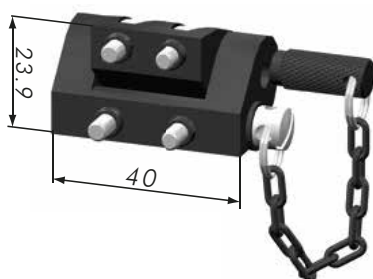

SM6026S

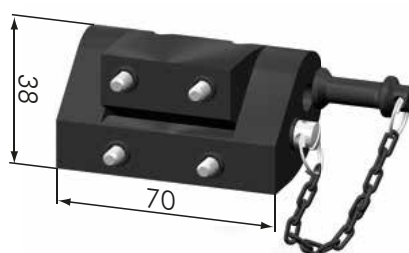

SM6036S

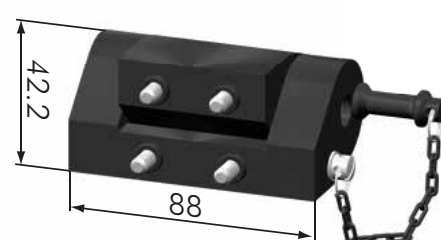

SM6046S

Wechselplatte

Raster	Schwarz	Bezeichnung
40	SM6060S	Wechselplatte 40 Ausführung /1
40	SM6061S	Wechselplatte 40 Ausführung /2

Anwendung:

Wechselplatten dienen zum Entfernen bzw. Tauschen kompletter Modulrahmen

Material:

• Alu, schwarz



Andockeinheit

Raster	Schwarz	Bezeichnung
40	SM6051S	Andockeinheit / 1 Bedienelement (HA)
40	SM6052S	Andockeinheit / 2 Buchse Rundloch 25H7
40	SM6053S	Andockeinheit / 3 Bedienelement (NA)
40	SM6054S	Andockeinheit / 4 Buchse Langloch 25x26

Anwendung:

Zur Verbindung mehrere Einzellgestelle zu einer Einheit z. B. im Bereich eines Fügemeisterbocks

Material:

• Stahl, schwarz

SM6052S / SM6054S

SM6051S / SM6053S

Hubrolleneinheiten


Raster	natur	Bezeichnung
40	SF2600V	Hubrolleneinheit (Lenkrolle D100) Belastbar bis 100 kg
40	SF2601V	Hubrolleneinheit (Bockrolle D100) Belastbar bis 100kg

Anwendung:


Universell einsetzbar zum Standortwechsel von Vorrichtungen und Messaufnahmen.

Material:

• Aluminium, schwarz eloxiert

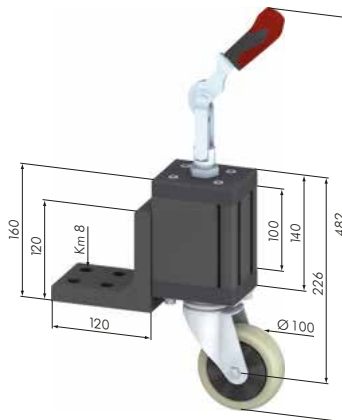

SF2600V

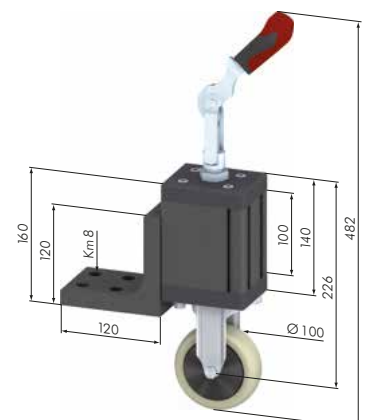

SF2601V

Klapprolle

Raster	natur	Bezeichnung
40	SF2602V	Klapprolle D125mm für Pro I 80 x 80 Lenkrolle
40	SF2612V	Klapprolle D125mm für Pro I 80 x 80 Bockrolle
40	SF2603V	Klapprolle D125mm für Pro I 120 x 120 Lenkrolle
40	SF2613V	Klapprolle D125mm für Pro I 120 x 120 Bockrolle
40	SF2609V	Klapprolle D200mm für Pro I 120 x 120 Lenkrolle
40	SF2619V	Klapprolle D200mm für Pro I 120 x 120 Bockrolle
50	SF2608V	Klapprolle D125mm für Pro I 100 x 100 Lenkrolle

Anwendung:


Zum Wechsel des Standorts einer Messvorrichtung.

Material:



• Klappeinheit: Aluminium schwarz eloxiert

Optional:

Fussschutz auf Anfrage möglich.

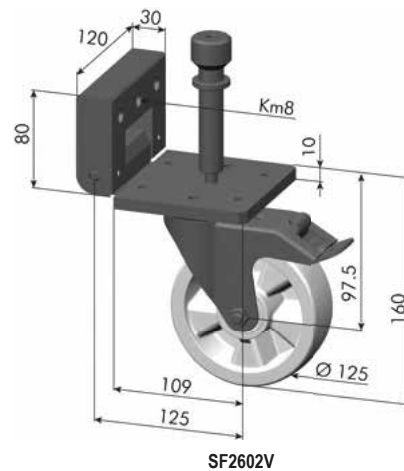

SF2602V

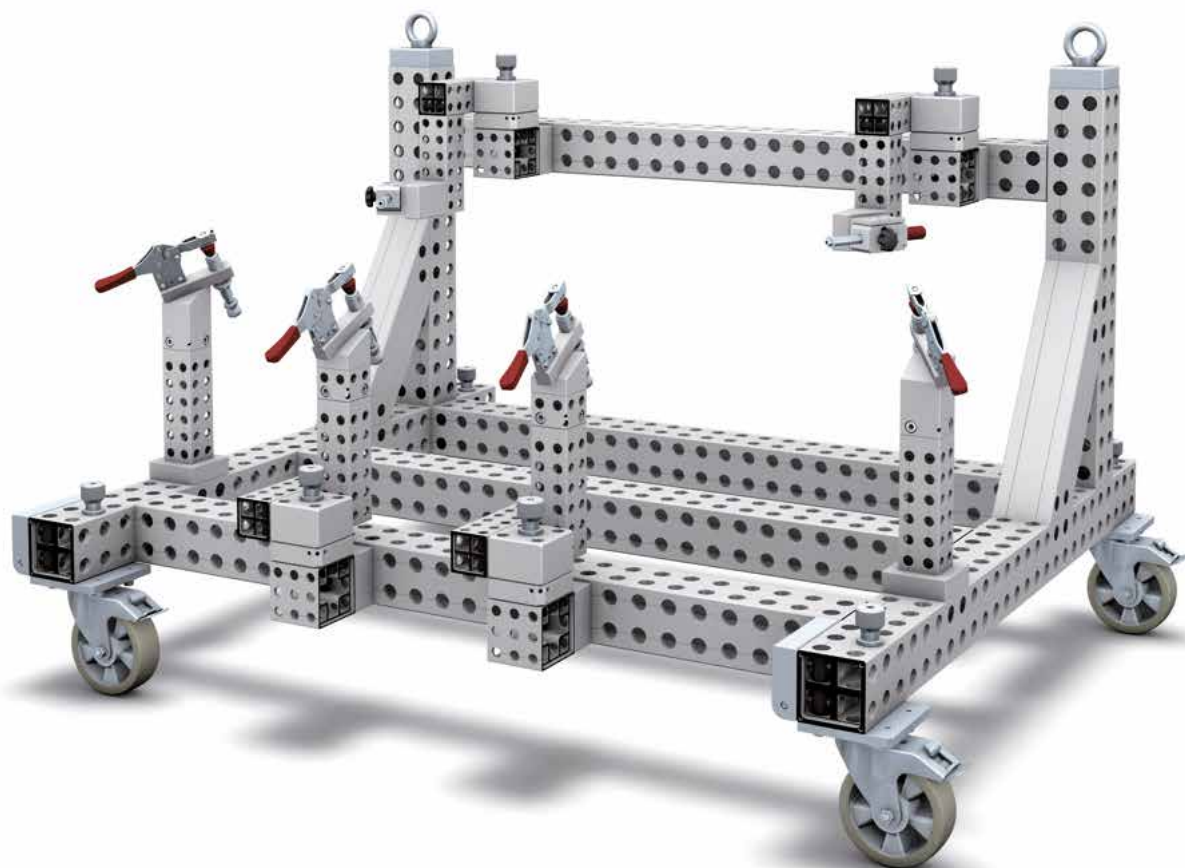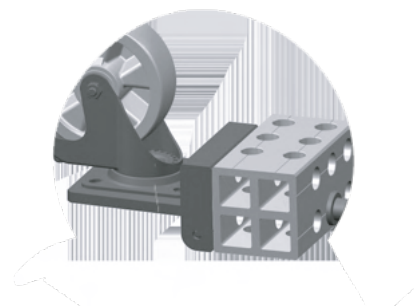

3D Abstimmblöcke





Raster	schwarz	Bezeichnung	L x B x H
25	SM1102S	3D Abstimmblock Shim	50 x 50 x 50
25	SM1100S	3D Abstimmblock	50 x 50 x 75
25	SM1101S	3D Abstimmblock	50 x 50 x 100
40	SM1109S	3D Abstimmblock Shim	80 x 80 x 80
40	SM1105S	3D Abstimmblock schwarz	80 x 80 x 120
40	SM1106S	3D Abstimmblock schwarz	80 x 80 x 160
25	SM1120S	3D Abstimmblock Kamm	50x50x50
40	SM1124S	2D Block -3mm-	79x79x77
40	SM1125S	3D Block -3mm-	79x79x80
40	SM1126S	3D Block -5mm-	79x79x80
25	SM1130S	Abstimmelement 25 -L-	50x50x35
40	SM1131S	Abstimmelement 40 -L-	90x78x42,8
50	SM1132S	Abstimmelement 50 -L-	98x98x45
25	SM1134S	Abstimmelement 25 -R-	50x50x35
40	SM1135S	Abstimmelement 40 -R-	90x78x42,8
50	SM1136S	Abstimmelement 25 -R-	98x98x45

Anwendung:

3D Abstimmblock zur Abstimmung von
3 Achsen mit Ausgleichsscheiben.

Material: • S Aluminium, schwarz eloxiert

Versatz: $\pm 1,0$ mm (x/y/z)

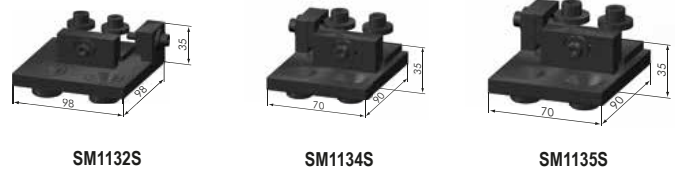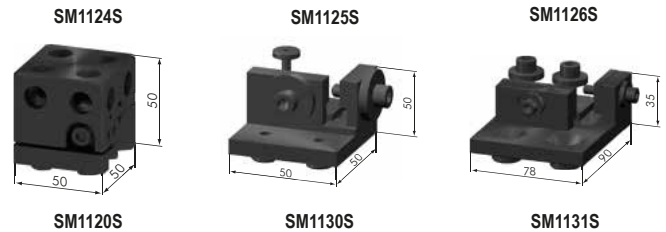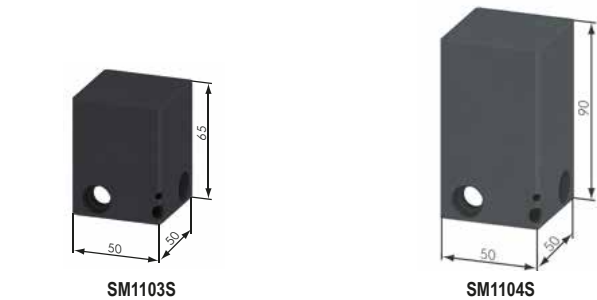

Formstücke 3D Abstimmblöcke

Raster	schwarz	Bezeichnung	L x B x H
25	SM1103S	Formstück Abstimmblock	50 x 50 x 65
25	SM1104S	Formstück Abstimmblock	50 x 50 x 90
40	SM1107S	Formstück für 3D Abstimmblock	80 x 80 x 104
40	SM1108S	Formstück für 3D Abstimmblock	80 x 80 x 144

Anwendung:

Formstücke können nach CAD-Daten
kundenspezifisch ausgefräst werden.

Material:

• S Aluminium, schwarz eloxiert

Schichtbleche


Raster	Natur	Bezeichnung	L x B
25	SM1110N	3D Abstimmblock Schichtblech XY	30x18
25	SM1111N	3D Abstimmblock Schichtblech Z	37x37
40	SM1112N	3D Abstimmblock Schichtblech XY	43x30
40	SM1113N	3D Abstimmblock Schichtblech Z	60x60
25	SM1114N	3D Abstimmblock Schichtblech 48x48	48x48
40	SM1115N	3D Abstimmblock Schichtblech 78x78	78x78
50	SM1118N	3D Abstimmblock Schichtblech XY	66X36
50	SM1119N	3D Abstimmblock Schichtblech Z	76X76

Anwendung:

Schälbare Unterlegbleche zur Feinab-
stimmung von 3D Abstimmblöcken.

Material:

- volllamierte Einzelfolien, Aluminium
- Folienstärke: 0,05 mm
- Schichtblechstärke: 1,00 mm

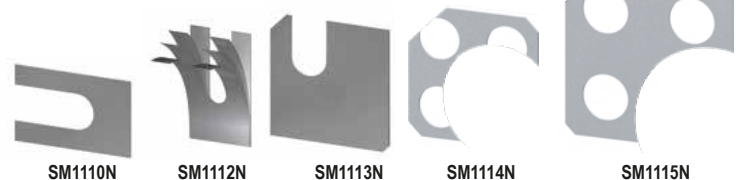

3D Verstelleinheiten Gleitführung


Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM1000S	3D Verstelleinheit Gleitführung 50 x 50
40	SM1004S	3D Gleitführung 80 x 80

Anwendung:

3D Verstelleinheit mit Gleitführung und Absteckung.

Material:

• S Aluminium, schwarz eloxiert

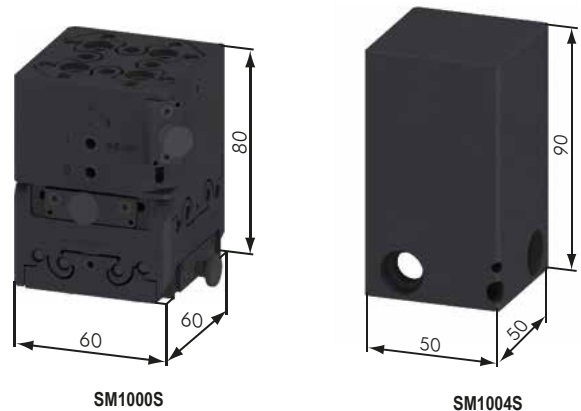

Anschlussplatten 3D Verstelleinheit


Raster	natur	Bezeichnung
25/40	SM1013N	Anschlussplatte 3D Verstelleinheit natur
25/40	SM1013S	Anschlussplatte 3D Verstelleinheit schwarz

Anwendung:

Anschlussplatte mit Nutsystem zur Verbindung von Profilen der Serie 25.

Material:

• Aluminium, natur eloxiert
• S Aluminium, schwarz eloxiert



Formstücke


Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
40	SM2250N	SM2250S	Formstück Ø 30, 44 mm
40	SM2252N	SM2252S	Formstück Ø 30, 74 mm
40	SM2254N	SM2254S	Formstück Ø 30, 134 mm
40	SM2260N	SM2260S	Formstück Ø 50, 44 mm
40	SM2262N	SM2262S	Formstück Ø 50, 74 mm
40	SM2264N	SM2264S	Formstück Ø 50, 134 mm

Anwendung:

Formstücke können nach CAD-Daten kundenspezifisch auszugefräst werden.

Material:

• Aluminium, natur eloxiert

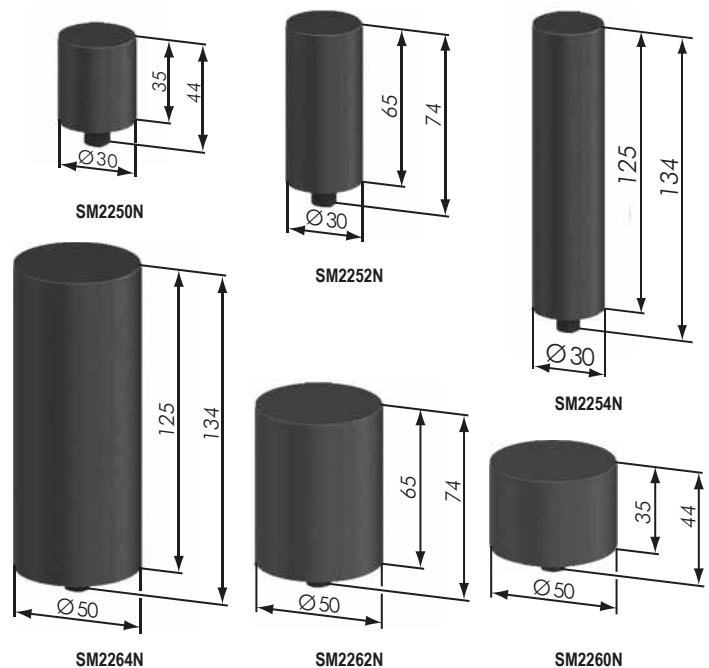

Abstimmsscheiben

Raster	Bezeichnung	min. Höhe	max. Höhe	Abstufungen	Ø
25	SM2200N00XX Abstimmsscheibe D30	4,1	5,9	0,1	30
25	SM2202N00XX Abstimmsscheibe D50	4,1	5,9	0,1	50

Anwendung:

Abstimmung zur Feineinstellung des Formstücks in 0,1 mm Abstufungen von 4,1 mm bis 5,9 mm.

Beispiel:

SM2200N0050 → Ø 30, Stärke: 5,0 mm

Material:

• Stahl, roh, geschliffen



Aufbauplatten


Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
40	SM2100N	SM2100S	Aufbauplatte 79 x 80 x 18
40	SM2102N	SM2102S	Aufbauplatte 79 x 120 x 18
40	SM2104N	SM2104S	Aufbauplatte 79 x 160 x 18
40	SM2105N	SM2105S	Aufbauplatte 79 x 160 x 18 ohne Bohrungen
40	SM2106N	SM2106S	Aufbauplatte 80 x 120 x 30, für 3D Verstelleinheit: Gleitführung
40	SM2108N	SM2108S	Aufbauplatte 80 x 120 x 30, für 3D Verstelleinheit: Schwalbenschw.
40	SM2110N	SM2110S	Kupplungsplatte stirnseitig für Anbindung Lochpro I 80 x 80 x 20 / 04

Anwendung:

Aufbauplatten zur Aufnahme von kunden-
spezifischen Formstücken und Adaptern.


Material:

- Aluminium, natur eloxiert
- S Aluminium, schwarz eloxiert

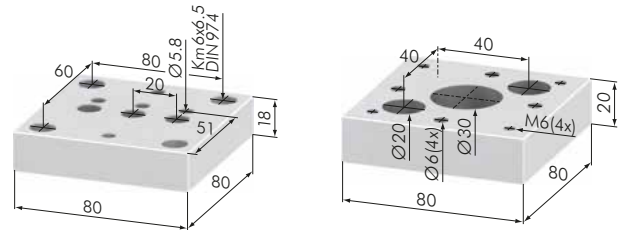


SM2100N


SM2110N

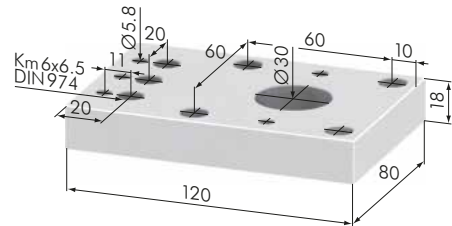


SM2102N

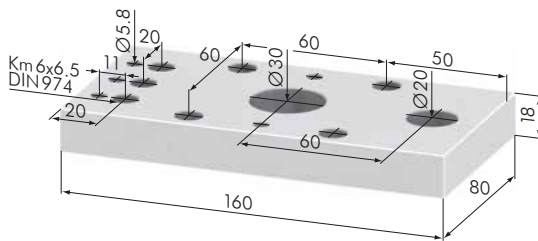


SM2104N

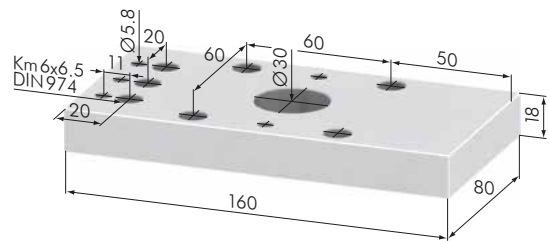

SM2105N

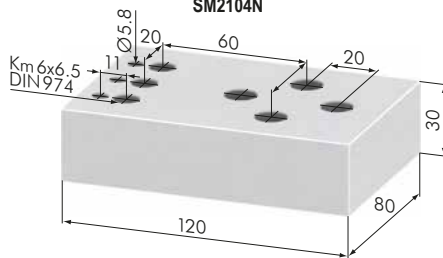

SM2106N

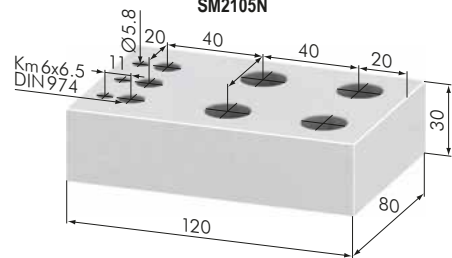

SM2108N













Abzieheinheiten

Raster	schwarz	Bezeichnung
25/40	SM6110S	Abzieheinheit, ziehbar/Schleifkamm Bolzenlänge 110mm
25/40	SM6111S	Abzieheinheit, ziehbar/Shimm Bolzenlänge 110mm
25/40	SM6112S	Abzieheinheit, kurz, ziehbar/Schleifkamm Bolzenlänge 88mm
25/40	SM6113S	Abzieheinheit, kurz, ziehbar/Shimm Bolzenlänge 88mm
25/40	SM6116S	Abstecker, ziehbar / Shimm lange Welle
25/40	SM6117S	Abstecker ziehbar / Kamm lange Welle
25/40	SM6118S	Abstecker kurz ziehbar /Schleifk./Nullst.
25/40	SM6119S	Abstecker kurz ziehbar /Shimm/Nullst.
25/40	SM6120S	Abstecker kurz ziehbar /Schleifk./Nullst. (SM6118S gespiegelt)
25/40	SM6121S	Abstecker kurz ziehbar /Shimm/Nullst. (SM6119S gespiegelt)

Material:

- Schwarz, eloxiert
- Edelstahl

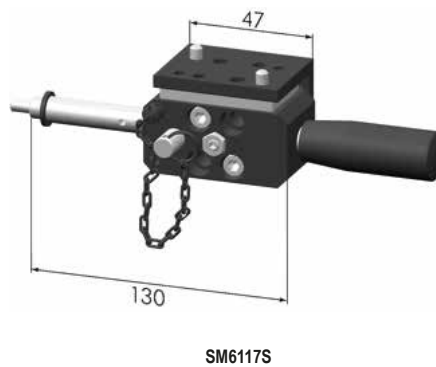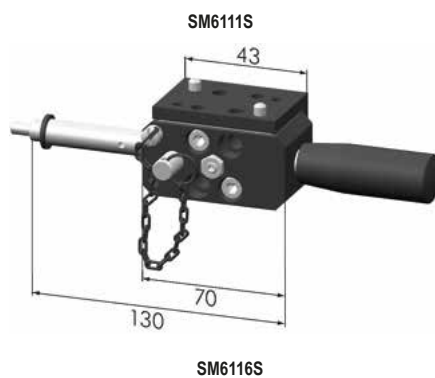
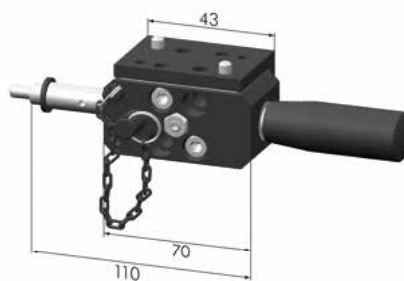
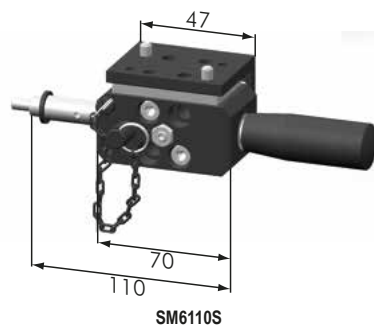


Abzieheinheiten

Raster	schwarz	Bezeichnung
25/40	SM6114S	Abstecker, schwer
25/40	SM6115S	Abstecker, schwer, arretierbar
25/40	SM6150S	Bolzeneinheit, schwer, Bajonett
25/40	SM6151S	Bolzeneinheit, schwer, Bajonett, gespiegelt

Material:

- Schwarz, eloxiert
- Edelstahl

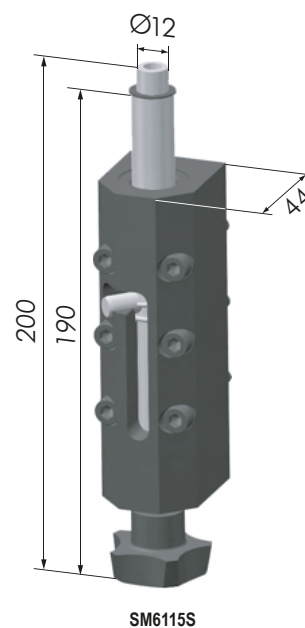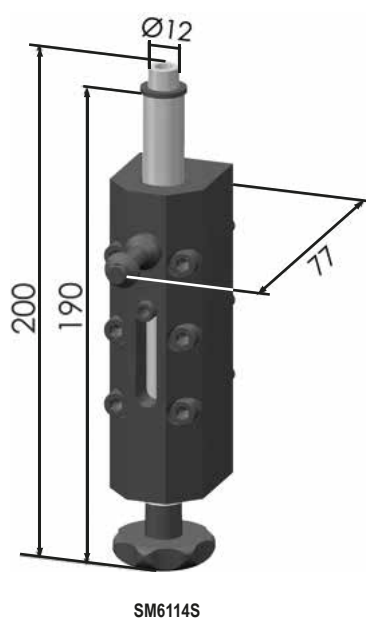

SM6151S

Hakenspanner

Raster	schwarz	Bezeichnung
25/40/50	SM1700S	Hakenspanner Basiseinheit


Zur Bestellung des Hakenspanners sind folgende Angaben erforderlich:

- Durchmesser der Aufnahmebohrung
- Form: Rundloch / Langloch
- Bleckstärke
- bei einem Kragenloch, Kragenhöhe

Material:

- Schwarz, eloxiert
- Edelstahl

Datensatz der Aufnahmebohrung mit evtl. Störkonturen

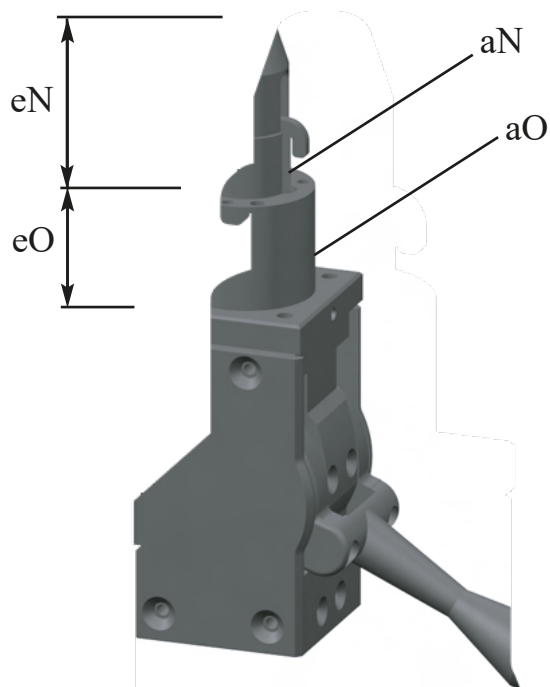

Hubsäulen

Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM1610S	Hubsäule 25 / 500 - 630
40	SM1620S	Hubsäule 25 / 500 - 630
50	SM1630S	Hubsäule 25 / 500 - 630

Anwendung:

Hubsäule zur Höhenverstellung über eine Kurbel selbst hemmend.
 Kann auf Position zusätzlich über einen Klemmhebel gesichert werden.

Material:

- Schwarz, eloxiert
- Edelstahl




Rollenschlitten

Gewindespindel

Raster	schwarz	X	Y	Z	Hub	Bezeichnung
25	SM1260S	48	80	25	±13.5mm	Gewindespindel
40	SM1270S	78	135	40	±22mm	Gewindespindel
50	SM1280S	98	160	50	±27.5mm	Gewindespindel

Material: Aluminium, schwarz eloxiert

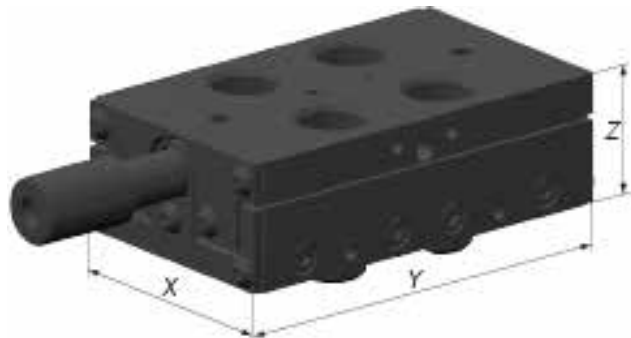


Kreuzrollenschlitten

Gewindespindel

Raster	schwarz	X	Y	Z	Hub	Bezeichnung
25	SM1262S	50	8	25	±13.5mm	Gewindespindel
40	SM1272S	78	135	40	±22mm	Gewindespindel
50	SM1282S	98	160	50	±27.5mm	Gewindespindel

Material: Aluminium, schwarz eloxiert

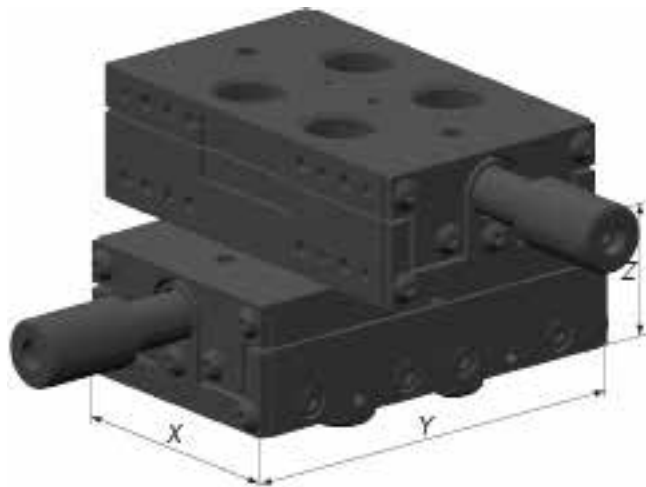


Schwerlastschlitten

Gewindespindel

Raster	schwarz	X	Y	Z	Hub	Bezeichnung
25	SM1240S	76	76	25	±13.5mm	Schwerlastschlitten 25, Gewindespindel
40	SM1250S	135	135	40	±22mm	Schwerlastschlitten 40, Gewindespindel
50	SM1290S	160	160	50	±27.5mm	Schwerlastschlitten 50, Gewindespindel

Material: Aluminium, schwarz eloxiert

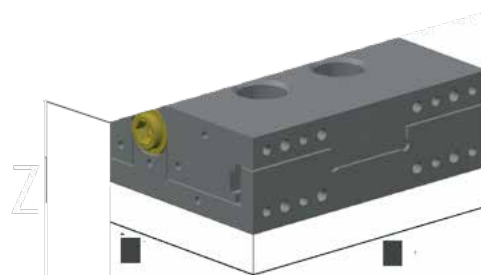


Schwerlast-Kreuzschlitten

Gewindespindel

Raster	schwarz	X	Y	Z	Hub	Bezeichnung
25	SM1242S	76	76	50	±13.5mm	Schwerlastschlitten 25, Gewindespindel
40	SM1252S	135	135	80	±22mm	Schwerlastschlitten 40, Gewindespindel
50	SM1292S	160	160	100	±27.5mm	Schwerlastschlitten 50, Gewindespindel


Material: Aluminium, schwarz eloxiert

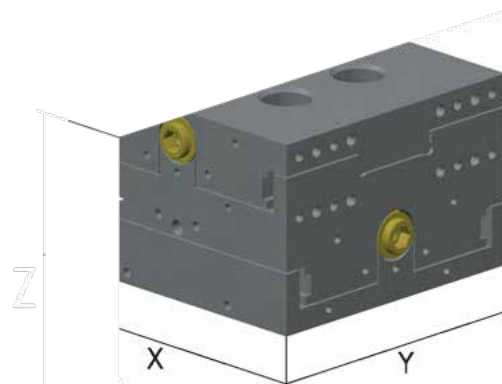

Rollenschlitten schwimmend

Raster	schwarz	X	Y	Z	Hub	Bezeichnung
25	SM1261S	48	80	25	±13.5mm	schwimmend
40	SM1271S	78	135	40	±22mm	schwimmend
50	SM1281S	98	160	50	±27.5mm	schwimmend


Material: Aluminium, schwarz eloxiert

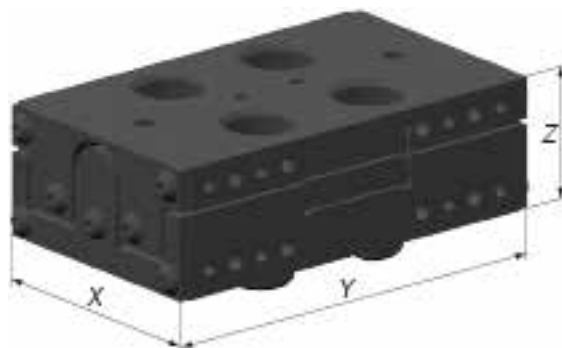

Kreuzrollenschlitten schwimmend

Raster	schwarz	X	Y	Z	Hub	Bezeichnung
25	SM1263S	50	75	25	±13.5mm	schwimmend
40	SM1273S	78	135	40	±22mm	schwimmend
50	SM1283S	98	160	50	±27.5mm	schwimmend


Material: Aluminium, schwarz eloxiert

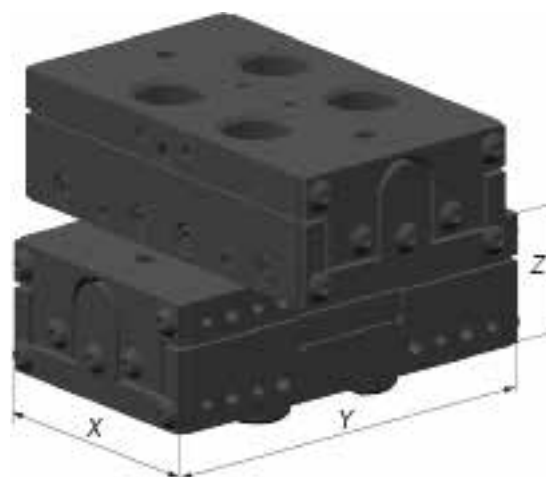

Schwerlastschlitten schwimmend

Raster	schwarz	X	Y	Z	Hub	Bezeichnung
25	SM1241S	76	76	25	±13.5mm	Schwerlastschlitten 25, schwimmend
40	SM1251S	135	135	40	±22mm	Schwerlastschlitten 40, schwimmend
50	SM1291S	160	160	50	±27.5mm	Schwerlastschlitten 50, schwimmend


Material: Aluminium, schwarz eloxiert

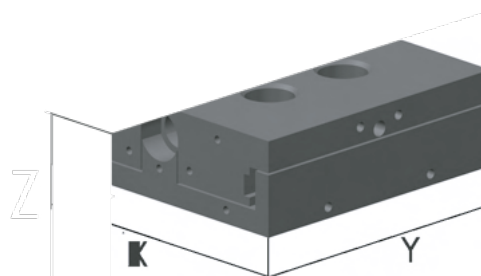

Schwerlast-Kreuzschlitten schwimmend

Raster	schwarz	X	Y	Z	Hub	Bezeichnung
25	SM1243S	76	76	50	±13.5mm	Schwerlastschlitten 25, schwimmend
40	SM1253S	135	135	40	±22mm	Schwerlastschlitten 40, schwimmend
50	SM1293S	160	160	100	±27.5mm	Schwerlastschlitten 50, schwimmend

Material: Aluminium, schwarz eloxiert

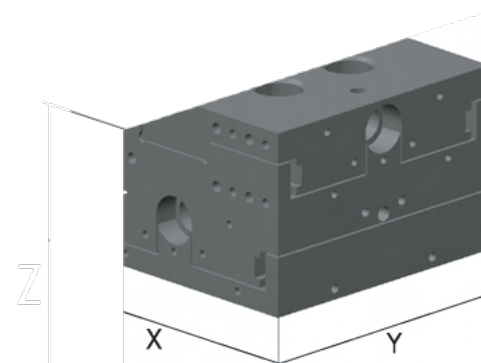

Nullabsteckung


Raster	schwarz	Bezeichnung	Länge
25	SM1266S	Nullabsteckung Schlitten 25	50 mm
40	SM1276S	Nullabsteckung Schlitten 40	50 mm
50	SM1286S	Nullabsteckung Schlitten 50	80 mm
25	SM1267S	Einstellwerkzeug Nullabstecker 25	
40	SM1277S	Einstellwerkzeug Nullabstecker 40	
50	SM1287S	Einstellwerkzeug Nullabstecker 50	

Anwendung:


Absteckbolzen zum Arretieren des Rollenschlittens in der Grundposition.

Material:

• S Aluminium, schwarz eloxiert



SM1286S



SM1276S

Schlittenanschlätze

Raster	schwarz	Bezeichnung	Hub
25	SM1264S	Schlittenanschlag 25	± 13,5 mm
40	SM1274S	Schlittenanschlag 40	± 22,0 mm
50	SM1284S	Schlittenanschlag 50	± 27,5 mm

Anwendung:

Zur Hubbegrenzung von Rollen- und Kreuzrollenschlitten.

Material:

• S Aluminium, schwarz eloxiert



SM1264S



SM1274S



SM1284S

Schlittenfederungen


Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM1268S	Federanschlag 25
40	SM1278S	Federanschlag 40
50	SM1288S	Federanschlag 50

Anwendung:

Zur Federlagerung von Rollen- und Kreuzrollenschlitten, bewegt den Schlitten in Grundposition.

Material:

• S Aluminium, schwarz eloxiert



SM1268S



SM1278S



SM1288S



SM1265S



SM1275S



SM1285S

Schlittenfederungen einstellbar

Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM1265S	Federanschlag einstellbar 25
40	SM1275S	Federanschlag einstellbar 40
50	SM1285S	Federanschlag einstellbar 50

Anwendung:


Zur Federlagerung von Rollen- und Kreuzrollenschlitten, bewegt den Schlitten in Grundposition.

Material:


• S Aluminium, schwarz eloxiert

Beispiele:


Rollenschlitten
mit Nullabsteckung

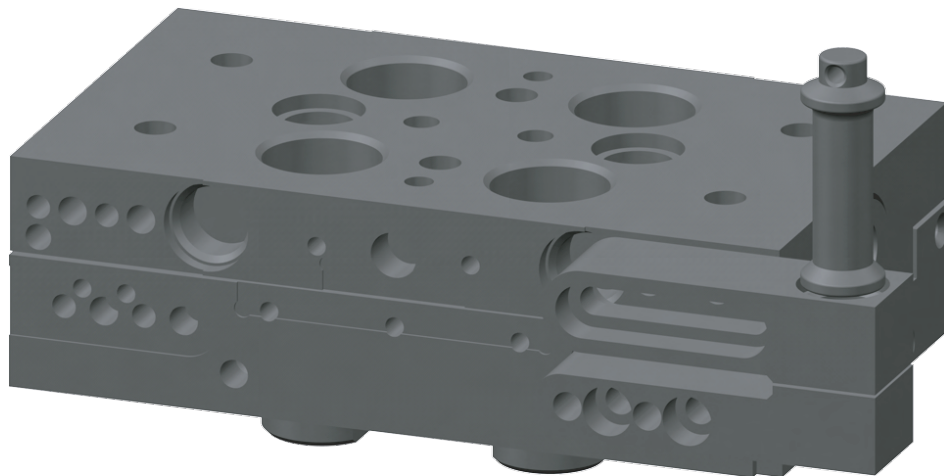


Rollenschlitten
mit Schlittenanschlag

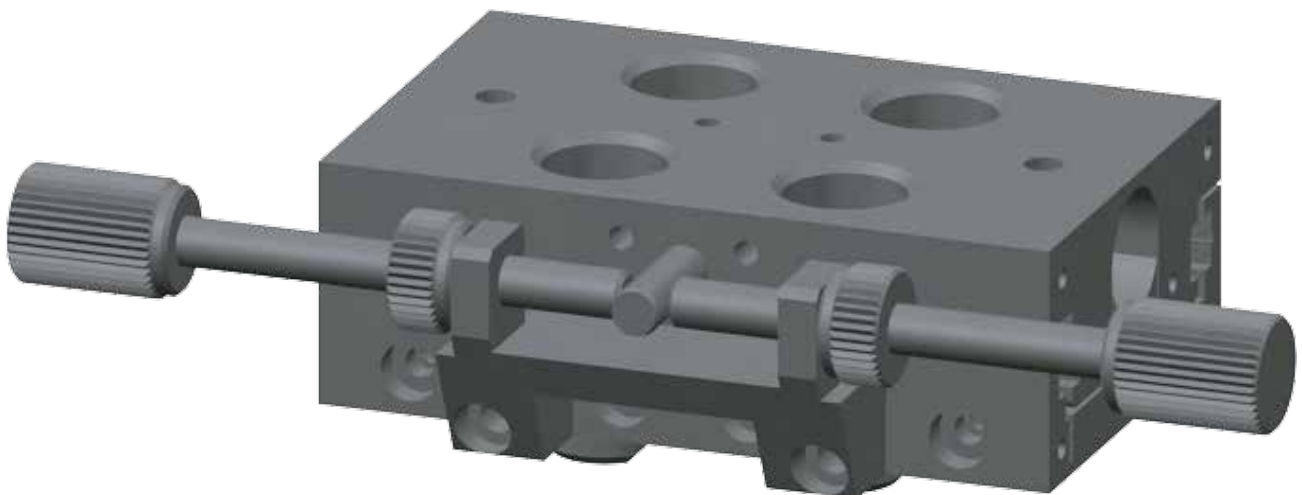

Rollenschlitten
mit Schlittenfederung einstellbar

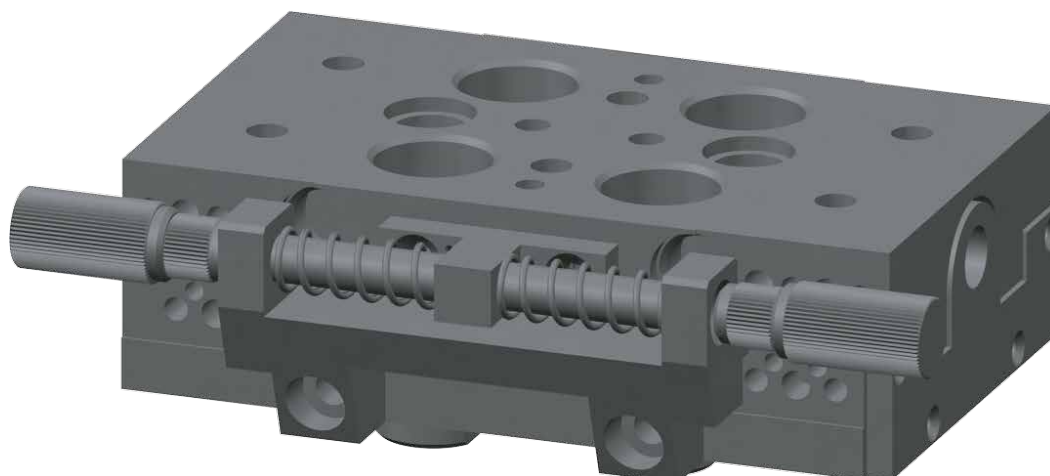

Rollenschlitten
mit Schlittenfederung

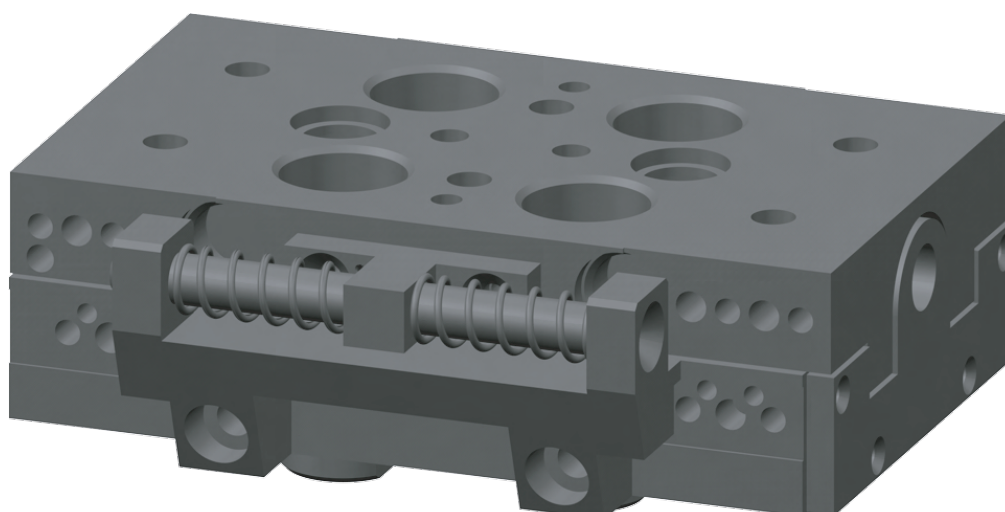

Z-Verstellung

Raster	schwarz	Bezeichnung
50	SM1060S	Z-Verstellung Schwer

Anwendung:


Zur Höhenverstellung von schweren Bauteilen.

Hub: +/- 5 mm


Rasterung: 0,05 mm

Material:

• S Aluminium, schwarz eloxiert

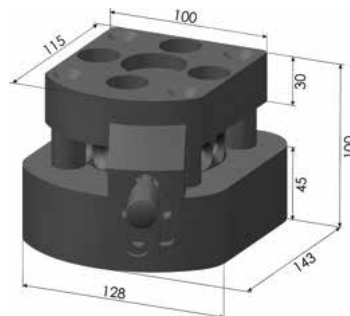

SM1060S



SM5520S

Gelenke

Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM5520S	Präzisions Doppelgelenk 25 x 50 x 75 schwarz
25	SM5524S	Präzisions Doppelgelenk 25 x 50 x 125 schwarz
25	SM5523S	Präzisions Gelenk 50 x 50 x 75 absteckbar schwarz
40	SM5519S	Doppelgelenk 40 x 80 x 120
40	SM5525S	Präzisions Gelenk 80 x 80 x 120 absteckbar schwarz

Anwendung:

Doppelgelenke zur Abstimmung in einer Achse.

Material:


• S Aluminium, schwarz eloxiert



SM5524S



SM5523S



SM5525S

Präzisions Schwenkarm


Raster	schwarz	Bezeichnung
50	SM5527S	Präzisions Schwenkarm schwer

Anwendung:


zum ausschwenken von Aufnahmepunkten / Absteckbolzen
Absteckung auf 0%, 90%, 180%

Material:

• S Aluminium, schwarz eloxiert

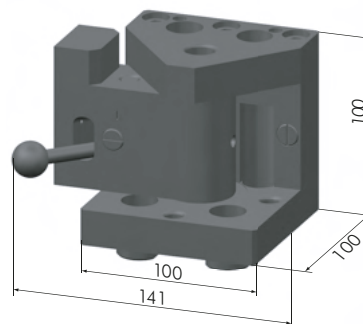

SM5527S

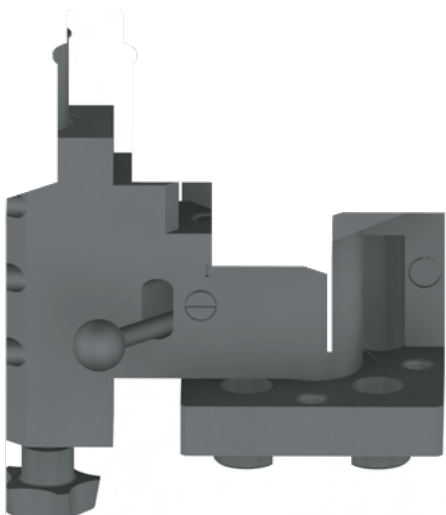

Anwendungsbeispiel SM5527S + SM6115S

Rasterplatten


Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM3010N	SM3010S	Rasterplatte 250 x 250 x 25, mit Passbohrungen
25	SM3011N	SM3011S	Rasterplatte 250 x 500 x 25, mit Passbohrungen
25	SM3012N	SM3012S	Rasterplatte 500 x 500 x 25, mit Passbohrungen
25	SM3021N	SM3021S	Verbindungsplatte Rasterplatte 25, 35 x 70
25	SM3020N	SM3020S	Verbindungsplatte Rasterplatte 25, 70 x 70
25	SM3100N	–	Luftlagerplatte 400 x 600 x 25, mit Passbohrungen
40	SM3050N	SM3050S	Rasterplatte 440 x 440 x 40, mit Passbohrungen

Anwendung:


Rasterplatten zum flexiblen Aufbau von Messaufnahmen und Vorrichtungen.

Material:


- N Aluminium, natur eloxiert
- S Aluminium, schwarz eloxiert




SM3021N



SM3020N

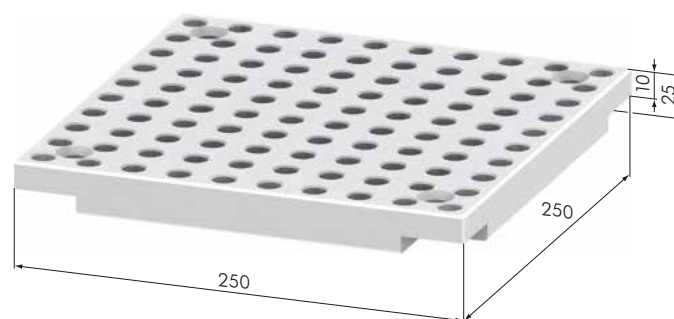

SM3010N

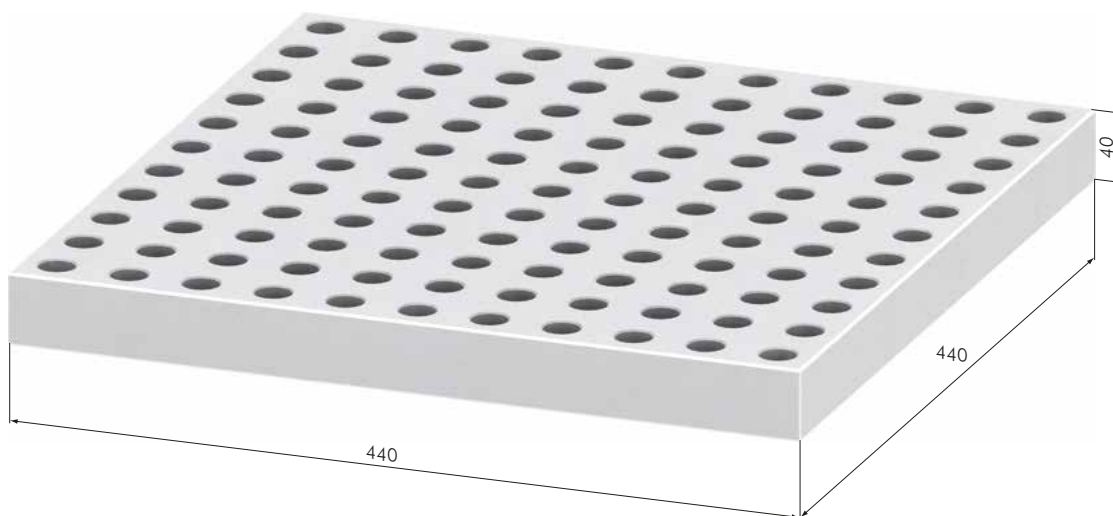

SM3050N



kundenspezifischen Langlochstahleinsätzen lieferbar.



Lochrasterplatten vertikal:

- Lochraster 25, 50, 100 oder 200 mm Standard
- andere Raster frei wählbar
- mit und ohne Stahlbuchsen
- mit Gewindeeinsätzen
- PPS oder Spreizdornsystem 30°, bzw. 45°

-Oberfläche natur oder
schwarz eloxiert

-Material AlMg4,5Mn

-Als Sandwich Bauart
(200 – 400 mm)

-Optionen:

- Luftlagersysteme
- Rollensysteme
- pneumatische /
elektrische Reibradantriebe
- Positionierhilfen / schienen
- Transport- / Ablagewagen





Lochrasterplatten teilbar:





-Oberfläche natur oder schwarz eloxiert

-Material AlMg4,5Mn

-Als massive Ausführung
(25 – 50mm)

-Als Sandwich Bauart
(200 – 400 mm)


Optionen:

- Luftlagersysteme
- Rollensysteme
- pneumatische / elektrische Reibradantriebe
- Positionierhilfen / schienen



Lochrasterplatten horizontal:

- Lochraster 25, 50, 100 oder 200 mm Standard
- andere Raster frei wählbar
- mit und ohne Stahlbuchsen
- mit Gewindeeinsätzen
- PPS oder Spreizdornsystem 30°, bzw. 45°



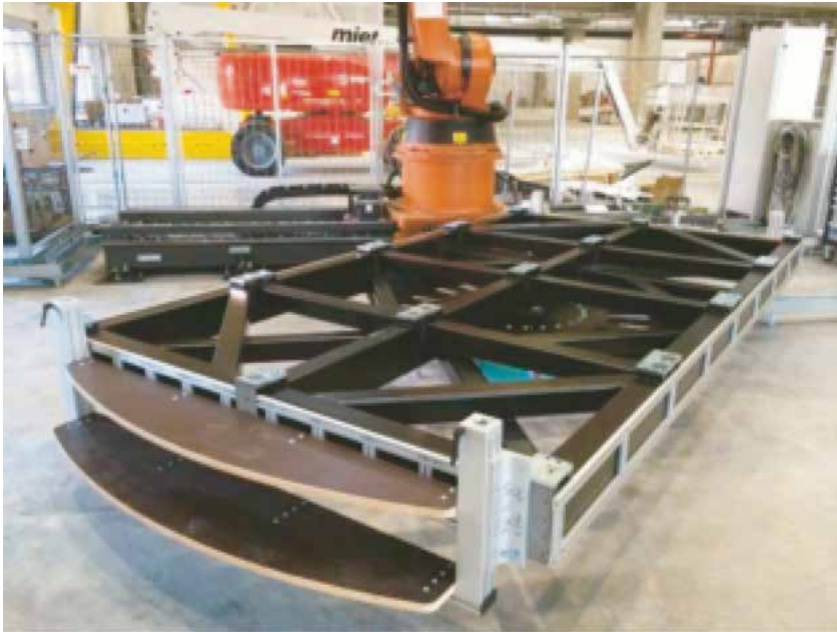

- Drehtische:
- Unterkonstruktion aus Aluminium - oder Stahl Konstruktionen
- Lochrasterplatte Aluminium, ggf. Stahl Beplankung (magnetisch)

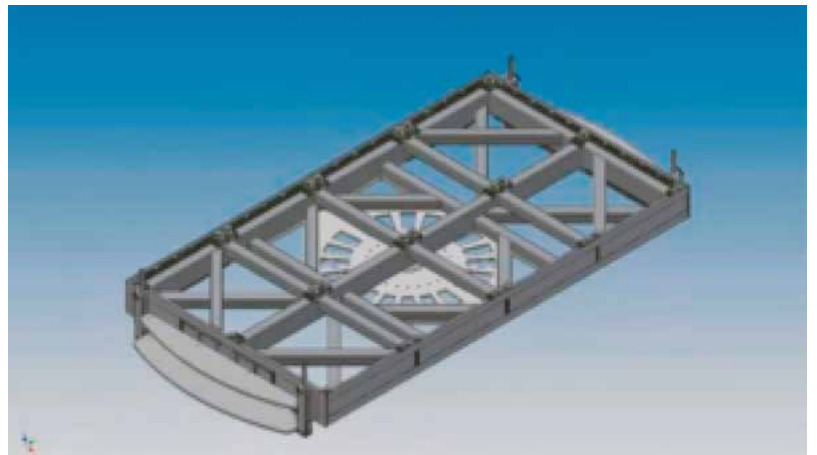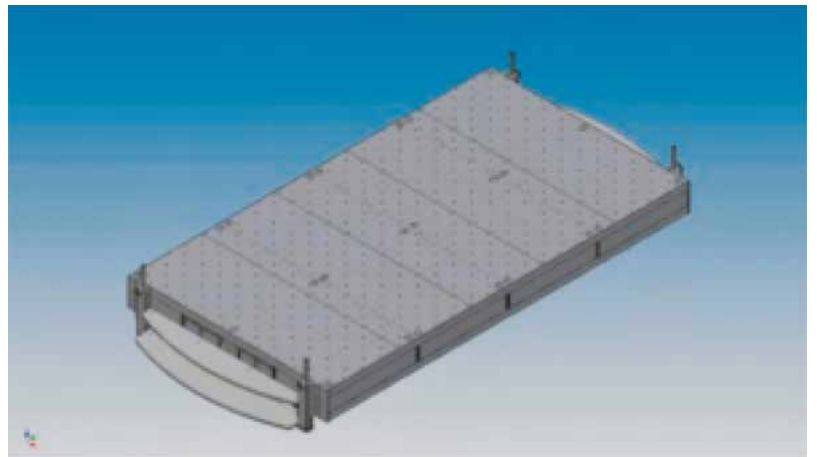


Messaufnahme

Fußplatten


Raster	schwarz	Bezeichnung
40	SM3900S	Fußplatte 80 x 190, f. Adapter Kombifußplatte
40	SM3910S	Fußplatte 80 x 180, f. Zentrierbuchse
40	SM3920S	Fußplatte 80 x 180, f. Verschraubung
40	SM3940S	Fußplatte 80 x 260, für Zentrierbuchse + Verschraubung

Material:


- S Aluminium, schwarz eloxiert




SM3900S




SM3910S



SM3920S



SM3940S




Kombifußplatten


Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM3600N	SM3600S	Kombifußplatte 25, 150 x 170 x 30
25	SM3660N	SM3660S	Kombifußplatte 25, 175 x 175 x 30
25	SM3610N	SM3610S	Kombifußplatte 25, 250 x 270 x 30
40	SM3650N	SM3650S	Kombifußplatte 40, 250 x 270 x 30
40	SM3652N	SM3652S	Kombifußplatte 40, 275 x 200 x 30
40	SM3653N	SM3653S	Kombifußplatte 40, 275 x 280 x 30
40		SM3655S	Kombifußplatte 40, 280x200x25

Material:


- Aluminium, natur eloxiert
- S Aluminium, schwarz eloxiert




SM3600N




SM3660N

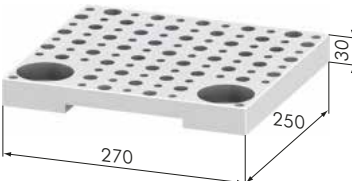

SM3610N

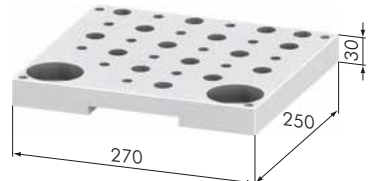


SM3650N



SM3652N



SM3655V

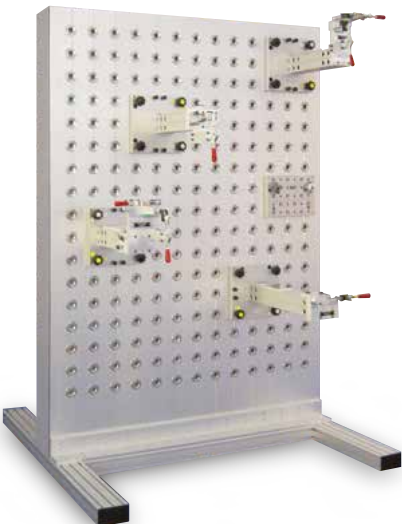


Zentrierbuchsen


Raster	natur	Bezeichnung
40	SM3800V	Adapterbuchse, für Kombiplatte, 16 H7
40	SM3810V	Adapterbuchse, für Kombiplatte, 20 H7
40	SM3820V	Zentrierbuchse, 16 H7
40	SM3830V	Zentrierbuchse, 20 H7
40	SM3850V	Schutzstift, POM
40	SM3851V	Fixierbolzen
40	SM3852V	Schwertbolzen

Anwendung:
Zentrierbuchsen zum Einsatz in Fußplatten und Kombifußplatten.


Material:
• Adapterbuchsen: Edelstahl, unbehandelt
• Zentrierbuchsen: Edelstahl, unbehandelt
• Schutzstift: POM, schwarz




SM3800V



SM3810V




SM3820V



SM3830V



SM3850V



SM3701V



SM3851V




SM3852V

Haupt- und Nebenabsteckung

Raster		Bezeichnung
40	SM3700V SM3705V	Verschraubung, Hauptabsteckung
40	SM3701V SM3702V	Verschraubung HauptAbsteckung
40	SM3710V SM3715V	Verschraubung, Hauptabsteckung
40	SM3720V SM3725V	Verschraubung, Nebenabsteckung
40	SM3730V SM3735V	Verschraubung, Nebenabsteckung
40	SM3740V SM3741V	Verschraubung
40	SM3745V	Verschraubung
40	SM3750V SM3755V	Schnellverschluss
40	SM3760V SM3765V	Schnellverschluss

SM3700V

SM3720V



SM3750V

SM3740V

Spanneinheit PPS

Raster	schwarz	Bezeichnung
40	SM3770S	Spanneinheit PPS schwarz

Anwendung:
Schnellverschluss mit integrierter Zentrierbuchse zum Spannen von Kombifußplatten auf Sandwich- und Rasterplatten mit Langlocheinsätzen.

Material:
• Stahl, schwarz verzinkt



SM3770S

Spreizdorne

Raster	schwarz	Bezeichnung
25-50	SM3771S	Spreizdorn 20 30°
25-50	SM3772S	Spreizdorn 20 45°



SM3771S



SM3772S

Drehgelenke verzahnt

Raster	schwarz	Bezeichnung
40	SM5610S	Gelenk Oberteil
40	SM5600S	Drehgelenk Unterteil
25	SM5601S	Gelenk Unterteil Ø 12,5
40	SM5605S	Spannervestrelling
40	SM5606S	Spanneraufnahmeplatte

Anwendung:

Multifunktionseinheiten dienen der flexiblen Anbindung von Spannsystemen und Aufnahme-
punkten und ermöglichen formschlüssige Verbindungen im 9° Raster.

Material:

• S Aluminium, schwarz eloxiert

SM5610S

SM5600S


SM5601S

Spannerarme

Raster	schwarz	Bezeichnung
40	SM5535S	Spannerarm, Ø 20, 100 mm
40	SM5536S	Spannerarm, Ø 20, 125 mm
40	SM5537S	Spannerarm, Ø 20, 150 mm
40	SM5541S	Spannerarm, Ø 20, 30 mm, Zahnpro I
40	SM5543S	Spannerarm, Ø 20, 45 mm, Zahnpro I
40	SM5544S	Spannerarm, Ø 20, 60 mm, Zahnpro I
40	SM5540S	Spannerarm, Ø 20, 120 mm, Zahnpro I
40	SM5542S	Spannerarm, Ø 20, 200 mm, Zahnpro I

Material:

• S Aluminium, schwarz eloxiert

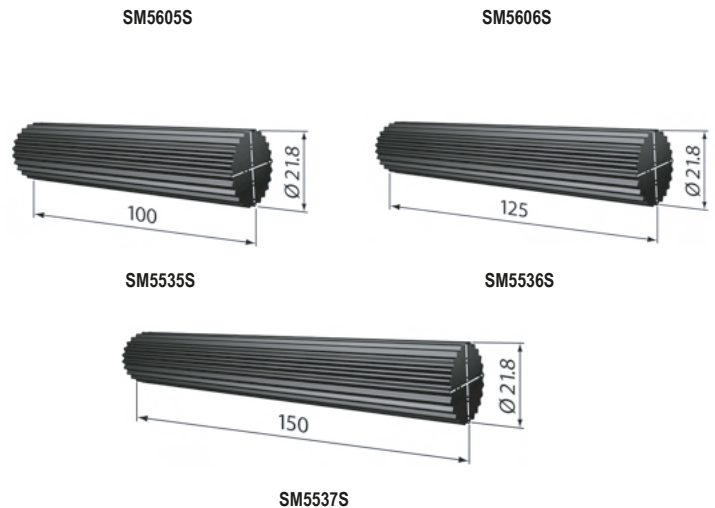



Spannerlaschen verzahnt

Raster	schwarz	Bezeichnung
25 / 40	SM5620S	Spannerlasche, 35 mm, L ges. = 55 mm
25 / 40	SM5621S	Spannerlasche, 50 mm, L ges. = 70 mm
25 / 40	SM5622S	Spannerlasche, 70 mm, L ges. = 90 mm
25 / 40	SM5623S	Spannerlasche, 90 mm, L ges. = 110 mm
25 / 40	SM5624S	Spannerlasche, 110 mm, L ges. = 130 mm
25 / 40	SM5625S	Spannerlasche, 130 mm, L ges. = 150 mm
25 / 40	SM5626S	Spannerlasche, 150 mm, L ges. = 170 mm
25 / 40	SM5527S	Präzisions Schwenkarm schwer
25 / 40	SM5528S	Spannerlasche, 190 mm, verzahnt
25 / 40	SM5550S	Schenkel, 100 mm

Material:

• S Aluminium, schwarz eloxiert

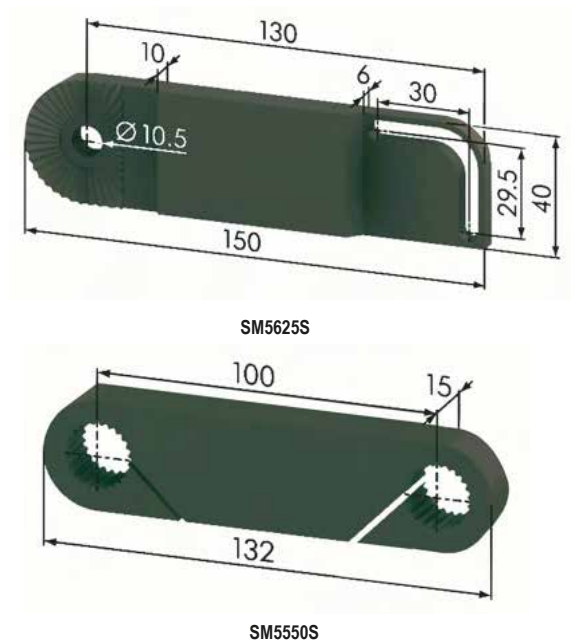

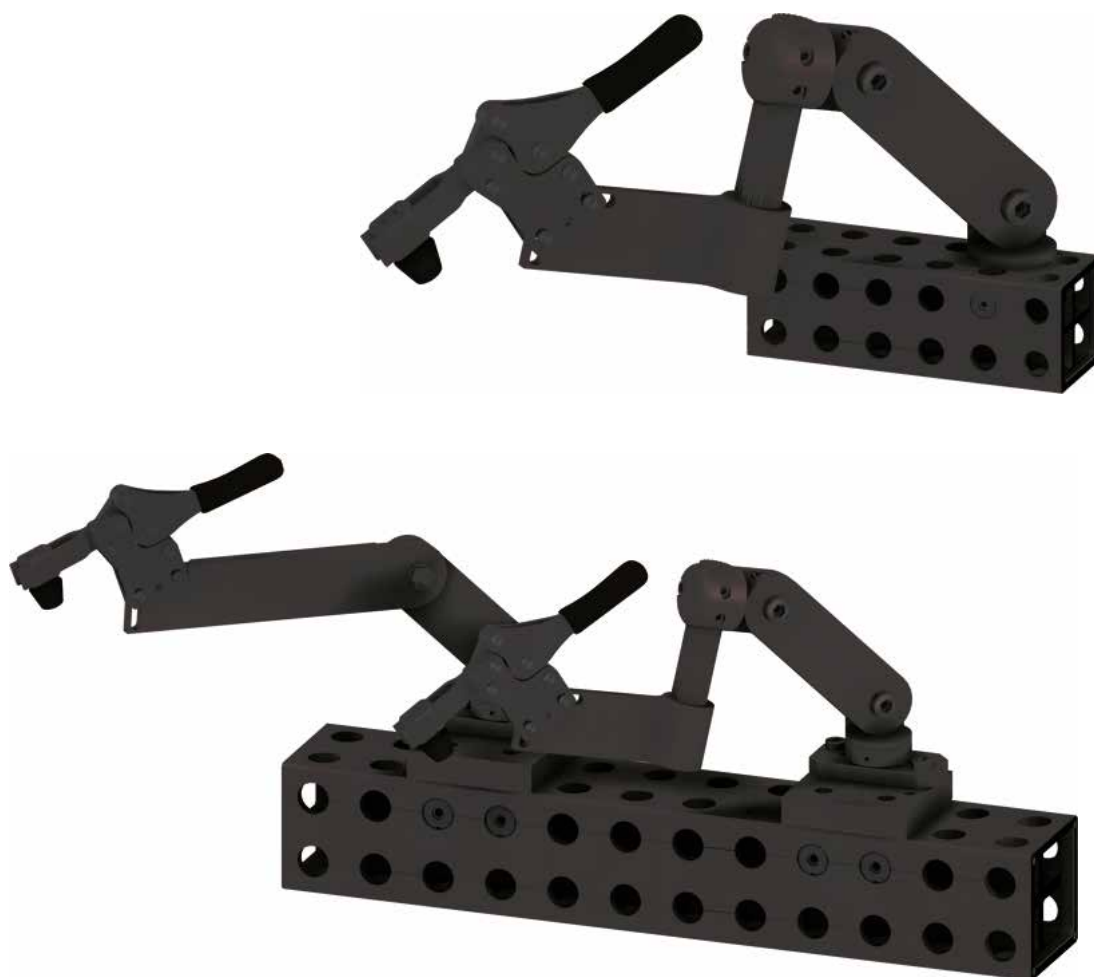


Verlängerungen verzahnt

Raster	schwarz	Bezeichnung
40	SM5631S	Verlängerung, Lasche, 50 mm mit Verzahnung
40	SM5632S	Verlängerung, Lasche, 60 mm mit Verzahnung
40	SM5633S	Verlängerung, Lasche, 70 mm mit Verzahnung
40	SM5634S	Verlängerung, Lasche, 80 mm mit Verzahnung
40	SM5635S	Verlängerung, Lasche, 90 mm mit Verzahnung
40	SM5636S	Verlängerung, Lasche, 100 mm mit Verzahnung

Material:

• S Aluminium, schwarz eloxiert

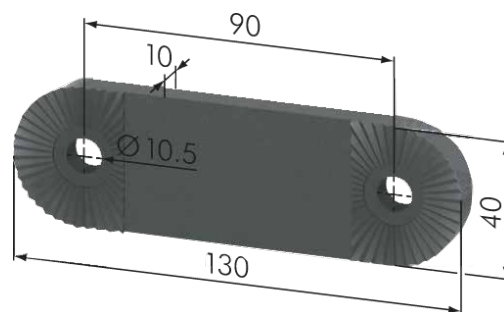

SM5635S

Meisterbockschrauben

Raster	natur	Bezeichnung
25 / 40 / 50	SM5122V	Meisterbockschraube Stahl -10mm
25 / 40 / 50	SM5121V	Hochsteller - Rückstellbar
25 / 40 / 50	SM5120V	Hochsteller
25 / 40 / 50	SM5116S	Distanzring Meisterbockschraube 10mm
25 / 40 / 50	SM5115S	Meisterbockschraube Alu Au age D10 + 10
25 / 40 / 50	SM5114S	Meisterbockschraube Alu / R18
25 / 40 / 50	SM5113S	Meisterbockschraube Alu / R18 Kunststoff
25 / 40 / 50	SM5111V	Fingerhalter für Meisterbockschraube klein
25 / 40 / 50	SM5109S	Meisterbockschraube Alu / Magnet
25 / 40 / 50	SM5108S	Meisterbockschraube Alu mit Au age äche Ø 10
25 / 40 / 50	SM5107V	Meisterbockschraube klein Stahl
25 / 40 / 50	SM5105V	Meisterbockschraube klein VA / Gewinde
25 / 40 / 50	SM5103V	Meisterbockschraube klein POM
25 / 40 / 50	SM5101V	Meisterbockschraube klein Magnet

Anwendung:

Meisterbockschrauben mit Absteckung.
Auf Wunsch sind auch weitere Sonderköpfe für die Meisterbockschrauben bestellbar.
z. B. Magnet; Kopf R8; Aufnahmegewinde M6;

Material:

- Edelstahl
- S Aluminium, schwarz eloxiert

Alle Köpfe der Meisterbockschrauben können auch im Hochsteller genutzt werden.


Zusätzlich gibt es beim Hochsteller die Möglichkeit individuell die Kontur der RPS-Fläche darzustellen

Magnetaufnahme

Raster	natur	Bezeichnung
25 / 40 / 50	SM5124S	Magnet Flächenaufnahme
25 / 40 / 50	SM5125S	Spanner Lasche für Magnet Flächenaufnahme
25 / 40 / 50	SM5126S	Aufnahme für Spannerlasche

Material:


- Stahl, schwarz verzinkt



SM5124S



SM5125S



SM5126S



SM5111V



SM5108S



SM5109S




SM5113S



SM5114S



SM5115S




SM5116S



SM5120V



SM5121V



SM5122V



SM5101V



SM5103V



SM5105V



SM5107V

Spannmessbare


Raster	schwarz	Bezeichnung
25 / 40	SM5130S	Spannmessbare, Hub 3 mm
25 / 40	SM5132S	Spannmessbare Hub 3 mm abgeschrägt

Anwendung:

Zum Spannen und anschließendem Freilegen des zu messenden Bleches. Wird mit Formkörpern und Spanneinheiten verwendet.

Material:


• Stahl, schwarz verzinkt

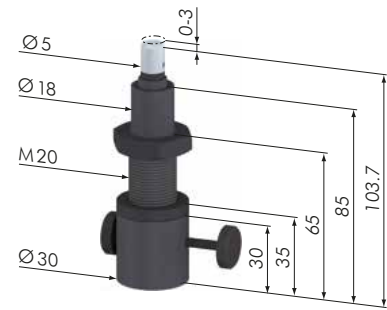


SM5130S

Steckdornablagen


Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM9101S	Steckdornablage 25 Ø 11
25	SM9103S	Steckdornablage 25 Ø 13
25	SM9105S	Steckdornablage 25 Ø 16
25	SM9107S	Steckdornablage 25 Ø 23
40	SM9100S	Steckdornablage 40 Ø 11
40	SM9102S	Steckdornablage 40 Ø 13
40	SM9104S	Steckdornablage 40 Ø 16
40	SM9106S	Steckdornablage 40 Ø 23
50	SM9108S	Steckdornablage 50 Ø 11
50	SM9109S	Steckdornablage 50 Ø 13
50	SM9110S	Steckdornablage 50 Ø 16
50	SM9111S	Steckdornablage 50 Ø 23




SM9101S




SM9102S



SM9110S



SM9106S



SM9120S

SM9121S

SM9122S



SM9123S



SM9124S



SM9125S

Verlustsicherung

Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM9120S	Verlustsicherung 25
25	SM9121S	Verlustsicherung 40
25	SM9122S	Verlustsicherung 50
25	SM9123S	Verlustsicherung 25 / M4
40	SM9124S	Verlustsicherung 40 / M4
40	SM9125S	Verlustsicherung 50 / M4
25	SM9126S	Verlustsicherung 25 / M6
40	SM9127S	Verlustsicherung 40 / M6
40	SM9128S	Verlustsicherung 50 / M6

Aufnahmekugeln

Raster	natur	Bezeichnung
25	SM5110V	Aufnahmekugel D10 12,5 H7
40	SM5112V	Aufnahmekugel D10 20 H7
25	SM5134V	Messkugel Raster 25
40	SM5136V	Messkugel Raster 40
40	SM5137V	Messkugel D27 Raster 40
50	SM5138V	Messkugel Raster 50

Anwendung:

Aufnahmekugel mit integrierter Meisterbockschraube kann als komplette Einheit z.B. in Verbindung mit Abstimmblocken genutzt werden.


Material:

• Edelstahl




SM5110V


SM5112V




SM5137V



SM5134V




SM5136V




SM5138V

Verlängerungen 40 Kniehebelspanner


Raster	schwarz	Bezeichnung
40	SM5591S	Verlängerung Kniehebelsp. 40 mm, Distanz L1=40mm, Lges. 54mm
40	SM5590S	Verlängerung Kniehebelsp. 80 mm, Distanz L1= 80mm, Lges. = 84mm
40	SM5593S	Verlängerung Kniehebelsp. 120 mm, Distanz L1=120mm, Lges. 134mm
40	SM5592S	Verlängerung Kniehebelsp. 160 mm, Distanz L1=160mm, Lges. 174mm
40	SM5588S	Verlängerung Kniehebelsp. Kröpfung unten, 40 mm
40	SM5587S	Verlängerung Kniehebelsp. Kröpfung unten, 80 mm
40	SM5585S	Verlängerung Kniehebelsp. Kröpfung unten, 120 mm
40	SM5583S	Verlängerung Kniehebelsp. Kröpfung unten, 160 mm
40	SM5589S	Verlängerung Kniehebelsp. Kröpfung oben, 40 mm
40	SM5577S	Verlängerung Kniehebelsp. Kröpfung oben, 80 mm
40	SM5578S	Verlängerung Kniehebelsp. Kröpfung oben, 120 mm
40	SM5579S	Verlängerung Kniehebelsp. Kröpfung oben, 160 mm



SM5591S



SM5590S




SM5583S
SM5585S
SM5588S
SM5587S



SM5593S



SM5592S



SM5577S
SM5578S
SM5579S
SM5589S

Zwischenwellen

Raster	schwarz	Bezeichnung
40	SM5481S	Zwischenwelle, Ø 8, 40 mm
40	SM5482S	Zwischenwelle, Ø 8, 50 mm
40	SM5483S	Zwischenwelle, Ø 8, 60 mm
40	SM5484S	Zwischenwelle, Ø 8, 70 mm



SM5481S



SM5482S



SM5483S




SM5484S

Druckstücke 40

Raster	schwarz	Bezeichnung
40	SM5595S	Druckstück 40, 18 mm breit Gewindeabstand M5 = 18 mm
40	SM5596S	Druckstück 40, 28 mm breit Gewindeabstand M5 = 28 mm
40	SM5598S	Druckstück 40, 38 mm breit Gewindeabstand M5 = 38 mm
40	SM5597S	Druckstück 40, 48 mm breit Gewindeabstand M5 = 48 mm
40	SM5599S	Druckstück M5 L=34mm schwarz
40	SM5594S	Druckstück gefedert



SM5595S



SM5596S




SM5598S



SM5597S



SM5599S



SM5594S

Material:

- S Aluminium, schwarz eloxiert
- Federndes Druckstück 40: Stahl, verzinkt

Spanner 25


Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM5430S	Waagrechtspanner 6832B-1
25	SM5431S	Waagrechtspanner 6835B-2
25	SM5432S	Waagrechtspanner 6835BS-2
25	SM5433S	Waagrechtspanner 6835BS-3
25	SM5023V	Horizontalspanner 227-U




SM5430S

Spannerbrücken

Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM5440S	Spannerbrücke H35 L100
25	SM5441S	Spannerbrücke H35 L120
25	SM5442S	Spannerbrücke H35 L140
25	SM5443S	Spannerbrücke H35 L160
25	SM5450S	Spannerbrücke H50 L100
25	SM5451S	Spannerbrücke H50 L120
25	SM5452S	Spannerbrücke H50 L140
25	SM5453S	Spannerbrücke H50 L160
25	SM5470S	Spannerbrücke H73 L100
25	SM5471S	Spannerbrücke H73 L120
25	SM5472S	Spannerbrücke H73 L140
25	SM5490S	Spannerbrücke mit Absatz H50 L100
25	SM5491S	Spannerbrücke mit Absatz H50 L120
25	SM5492S	Spannerbrücke mit Absatz H50 L140
25	SM5493S	Spannerbrücke mit Absatz H50 L160

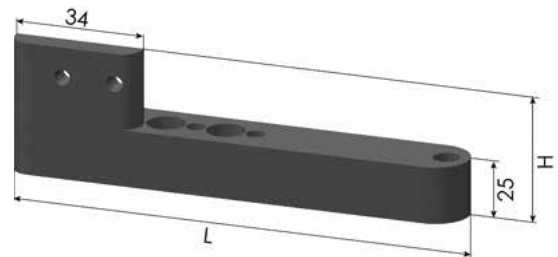

SM5440S-
SM5472S

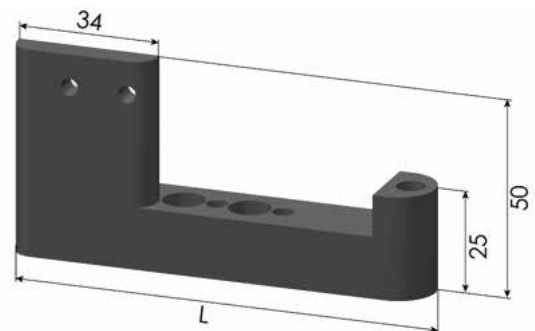

SM5490S-
SM5493S

Anwendung:


Spanner dienen zum Spannen des Werkstücks.

Material:

- Spanner: Stahl, schwarz
- Brücke: Aluminium, schwarz eloxiert
- Verlängerung: Aluminium, schwarz eloxiert
- Druckstück: Stahl, schwarz verzinkt

Verlängerungen

Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM5410S	Verlängerung M5 SB5 H12 L40
25	SM5412S	Verlängerung M5 SB5 H12 L60
25	SM5414S	Verlängerung M5 SB5 H12 L80
25	SM5416S	Verlängerung M5 SB5 H12 L100
25	SM5418S	Verlängerung M5 SB5 H12 L120
25	SM5420S	Verlängerung M5 SB5 H12 L140
25	SM5422S	Verlängerung M5 SB5 H12 L160
25	SM5423S	Verlängerung Doppel SB5 B25 L60
25	SM5424S	Verlängerung Doppel SB5 B35 L60
25	SM5425S	Verlängerung Doppel SB5 B45 L60



**SM5410S-
SM5422S**



**SM5423S-
SM5425S**

Druckstücke

Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM5436V	Andruckspindel M8 L53
25	SM5437S	Andruckspindel M5 L38
25	SM5599S	Druckstück M5 L34



SM5436V



SM5437V




SM5599S

Auflageschrauben


Raster	schwarz	Bezeichnung
25	SM5447S	Au ageschraube M8x1 Plan D10
25	SM5448S	Au ageschraube M8x1 Plan D6
25	SM5449S	Au ageschraube M8x1 Ballig



SM5447S



SM5448S



SM5449S







Quader

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM5210N	SM5210S	Quader 1D, 25 x 25 x 75
25	SM5211N	SM5211S	Quader 2D, 25 x 50 x 75

Material:

- N Aluminium, natur eloxiert
- S Aluminium, schwarz eloxiert



Deltablöcke




Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM5200N	SM5200S	Deltablock 25 x 25 x 31,25 120°
25	SM5201N	SM5201S	Deltablock 25 x 25 x 56,25 120°
25	SM5202N	SM5202S	Deltablock 25 x 50 x 56,25 120°
25	SM5203N	SM5203S	Deltablock 25 x 25 x 37,5 90°
25	SM5204N	SM5204S	Deltablock 25 x 25 x 62,5 90°
25	SM5205N	SM5205S	Deltablock 25 x 50 x 62,5 90°
25	SM5208N	SM5208S	Prisma 25 x 50 x 100 90°
25	SM5209N	SM5209S	Prisma 25 x 50 x 150 120°

Anwendung:

Deltablöcke und Prismen zur Aufnahme von runden Objekten.

Material:

- N Aluminium, natur eloxiert
- S Aluminium, schwarz eloxiert

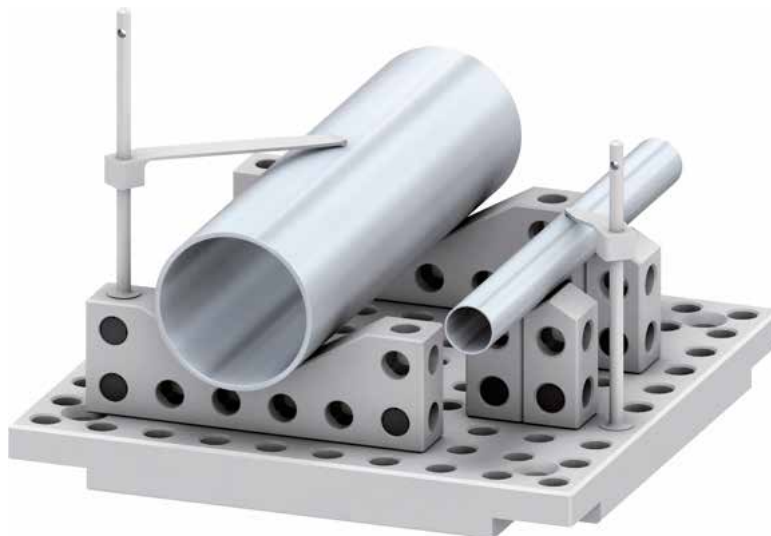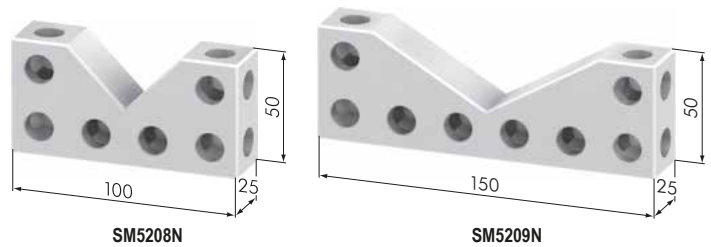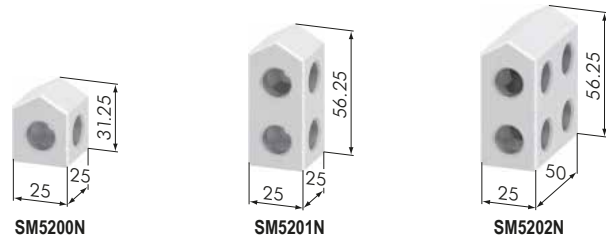


Zuganker

Raster	natur	Bezeichnung
25	SM5803V	Zuganker 25, M24 x 1 auf M6
25	SM5800V	Zuganker 25, M24 x 1
25	SM5805V	Zuganker 25, M24 x 1, für Quader 1D / 2D
40	SM5802V	Zuganker 40, M24 x 1
40	SM5804V	Zuganker 40, M24 x 1 auf M10

Material:

• Edelstahl

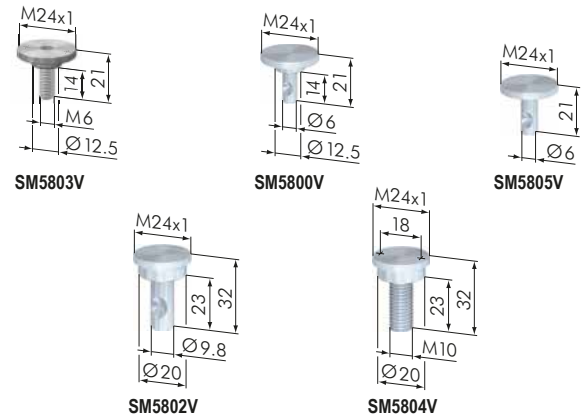


Verlängerungen

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25 / 40	SM5814N	SM5814S	Verlängerung, M24 6 mm
25 / 40	SM5811N	SM5811S	Verlängerung, M24 12 mm
25 / 40	SM5813N	SM5813S	Verlängerung, M24 40 mm
25 / 40	SM5810N	SM5810S	Verlängerung, M24 50 mm
25 / 40	SM5812N	SM5812S	Verlängerung, M24 100 mm

Material:

• N Aluminium, natur eloxiert
• S Aluminium, schwarz eloxiert

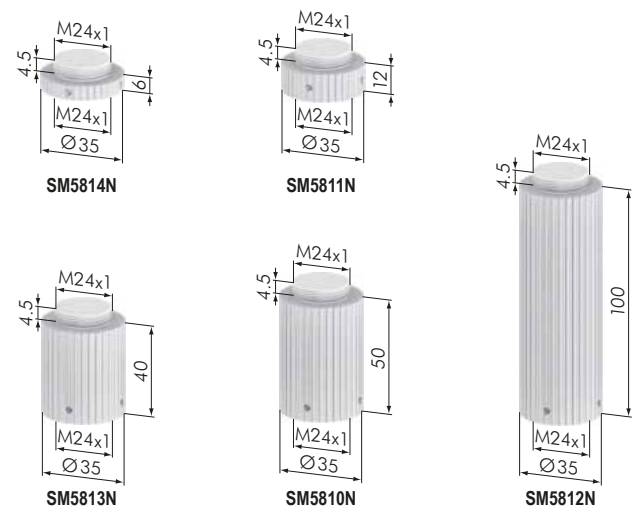


Verlängerungen vario

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25 / 40	SM5817N	SM5817S	Verlängerung Vario 35 / 50, M24 x 1
25 / 40	SM5818N	SM5818S	Verlängerung Vario 50 / 75, M24 x 1
25 / 40	SM5815N	SM5815S	Verlängerung Vario 80 / 120, M24 x 1

Material:

• N Aluminium, natur eloxiert
• S Aluminium, schwarz eloxiert





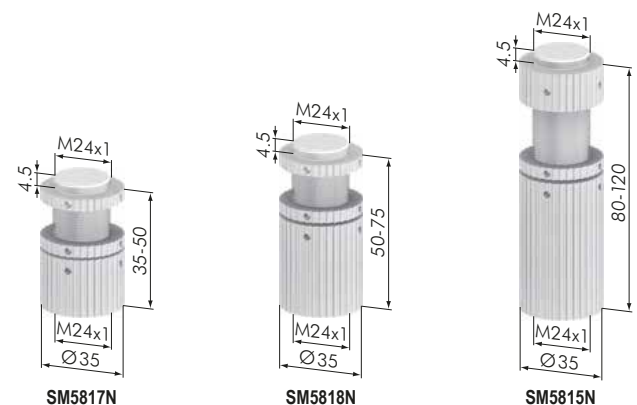


Aufsatzteile

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25 / 40	SM5816N	SM5816S	Gewinding, M 24 x 1
25 / 40	SM5820N	SM5820S	Magnethalter M 24
25 / 40	SM5830N	SM5830S	Prismenaufsatz 90° M 24x1
25 / 40	SM5831N	SM5831S	Prismenaufsatz 120° M 24x1
25 / 40	SM5832N	SM5832S	Messerprisma 120° M 24x1
25 / 40	SM5833N	SM5833S	Keilaufsatz 60° M 24x1
25 / 40	SM5840N	SM5840S	Zentrierspitze, kurz
25 / 40	SM5842N	SM5842S	Zentrierspitze, L = 50 mm
25 / 40	SM5844N	SM5844S	Zentrierspitze, L = 75 mm
25 / 40	SM5845N	SM5845S	Zentrierspitze mit Kugel
25 / 40	SM5847N	SM5847S	Zentrierspitze mit Kugel 8mm Schaft 6mm
25 / 40	SM5852N	SM5852S	Zentrierstück Vario
25 / 40	SM5846N	SM5846S	Kugelgelenk
25 / 40	SM5850N	SM5850S	Adapterkugelgelenk
25 / 40	SM5835N	SM5835S	Aufsatzteil, abgesetzt, 90° M24x1
25 / 40	SM5836N	SM5836S	Aufsatzteil, abgesetzt, 180° M24x1
25 / 40	SM5839N	SM5839S	Selbstzentrierspitze, mit federndem, zylindrischen Ansatz
25 / 40	SM5838N	SM5838S	Selbstzentrierspitze, mit federnder Spitze
25 / 40	SM5860N	SM5860S	Klemmhalter

Material:

- N Aluminium, natur eloxiert
- S Aluminium, schwarz eloxiert

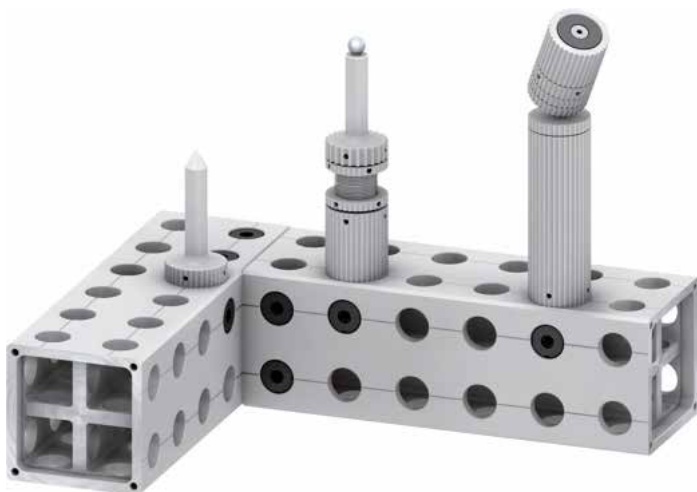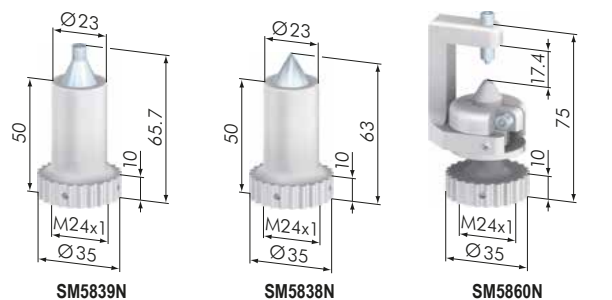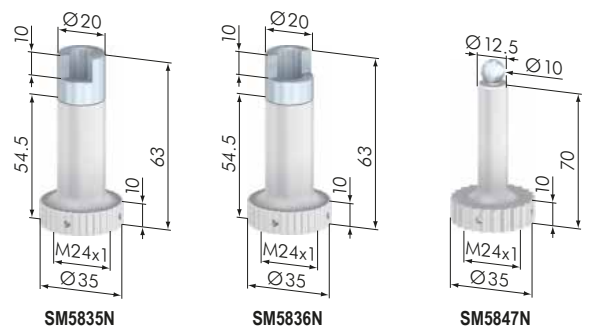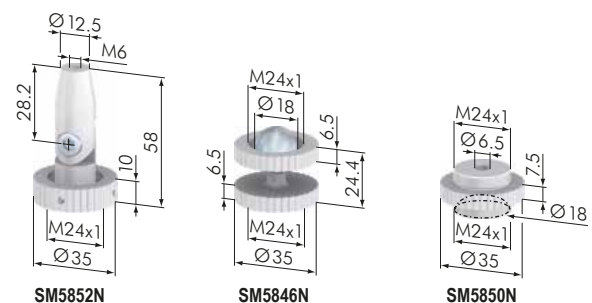
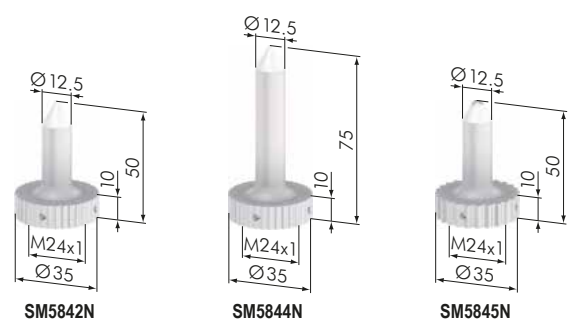


Niederhalter

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25/40	SM5890N	SM5890S	Niederhalter Aufnahme
25/40	SM5892N	SM5892S	Niederhalter Säule D6 70mm
25/40	SM5894N	SM5894N	Niederhalter Säule D6 150mm
25/40	SM5896N	SM5896S	Niederhalter Feder 60 mm natur
25/40	SM5897N	SM5897S	Niederhalter Feder 105 mm
25/40	SM5898N	SM5898S	Niederhalter Feder Tiefspannen 63 mm
25/40	SM5899N	SM5599S	Befestigungshaken mit Feder


Material:

- N Stahl verzinkt
- S Stahl schwarz verzinkt

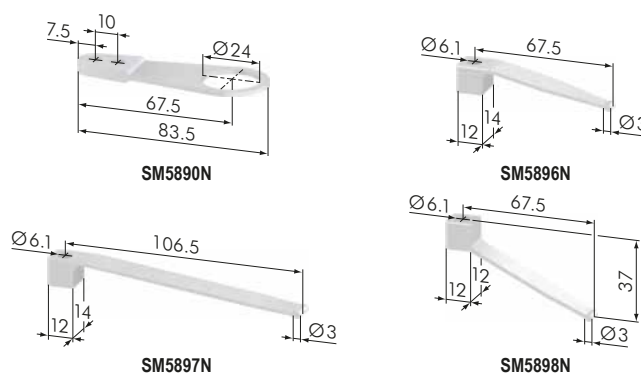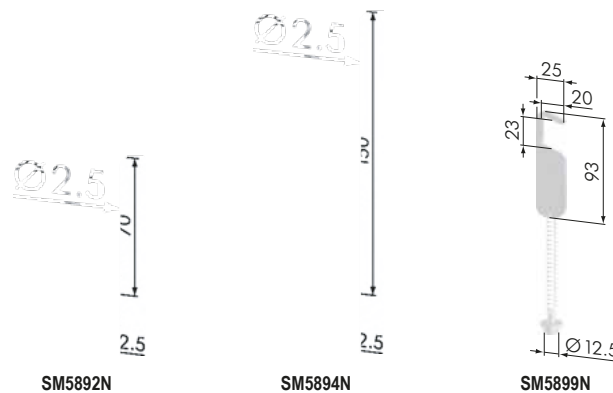


3D Schwenkarm

Raster	natur	Bezeichnung
25/40	SM5529S	3D Schwenkarm 100/110 /3D Gelenkarm
25/40	SM5518S	Grundplatte 50x50 M8
25/40	SM5521S	Klemmzwinge M6 25 mm
25/40	SM5522S	Klemmzwinge M6 50 mm



Baukasten 10

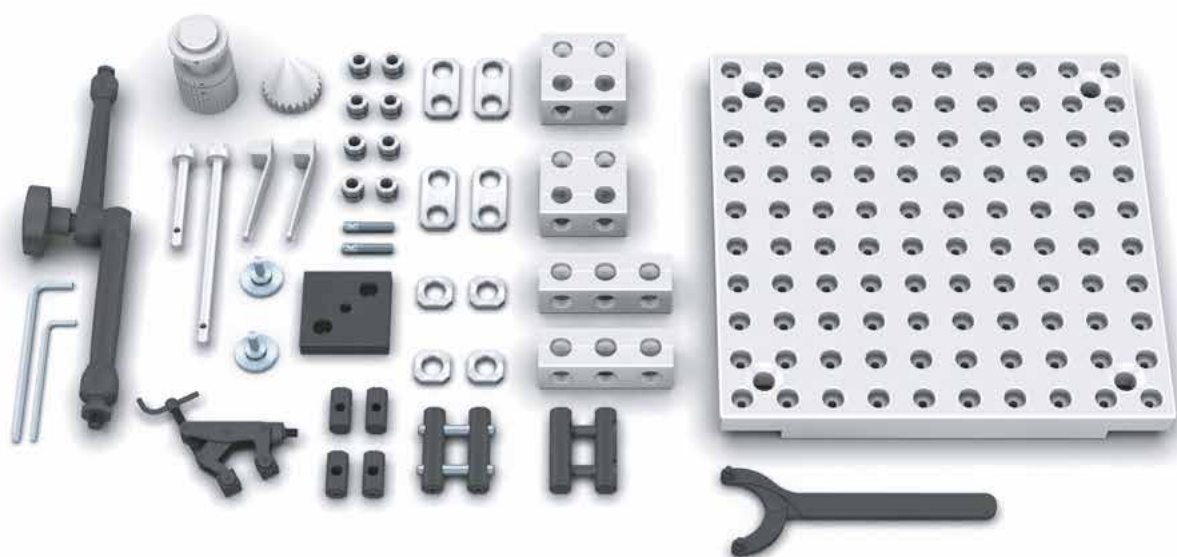

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM0100N	SM0100S	Baukasten 10

Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	1	SM3010N	Rasterplatte 250 x 250 x 25, natur



Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	2	SP6823K	Präzisionspro I 25 x 25, L = 75 mm

Je Profil werden zwei Passplatten 25 x 25 mitgeliefert.



Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	2	SP6833K	Präzisionspro I 25 x 50, L = 50 mm

Je Profil werden zwei Passplatten 25 x 50 mitgeliefert.



8 SV1451N



Absteckhülse 25

1 SV4211S



Schraubverbindingssatz 50

1 SV4201S



Doppelspannersatz G 50

2 SV1490S



Präzisionsspanngehäuse 25

2 SV1493S



Präzisionsbolzen 25 M6

2 SV7108V



Zuganker 25 M6

2 SM5803V

Zuganker 25, M24 x 1 auf M6

1 SM5817N



Verlängerung Vario 35/50

1 SM5840N



Zentrierspitze, kurz

1 SM5892N



Säule, Niederhalter, 70 mm

1 SM5894N



Säule, Niederhalter, 150 mm

2 SM5896N



Niederhalterfeder, 60 mm

1 SM5518S



Grundplatte M8, 50 x 50

1 SM5529S



3D Schwenkarm 110/100

1 SM5521S



Klemmzwinge M6, 25 mm

1



Inbusschlüssel SW3, SW4

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM0100N	SM0100S	Baukasten 10

Baukasten 20



Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM0101N	SM0101S	Baukasten 20

Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	2	SM3010N	Rasterplatte 250 x 250 x 25, natur

Es werden zwei Verbindungsplatten 35 x 70
inklusive Schrauben mitgeliefert.



Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	2	SP6823K	Präzisionspro I 25 x 25, L = 50 mm
25	2	SP6823K	Präzisionspro I 25 x 25, L = 75 mm

Je Profil werden zwei Passplatten 25 x 25
mitgeliefert.



Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	2	SP6833K	Präzisionspro I 25 x 50, L = 50 mm
25	2	SP6833K	Präzisionspro I 25 x 50, L = 100 mm

Je Profil werden zwei Passplatten 25 x 50
mitgeliefert.



2 SM3021N



Verbindungsplatte 35 x 70

8 SV4120V



Passplatte 25 x 25

8 SV4123V



Passplatte 25 x 50


12 SV1451N  Absteckhülse 25	2 SV4210S  Schraubverbindingssatz 25	2 SV4211S  Schraubverbindingssatz 50	2 SV4200S  Doppelspannersatz G 25	2 SV4201S  Doppelspannersatz G 50
8 SV1490S  Präzisionsspanngehäuse 25	4 SV1491S  Präzisionsspanngehäuse 50	8 SV7108V  Zuganker 25 M 6	2 SM5800V  Zuganker 25, M 24 x 1	4 SM5803V  Zuganker 25, M 24 x 1 auf M 6
2 SM5812N  Verlängerung, 100 mm	2 SM5817N  Verlängerung Vario 35 / 50	2 SM5820N  Magnethalter, Haftkraft: 36 N	2 SM5830N  Prismenaufsatz 90°	2 SM5833N  Keilaufsatz 60°
2 SM5846N  Kugelenk Ball Joint	2 SM5842N  Zentrierspitze, L = 50	2 SM5850N  Kugelenk-Adapter	2 SM5816N  Gewinding, M 24 x 1	2 SM5890N  Aufnahme, Niederhalter
2 SM5892N  Säule, Niederhalter, 70 mm	2 SM5894N  Säule, Niederhalter, 150 mm	4 SM5896N  Niederhalterfeder, 60 mm	2 SM5518S  Grundplatte M 8, 50 x 50	2 SM5529S  3D Schwenkarm 110 / 100
2 SM5521S  Klemmzwinge M 6, 25 mm	1  Inbusschlüsselsatz			

Baukasten 20



Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM0101N	SM0101S	Baukasten 20

Baukasten 30

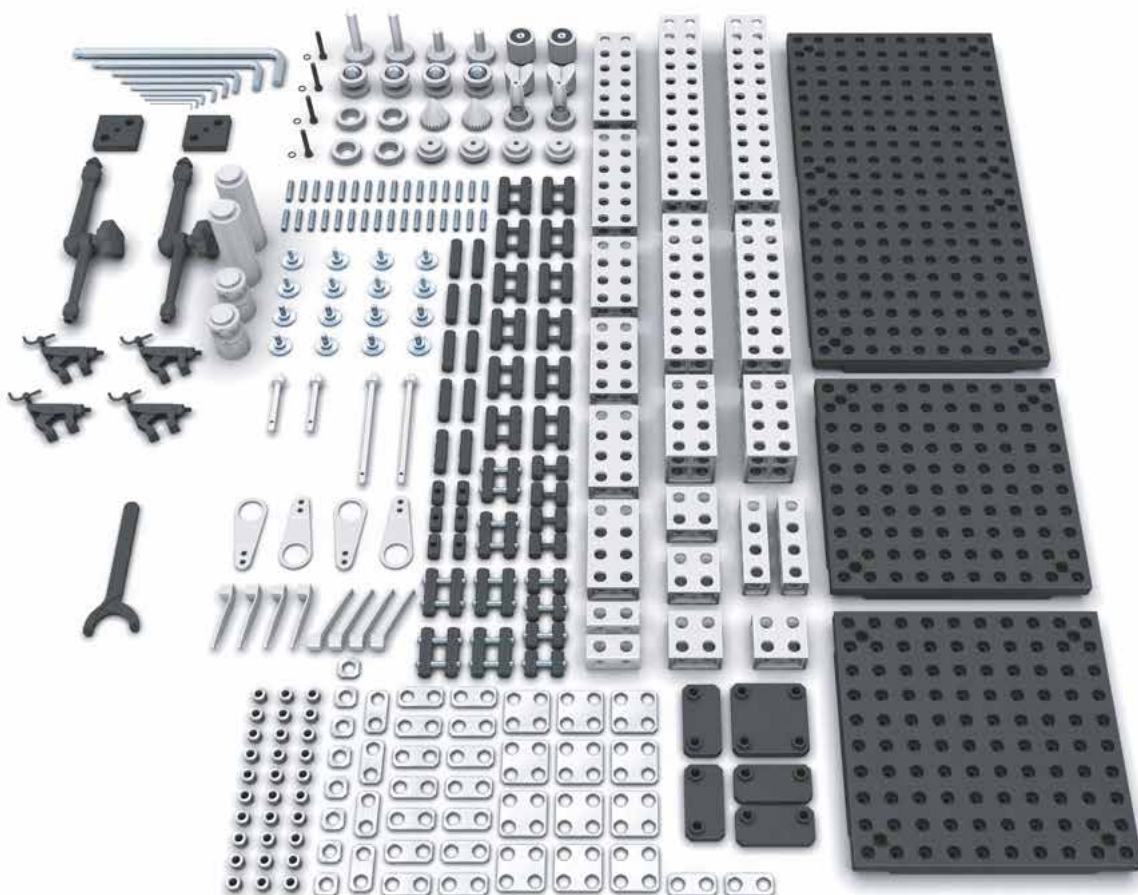

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM0102N	SM0102S	Baukasten 30

Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	2	SM3010S	Rasterplatte 250 x 250 x 25, schwarz
25	1	SM3011S	Rasterplatte 250 x 500 x 25, schwarz

Es werden eine Verbindungsplatte 70 x 70
und vier Verbindungsplatten 35 x 70 inklusive
Schrauben mitgeliefert.



Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	2	SP6823K	Präzisionspro I 25 x 25, L = 50 mm
25	2	SP6823K	Präzisionspro I 25 x 25, L = 100 mm

Je Profil werden zwei Passplatten 25 x 25
mitgeliefert.



Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	4	SP6833K	Präzisionspro I 25 x 50, L = 50 mm
25	4	SP6833K	Präzisionspro I 25 x 50, L = 100 mm
25	2	SP6833K	Präzisionspro I 25 x 50, L = 150 mm

Je Profil werden zwei Passplatten 25 x 50
mitgeliefert.



Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	2	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 100 mm
25	2	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 200 mm
25	2	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 300 mm

Je Profil werden zwei Passplatten 50 x 50
mitgeliefert.



1 SM3020N



Verbindungsplatte 70 x 70

4 SM3021N



Verbindungsplatte 35 x 70

8 SV4120V



Passplatte 25 x 25

20 SV4123V



Passplatte 25 x 50


12 SV4122V



Passplatte 50 x 50


30 SV1451N  Absteckhülse 25	4 SV4210S  Schraubverbindingssatz 25	12 SV4211S  Schraubverbindingssatz 50	4 SV4200S  Doppelspannersatz G 25	8 SV4201S  Doppelspannersatz G 50
6 SV1490S  Präzisionsspanngehäuse 25	20 SV1491S  Präzisionsspanngehäuse 50	32 SV7108V  Zuganker 25 M6	8 SM5800V  Zuganker 25, M24 x 1	8 SM5803V  Zuganker 25, M24 x 1 auf M6
2 SM5812N  Verlängerung, 100 mm	2 SM5817N  Verlängerung Vario 35 / 50	2 SM5818N  Verlängerung Vario 50 / 75	2 SM5820N  Magnethalter, Haftkraft: 36 N	2 SM5830N  Prismenaufsatz 90°
2 SM5846N  Kugelenk	2 SM5842N  Zentrierspitze, L = 50	2 SM5844N  Zentrierspitze, L = 75	2 SM5840N  Zentrierspitze, kurz	4 SM5850N  Kugelenk-Adapter
4 SM5816N  Gewinding, M24 x 1	2 SM5852N  Zentrierstück Vario, M24 x 1	4 SM5890N  Aufnahme, Niederhalter	4 SM5892N  Säule, Niederhalter, 70 mm	2 SM5894N  Säule, Niederhalter, 150 mm
4 SM5896N  Niederhalterfeder, 60 mm	4 SM5898N  Niederhalterfeder, zum Tiefspannen, 60 mm	2 SM5518S  Grundplatte M8, 50 x 50	2 SM5529S  3D Schwenkarm 110 / 100	2 SM5521S  Klemmzwinge M6, 25 mm
1  Inbusschlüsselsatz				

Baukasten 30

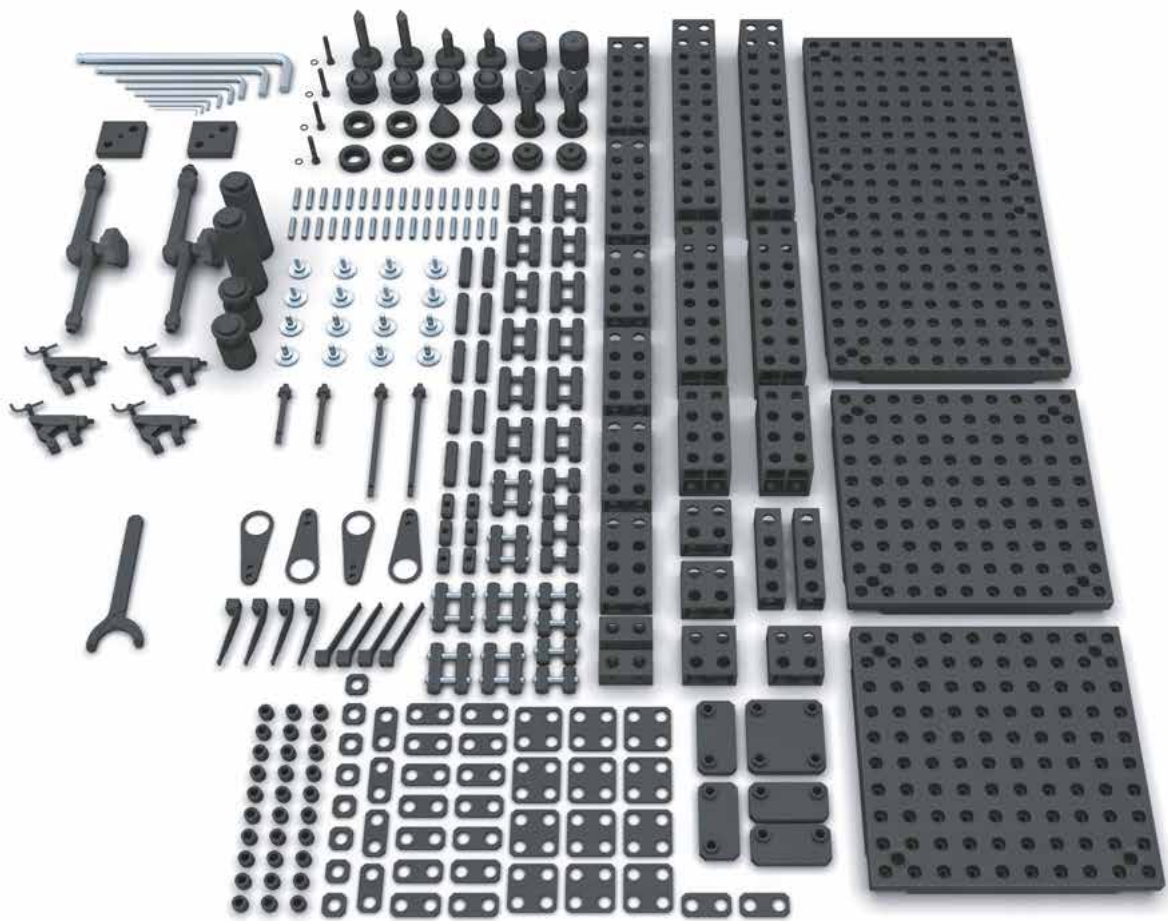


Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM0102N	SM0102S	Baukasten 30

Baukasten 40

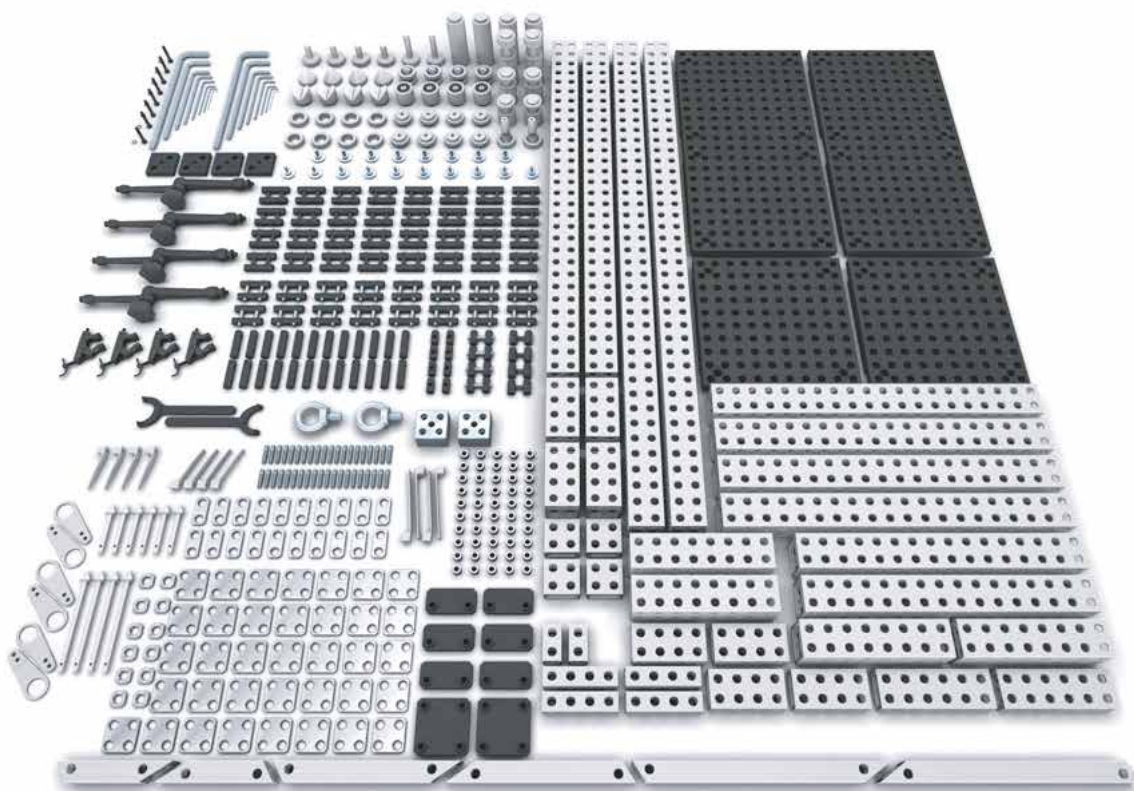

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM0103N	SM0103S	Baukasten 40

Im Lieferumfang ist ein Werkzeugwagen enthalten.

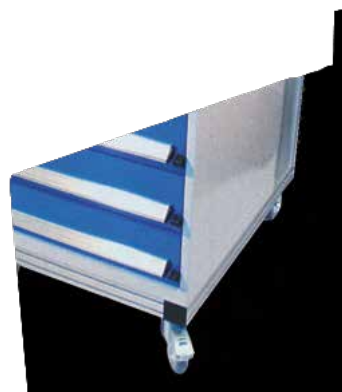

Raster	Stück	schwarz	Bezeichnung
25	2	SM3010S	Rasterplatte 250 x 250 x 25, schwarz
25	2	SM3011S	Rasterplatte 250 x 500 x 25, schwarz



Es werden zwei Verbindungsplatten 70 x 70
und sechs Verbindungsplatten 35 x 70 inklusive
Schrauben mitgeliefert.

Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	2	SP6823K	Präzisionspro I 25 x 25, L = 50 mm
25	4	SP6823K	Präzisionspro I 25 x 25, L = 100 mm



Je Profil werden zwei Passplatten 25 x 25
mitgeliefert.

Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	4	SP6833K	Präzisionspro I 25 x 50, L = 50 mm
25	4	SP6833K	Präzisionspro I 25 x 50, L = 100 mm
25	2	SP6833K	Präzisionspro I 25 x 50, L = 150 mm



Je Profil werden zwei Passplatten 25 x 50
mitgeliefert.

Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	4	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 100 mm
25	4	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 200 mm
25	2	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 400 mm
25	4	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 500 mm
25	2	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 750 mm
25	2	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 1000 mm



Je Profil werden zwei Passplatten 50 x 50
mitgeliefert.

2 SM3020N



Verbindungsplatte 70 x 70

6 SM3021N



Verbindungsplatte 35 x 70

12 SV4120V



Passplatte 25 x 25

20 SV4123V



Passplatte 25 x 50

36 SV4121V



Passplatte 50 x 50

50 SV1451N



Absteckhülse 25

4 SV4210S



Schraubverbindingssatz 25

32 SV4211S



Schraubverbindingssatz 50

4 SV4200S



Doppelspannersatz G 25


16 SV4201S



Doppelspannersatz G 50


8 SV1490S  Präzisionsspanngehäuse 25	24 SV1491S  Präzisionsspanngehäuse 50	40 SV7108V  Zuganker 25 M 6	8 SM5800V  Zuganker 25, M 24 x 1	10 SM5803V  Zuganker 25, M 24 x 1 auf M 6
4 SM5812N  Verlängerung, 100 mm	2 SM5817N  Verlängerung Vario 35 / 50	2 SM5818N  Verlängerung Vario 50 / 75	2 SM5815N  Verlängerung Vario 80 / 120	4 SM5820N  Magnethalter, Haftkraft: 36 N
4 SM5830N  Prismenaufsatz 90°	2 SM5833N  Keilaufsatz 60°	6 SM5846N  Kugelenk	4 SM5842N  Zentrierspitze, L = 50	2 SM5844N  Zentrierspitze, L = 75
4 SM5840N  Zentrierspitze, kurz	6 SM5850N  Kugelenk-Adapter	8 SM5816N  Gewinding, M 24 x 1	4 SM5852N  Zentrierstück Vario, M 24 x 1	4 SM5518S  Grundplatte M 8, 50 x 50
4 SM5529S  3D Schwenkarm 110 / 100	6 SM5521S  Klemmzange M 6, 25 mm	6 SM5890N  Aufnahme, Niederhalter	6 SM5892N  Aufnahme, Niederhalter	4 SM5894N  Säule, Niederhalter, 150 mm
6 SM5896N  Niederhalterfeder, 60 mm	4 SM5897N  Niederhalterfeder, 105 mm	4 SM5898N  Niederhalterfeder, zum Tiefspannen, 60 mm	2 SZ0305V  Kranplatte 50 x 50	2 SP6822Y0304  Präzisionstrebe 25 x 25 3 / 4
2 SP6822Y0507  Präzisionstrebe 25 x 25 5 / 7	2 SP6822Y0710  Präzisionstrebe 25 x 25 7 / 10	2  Inbusschlüsselsatz		

Baukasten 40

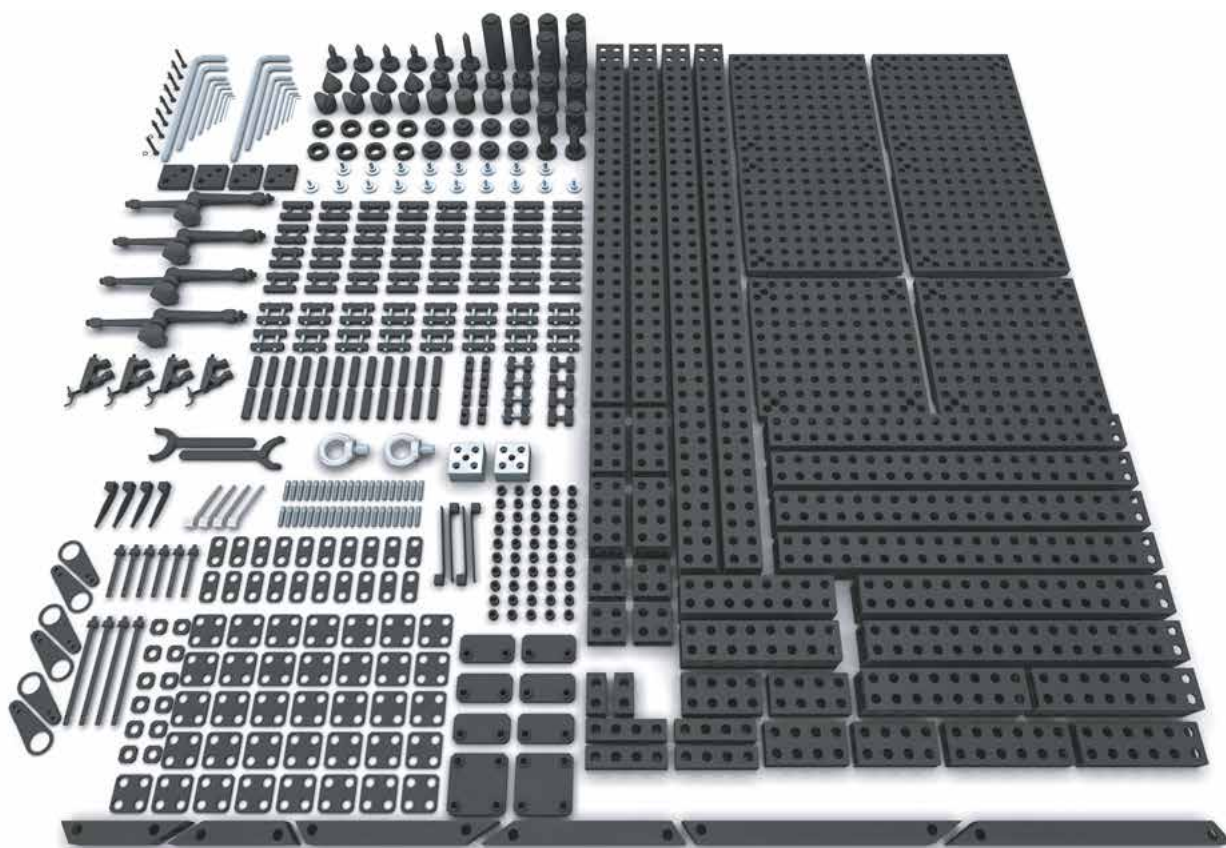


Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM0103N	SM0103S	Baukasten 40

Im Lieferumfang ist ein Werkzeugwagen enthalten.

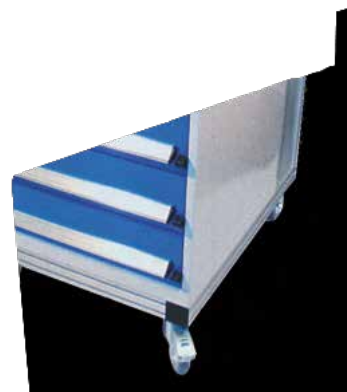


Baukasten 50

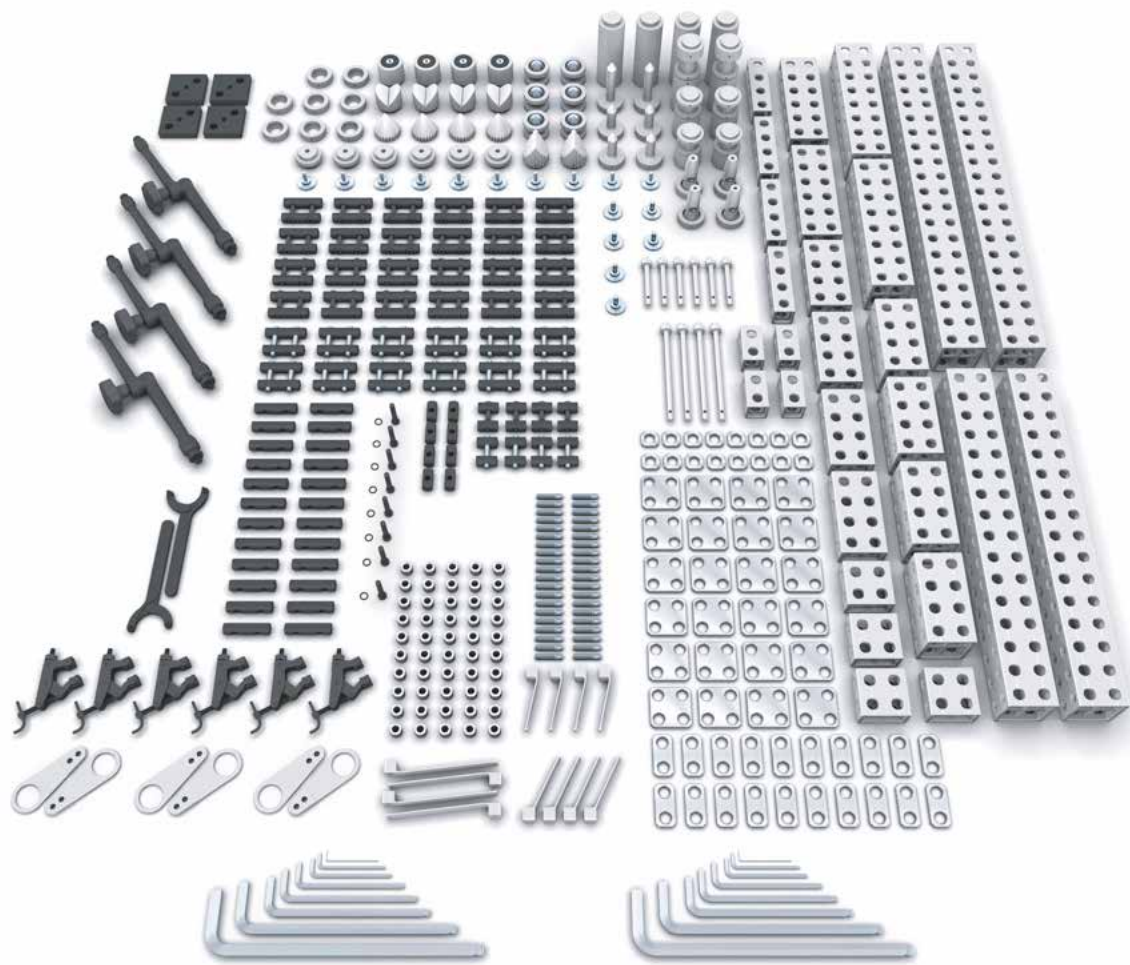

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM0104N	SM0104S	Baukasten 50

Im Lieferumfang ist ein Werkzeugwagen enthalten.

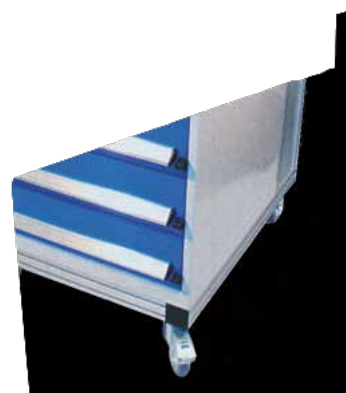

Raster	Stück	schwarz	Bezeichnung
25	1	mounted	Rasterplatte 600 x 600 x 25, schwarz

Rasterplatte ist auf Werkzeugwagen montiert.



Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	4	SP6823K	Präzisionspro I 25 x 25, L = 50 mm
25	4	SP6823K	Präzisionspro I 25 x 25, L = 100 mm

Je Profil werden zwei Passplatten 25 x 25 mitgeliefert.



Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	4	SP6833K	Präzisionspro I 25 x 50, L = 50 mm
25	4	SP6833K	Präzisionspro I 25 x 50, L = 100 mm
25	2	SP6833K	Präzisionspro I 25 x 50, L = 150 mm

Je Profil werden zwei Passplatten 25 x 50 mitgeliefert.



Raster	Stück	natur	Bezeichnung
25	4	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 100 mm
25	2	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 200 mm
25	2	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 400 mm
25	2	SP6853K	Präzisionspro I 50 x 50, L = 500 mm

Je Profil werden zwei Passplatten 50 x 50 mitgeliefert.



16 SV4120V



Passplatte 25 x 25

20 SV4123V



Passplatte 25 x 50

20 SV4121V



Passplatte 50 x 50

40 SV1451N



Absteckhülse 25

4 SV4210S



Schraubverbindingssatz 25

24 SV4211S



Schraubverbindingssatz 50

4 SV4200S



Doppelspannersatz G 25


12 SV4201S



Doppelspannersatz G 50


8 SV1490S  Präzisionsspanngehäuse 25	24 SV1491S  Präzisionsspanngehäuse 50	40 SV7108V  Zuganker 25 M 6	6 SM5800V  Zuganker 25, M 24 x 1	10 SM5803V  Zuganker 25, M 24 x 1 auf M 6
4 SM5812N  Verlängerung, 100 mm	2 SM5817N  Verlängerung Vario 35 / 50	2 SM5818N  Verlängerung Vario 50 / 75	2 SM5815N  Verlängerung Vario 80 / 120	4 SM5820N  Magnethalter, Haftkraft: 36 N
4 SM5830N  Prismenaufsatz 90°	2 SM5833N  Keilaufsatz 60°	6 SM5846N  Kugelenk	4 SM5842N  Zentrierspitze, L = 50	2 SM5844N  Zentrierspitze, L = 75
4 SM5840N  Zentrierspitze, kurz	6 SM5850N  Kugelenk-Adapter	8 SM5816N  Gewinding, M 24 x 1	4 SM5852N  Zentrierstück Vario, M 24 x 1	4 SM5518S  Grundplatte M 8, 50 x 50
4 SM5529S  3D Schwenkarm 110 / 100	6 SM5521S  Klemmzange M 6, 25 mm	6 SM5890N  Aufnahme, Niederhalter	6 SM5892N  Aufnahme, Niederhalter	4 SM5518N  Säule, Niederhalter, 150 mm
6 SM5896N  Niederhalterfeder, 60 mm	4 SM5897N  Niederhalterfeder, 105 mm	4 SM5898N  Niederhalterfeder, zum Tiefspannen, 60 mm	2  Inbusschlüsselsatz	

Baukasten 50

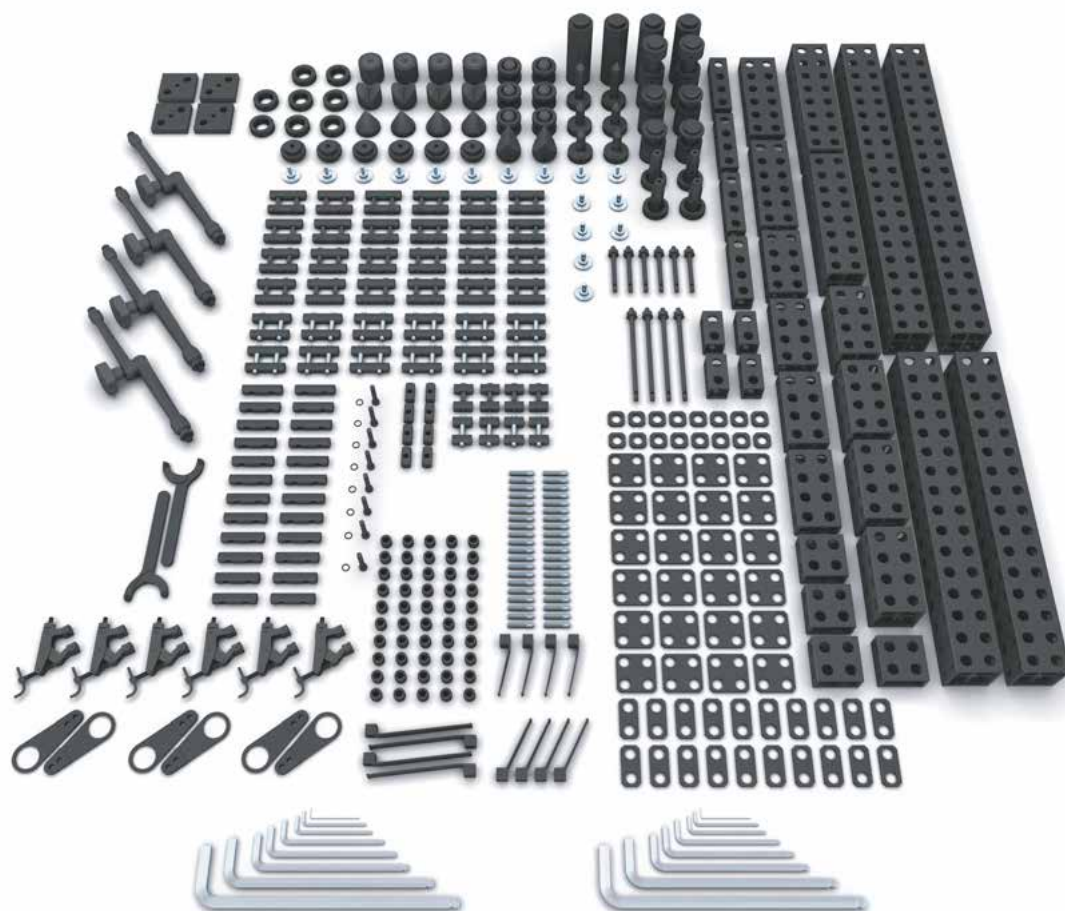

Raster	natur	schwarz	Bezeichnung
25	SM0104N	SM0104S	Baukasten 50


Im Lieferumfang ist ein Werkzeugwagen enthalten.

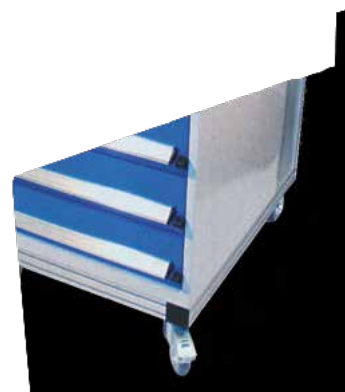



Raster	natur	Bezeichnung
25	SM0110S	Werkzeugwagen, mit Rasterplatte 1400 x 1200




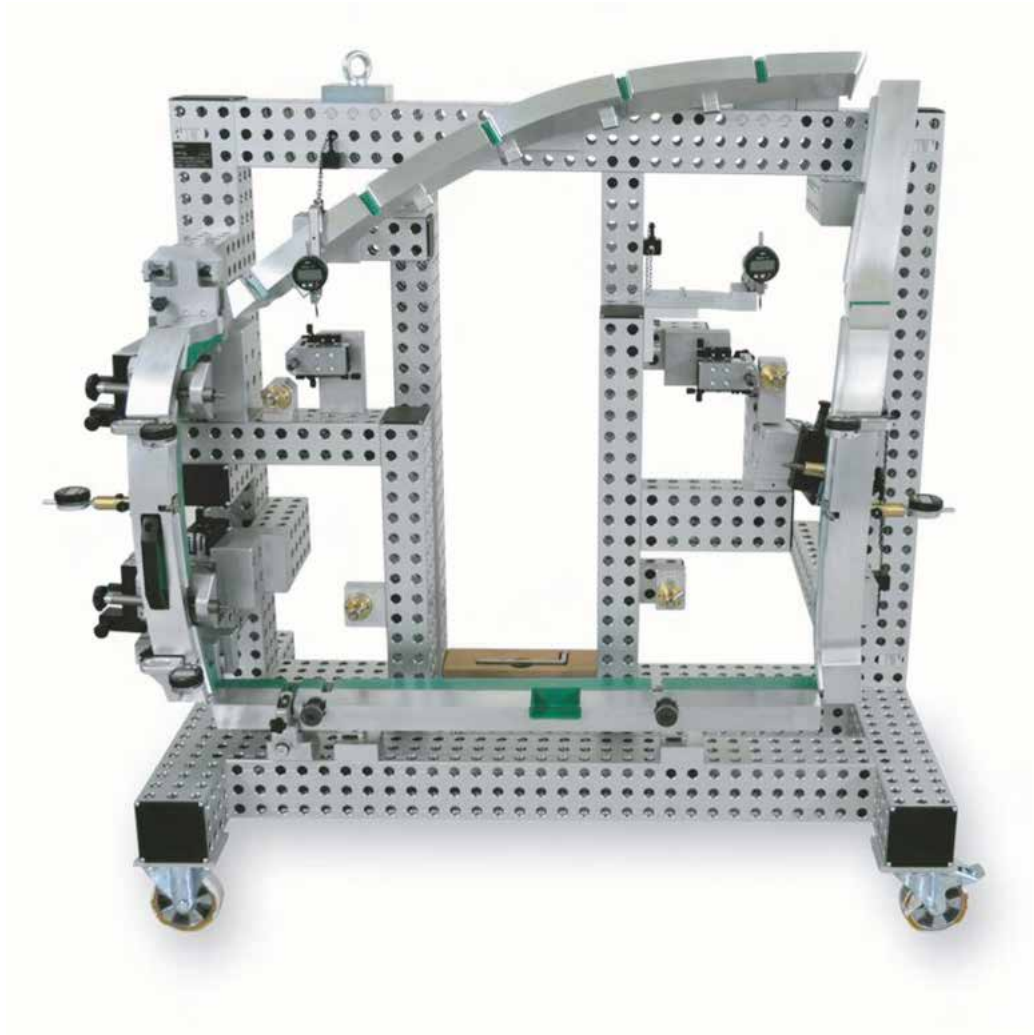


Messaufnahme



Lehre

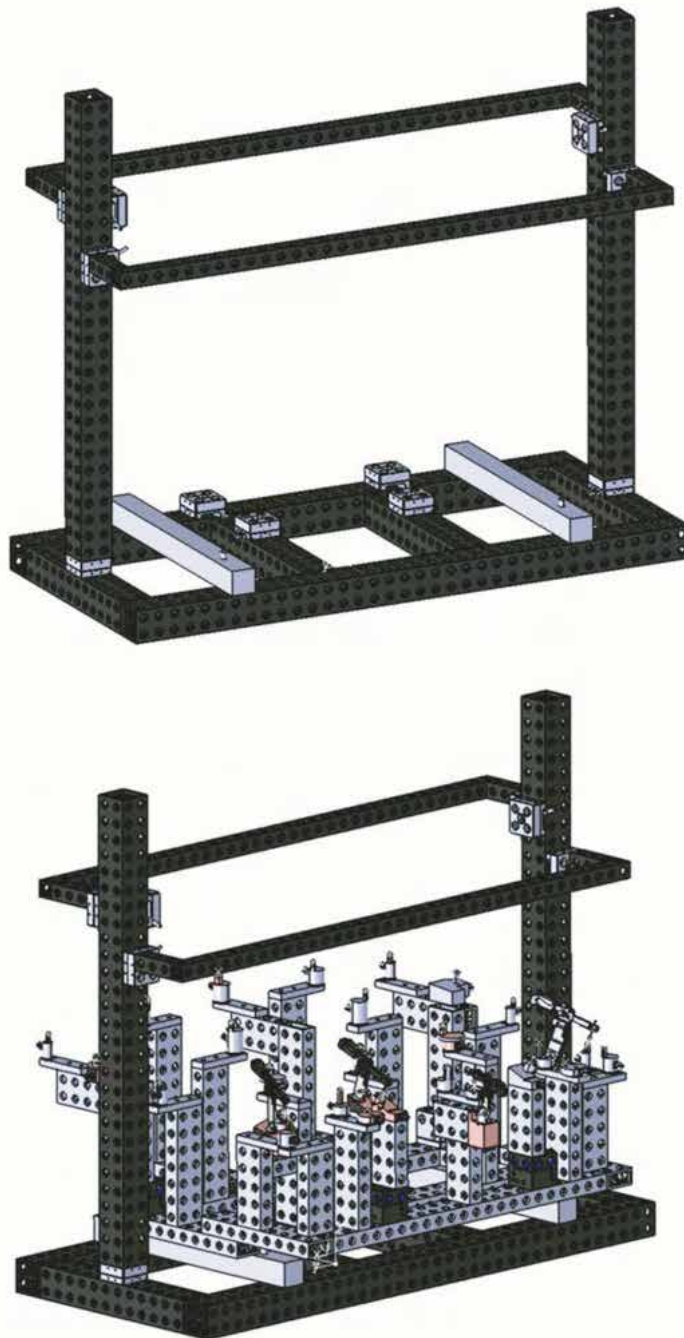

Grundrahmen + Aufnahme für Scanbox

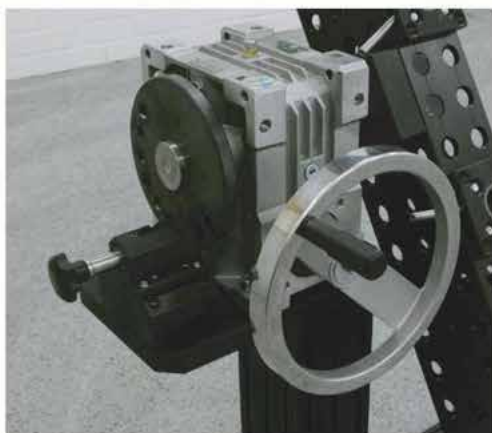


Grundrahmen für Scanbox



Scan Messaufnahme



Weitere Paletti Kataloge sind verfügbar unter <https://paletti-group.com/media-center/>

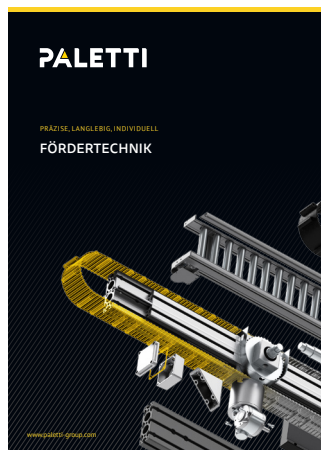

Paletti Profilsysteme GmbH & Co. KG

Gewerbepark Meißen 17
D - 32423 Minden

+49 (5 71) 38 73 03 - 0
sales@paletti-group.com
www.paletti-group.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen:
www.paletti-group.com/agb

Konzept, Gestaltung, Umsetzung und Fotografien

Die Angaben in dieser Produktübersicht wurden mit äußerster Sorgfalt erarbeitet und geprüft. Trotzdem kann für fehlerhafte oder unvollständige Angaben keine Haftung übernommen werden. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. Änderungen im Sinne technischer Verbesserungen bleiben vorbehalten.

© 2023 Paletti Profilsysteme GmbH & Co. KG

